

Cjenik 2016./2017.

Bosch profesionalni električni alati

Istinski Bosch.

Program za obrtništvo i industriju
S aktualnim novitetima
Preporučene cijene izražene su u KN
Izdanje 09/2016



BOSCH

Tehnologija za život



BOSCH

Tehnologija za život

Prva u svijetu!

GWS 10,8-76 V-EC akumulatorska kutna brusilica.

Istinski Bosch.

GWS 10,8-76 V-EC akumulatorska kutna brusilica:
Iznimno kompaktna i lagana, no snažna. Svestrana u
upotrebi na raznim materijalima. Zahvaljujući svom
dizajnu specijalizirana za rad iznad glave.

www.bosch-pt.com.hr/profesionalno



Akumulatorski alati sa Li-ion akumulatorom

3,6 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR Mx2Drive 3,6 V-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 3,6 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 580/150 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo /meko uvrtnje): 10/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja drva, maks.: 5 mm Težina: 0,5 kg Obujam isporuke: 1 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač AL 1115 CV, karton	06019A2100 	589,00	736,25
	GSR Mx2Drive 3,6 V-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 3,6 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 580/150 min-1 Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 10/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja drva, maks.: 5 mm Težina: 0,5 kg Obujam isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač AL 1115 CV, transportni kovčeg i omča za nošenje	06019A2101 	739,00	923,75
10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 10,8-2-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelika, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-lon aku, punjač AL 1130 CV, karton	0601868107 	1.139,00	1.423,75
	GSR 10,8-2-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik , maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-lon aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601868109 	1.309,00	1.636,25
	GSR 10,8-2-Li - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik , maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: karton	0601868101  SOLO ALAT	759,00	948,75
	GSR 10,8 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 400/ 1.300 min-1 Zakretni moment (tvrdo /meko): 20/18 Nm Promjer vijaka: 7 mm Promjer bušenja drvo/čelik: 30/10 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102	06019D4000 	1.649,00	2.061,25

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 10,8 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Zakretni moment (tvrdo /meko): 20/18 Nm Promjer vijaka: 7 mm Promjer bušenja drvo/čelik: 30/10 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, punjač AL 1130 CV, 2 x 2,0 Ah, karton	06019D4001  3 165 140 739 122	1.409,00	1.761,25
	GSR 10,8 V-EC - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Zakretni moment (tvrdo /meko): 20/18 Nm Promjer vijaka: 7 mm Promjer bušenja drvo/čelik: 30/10 mm Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019D4002  3 165 140 739 146 SOLO ALAT	929,00	1.161,25
	GSR 10,8-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4000 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1115 CV, karton, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601992906  3 165 140 722 957	1.089,00	1.361,25
	GSR 10,8-Li - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601992909  3 165 140 727 532	1.219,00	1.523,75
	GSR 10,8-Li - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 400 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 19/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Obujam isporuke: karton	0601992901  3 165 140 548 427 SOLO ALAT	679,00	848,75
	GSR 10,8 V-EC HX - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. /2. brzina): 0 - 400 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 20/18 Nm Promjer bušenja drva/čelik, maks.: 30/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 0,7 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1130 CV, karton	06019D4101  3 165 140 739 238	1.319,00	1.648,75

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 10,8 V-EC HX - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 400/ 1.300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks.(tvrdo /meko): 20/18 Nm Stezna glava / držač bitova: ¼ “ Promjer bušenja drva/čelik , maks.: 30/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 0,7 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 2 x 2,0 Ah akumulatora, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 102, punjač AL 1130 CV	06019D4100  3 165 140 739 320	1.549,00	1.936,25
	GSR 10,8 V-EC HX - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 400 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 20/18 Nm Promjer bušenja drva/čelik , maks.: 30/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 0,7 kg Obujam isporuke: 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019D4102  3 165 140 739 252 SOLO ALAT	839,00	1.048,75
	GSB 10,8-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/15 Nm Promjer bušenja drva/čelika/zida: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, viseća torba	06019B6906  3 165 140 727 518	1.439,00	1.798,75
	GSB 10,8-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelik/zid: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, karton	06019B690A  3 165 140 727 587	1.269,00	1.586,25
	GSB 10,8-2-Li - SOLO alat - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 380 / 1300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 30/13 Nm Promjer bušenja drva/čelik/zid: 19/10/10 mm Promjer vijaka, maks.: 7 mm Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: uložak uređaja za L-BOXX, karton	06019B6901  3 165 140 630 405 SOLO ALAT	879,00	1.098,75
	GWI 10,8 V-Li - Akumulatorski kutni izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo/meko uvrtnje): 13/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja aluminij/drvo/čelik: 8/10/8 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601360U0D  3 165 140 730 822	1.699,00	2.123,75

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GW1 10,8 V-Li - Akumulatorski kutni izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 13/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja aluminij/drvo/čelik: 8/10/8 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, karton, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601360U0C  3 165 140 722834	1.449,00	1.811,25
	GW1 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorski kutni izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 13/5 Nm Promjer vijaka, maks.: 5 mm Promjer bušenja aluminij/drvo/čelik: 8/10/8 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, karton	0601360U08  3 165 140 577366 SOLO ALAT	949,00	1.186,25
	GWB 10,8 V-Li - Akumulatorska kutna bušilica Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 11 Nm Promjer vijaka, maks.: 6 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	0601390908  3 165 140 730846	1.779,00	2.223,75
	GWB 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorska kutna bušilica Napon akumulatora: 10,8 V Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 11 Nm Promjer vijaka, maks.: 6 mm Težina: 1,1 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	0601390905  3 165 140 645140 SOLO ALAT	1.249,00	1.561,25
	GDR 10,8 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A6977  3 165 140 727440	1.519,00	1.898,75
	GDR 10,8 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, karton, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A6903  3 165 140 722360	1.399,00	1.748,75
	GDR 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 105 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 1,0 kg Obujam isporuke: karton	06019A6901  3 165 140 547956 SOLO ALAT	979,00	1.223,75

10,8 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDR 10,8 V-EC - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019E0000  SOLO ALAT	2.069,00	2.586,25
	GDR 10,8 V-EC - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E0001  SOLO ALAT	1.849,00	2.311,25
	GDR 10,8 V-EC - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E0002  SOLO ALAT	1.169,00	1.461,25
	GDR 10,8 V-EC - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 110 Nm Promjer vijaka: M 4 – M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: L-BOXX 102, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj	06019E0003  SOLO ALAT	1.399,00	1.748,75
	GDS 10,8 V-EC - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 115 Nm Promjer vijaka, maks.: M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019E0100  SOLO ALAT	2.169,00	2.711,25
	GDS 10,8 V-EC - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 115 Nm Promjer vijaka, maks.: M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E0101  SOLO ALAT	1.269,00	1.586,25
	GDS 10,8 V-EC - SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 0-1200/2600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 115 Nm Promjer vijaka, maks.: M 12 Težina: 0.95 kg Obujam isporuke: L-BOXX 102, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj	06019E0102  SOLO ALAT	1.499,00	1.873,75

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 10,8 V-EC TE - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 3000 min ⁻¹ Zakretni moment (tvrdo /meko): 11/3 Nm Promjer vijaka: 4 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah, aku., punjač AL 1130 CV, L-BOXX	06019E4000 	1.999,00	2.498,75
	GSR 10,8 V-EC TE - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 3000 min ⁻¹ Zakretni moment (tvrdo /meko): 11/3 Nm Promjer vijaka: 4 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah, aku., punjač AL 1130 CV, karton	06019E4001 	1.809,00	2.261,25
	GSR 10,8 V-EC TE- SOLO alat - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 3000 min ⁻¹ Zakretni moment (tvrdo /meko): 11/3 Nm Promjer vijaka: 4 mm Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E4002  SOLO ALAT	1.199,00	1.498,75
	GOP 10,8 V-Li - Akumulatorski višenamjenski alat Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 5000 - 20000 min ⁻¹ Kut oscilacije lijevo/desno: 1,4° Težina s akumulatorom: 1 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 136, 3 lista pile za drvo i metal, brusna ploča, inbus-ključ, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, set od 5 brusnih listova, univerzalni adapter	060185800G 	1.539,00	1.923,75
	GOP 10,8 V-Li - SOLO alat Akumulatorski višenamjenski alat Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 5000 - 20000 min ⁻¹ Kut oscilacije lijevo/desno: 1,4° Težina s akumulatorom: 1 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, brusna ploča, inbus-ključ, set od 5 brusnih listova, karton	060185800C  SOLO ALAT	939,00	1.173,75
	GRO 10,8 V-Li Akumulatorski rotacijski alat Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 – 35.000 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 0,6 kg LED svjetlo Obujam isporuke: punjač AL 1130 CV, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, rezna ploča, stezni trn, stezna čeljust, ključ, kutija pribora, nastavak kućišta, 1/2 L-BOXX uložak za akumulator i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX	06019C5001 	1.309,00	1.636,25

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GRO 10,8 V-Li SOLO alat Akumulatorski rotacijski alat Napon akumulatora: 10,8 V Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 – 35.000 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 0,6 kg LED svjetlo Obujam isporuke: rezna ploča, stezni trn, stezna čeljust, ključ, kutija pribora, nastavak kućišta, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019C5000  SOLO ALAT	759,00	948,75
	GSC 10,8 V-Li - Akumulatorske škare za lim Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj hodova, neopterećeno: 3600 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,4 kg Najmanji polumjer zavoja: 15 mm Kapacitet rezanja čelika 800 N/mm ² / 600 N/mm ² / 400 N/mm ² , maks.: 0,6 mm / 0,8 mm / 1,3 mm Kapacitet rezanja aluminija (250 N/mm ²), maks.: 2,0 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, inbus-ključ, kontrolnik za podešavanje, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0601926108  SOLO ALAT	3.059,00	3.823,75
	GSC 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorske škare za lim Napon akumulatora: 10,8 V Broj hodova, neopterećeno: 3600 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,4 kg Najmanji polumjer zavoja: 15 mm Kapacitet rezanja čelika 800 N/mm ² / 600 N/mm ² / 400 N/mm ² , maks.: 0,6 mm / 0,8 mm / 1,3 mm Kapacitet rezanja aluminija (250 N/mm ²), maks.: 2,0 mm Obujam isporuke: inbus-ključ, kontrolnik za podešavanje, L-BOXX uložak za uređaj, karton.	0601926105  SOLO ALAT	2.219,00	2.773,75
	GSA 10,8 V-Li - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj hodova, neopterećeno (1./2. brzina): 3000 min ⁻¹ Dubina rezanja drva / metala: 65 mm / 50, Hod lista pile: 14,5 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, list pile for Wood and Metal S 511 DF, list pile za metal S 522 EF, poklopac za uložak punjača za L-BOXX	060164L972  SOLO ALAT	1.639,00	2.048,75
	GSA 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 10,8 V Broj hodova, neopterećeno (1./2. brzina): 3000 min ⁻¹ Dubina rezanja drva / metala: 65 mm / 50, Hod lista pile: 14,5 mm Težina s akumulatorom: 1,2 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 1 x list pile za Wood and Metal S 511 DF (kataloški br. za set od 2 komada 2 608 657 722), 1 x list pile za metal S 522 EF (kataloški br. za set od 2 komada 2 608 657 721), karton	060164L902  SOLO ALAT	1.089,00	1.361,25

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GUS 10,8 V-Li - Akumulatorske univerzalne škare Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Kapacitet rezanja po punjenju akumulatora (4 mm PVC): 300 m Broj hodova, neopterećeno: 700 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,0 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah aku, punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	06019B2904  3 165 140 730 785	1.709,00	2.136,25
	GUS 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorske univerzalne škare Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet rezanja po punjenju akumulatora (4 mm PVC): 200 m Broj hodova, neopterećeno: 700 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,0 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019B2901  3 165 140 607 414 SOLO ALAT	1.089,00	1.361,25
	GKS 10,8 V-Li - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,0 / 4,0 Ah Brzina neopterećeno: 1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer lista pile: 85 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina: 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, adapter za usisavanje, punjač AL 1130 CV, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, Uložak punjača za L-BOXX, L-BOXX 136	06016A1000  3 165 140 755 825	1.649,00	2.061,25
	GKS 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 10,8 V Brzina neopterećeno: 1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer lista pile: 85 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina: 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: adapter za usisavanje, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, uložak punjača za L-BOXX, L-BOXX 136	06016A1002  3 165 140 772 853 SOLO ALAT	1.169,00	1.461,25
	GKS 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 10,8 V Brzina neopterećeno: 1400 o/min Dubina rezanja (90°): 26,5 mm Promjer lista pile: 85 mm Promjer provrta pile: 15 mm Težina (kg, uključujući aku.): 1,4 kg Max. kosina: 45° Obujam isporuke: adapter za usisavanje, paralelni graničnik/vodilica adapter, inbus-ključ, list pile za drvo, L-BOXX uložak za uređaj, karton	06016A1001  3 165 140 755 849 SOLO ALAT	1.019,00	1.273,75

10,8 V-LI	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GST 10,8 V-LI - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Broj hodova u praznom hodu: 1.500 – 2.800 o/min Visina hoda: 18 mm Kosi rezovi: 0–45 ° Njihanje lista pile, SDS sustav Težina s akumulatorom: 1,5 kg Dubina rezanja drva/aluminija: 70 / 3 mm Obujam isporuke: set za usisavanje, 2 x 2,0 AH LI aku, L-BOXX 102, punjač AL 1130 CV, 1 x list pile T 308 B, 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, uložak za L-BOXX, zaštita od kidanja materijala	06015A1000  3 165 140 711 456	1.649,00	2.061,25
	GST 10,8 V-LI - SOLO alat - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 10,8 V Broj hodova u praznom hodu: 1.500 – 2.800 o/min Visina hoda: 18 mm Kosi rezovi: 0–45 ° Njihanje lista pile, SDS sustav Težina s akumulatorom: 1,5 kg Dubina rezanja drva/aluminija: 70 / 3 mm Obujam isporuke: set za usisavanje, 1 x list pile T 308 B, 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, set za usisavanje, uložak za L-BOXX, zaštita od kidanja materijala, karton	06015A1001  3 165 140 711 463 SOLO ALAT	1.019,00	1.273,75
	GWS 10,8-76 V-EC - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Promjer ploče: 76 mm Brok okretaja u praznom hodu: 19.500 min ⁻¹ Obujam isporuke: 2 x 2,5 Ah Li-Ion aku; punjač AL 1130 CV; L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 1 kom viš. rez. ploča od tvrdog metala (2 608 623 011), 2 kom. rezne ploče Expert for Inox (2 608 601 520)	06019F2002  3 165 140 813 228 Novo! SOLO ALAT	2.299,00	2.873,75
	GWS 10,8-76 V-EC- SOLO alat - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 10,8 V Promjer ploče: 76 mm Brok okretaja u praznom hodu: 19.500 min ⁻¹ Obujam isporuke: karton, 1 kom viš. rez. ploča od tvrdog metala (2 608 623 011), 2 kom. rezne ploče Expert for Inox (2 608 601 520)	06019F2000  3 165 140 813 204 Novo! SOLO ALAT	1.219,00	1.523,75
	GAS 10,8 V-LI - Akumulatorski usisavač Napon akumulatora: 10,8 V Maks. podtlak: 45 mbar Težina s akumulatorom: 0,78 kg Zapremnina spremnika za prašinu: 350ml Površina filtra: 408 cm ² Maks. protok zapremnine (turbina): 15 l/sec Maks. podtlak (turbina): 45 mbar Obujam isporuke: sapnica za procjepe + mikro filter, 1/2 L-BOXX uložak, 1/2 L-BOXX uložak za punjač i akumulator, L-BOXX 102	06019E3001  3 165 140 773 195 SOLO ALAT	739,00	923,75

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GAS 10,8 V-Li - SOLO alat - Akumulatorski usisavač Napon akumulatora: 10,8 V Maks. podtlak: 45 mbar Težina s akumulatorom: 0,78 kg Zapremnina spremnika za prašinu: 350ml Površina filtra: 408 cm ² Maks. protok zapremnine (turbina): 15 l/sec Maks. podtlak (turbina): 45 mbar Obujam isporuke: sapnica za procjepe, plosnati naborani filter, karton	06019E3000  3 165 140 773 188 SOLO ALAT	489,00	611,25
	GLI PocketLED - Akumulatorska svjetiljka Zamjena za: 0601437U00 Napon akumulatora: 10,8 V Vrijeme rada: 590 min/Ah Težina (bez baterije): 0,14 kg Svjetlosno sredstvo: 1 W LED Obujam isporuke: karton	0601437V00  3 165 140 825 481 Novo! SOLO ALAT	279,00	348,75
	GLI DeciLED - Akumulatorska radna svjetiljka Napon akumulatora: 10,8 V Vrijeme rada: 180 min/Ah Težina s akumulatorom: 0,3 kg Svjetlost: 350 lx Obujam isporuke: karton	06014A0000  3 165 140 741 750 SOLO ALAT	369,00	461,25
	GML 10,8 V-Li - Akumulatorski radio Napon akumulatora: 10,8 V Funkcije: FM/AM/MP3 Zvučnici: 2 x 5 W Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Težina s akumulatorom: 1,4 kg Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, AUX-In kabel, DC-in adapter, karton	0601429200  3 165 140 662 819	759,00	948,75
	GML+GSR 10,8 V-Li - Set akumulatorski radio + izvijač Napon akumulatora: 10,8 V Funkcije: FM/AM/MP3 Zvučnici: 2 x 5 W Težina s akumulatorom: 1,41 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, 2 x 1,5-V-LR03 (AAA) baterije, akumulatorski izvijač GSR 10,8 V-Li, AUX-In kabel, punjač AL 1130 CV, DC-in adapter, L-BOXX 102	0601429204  3 165 140 730 808	1.709,00	2.136,25
	Akumulator GBA 10,8 V\1,5Ah Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0002W  3 165 140 730 341	369,00	461,25
	Duo pakiranje akumulatora GBA 10,8 V 1,5 Ah O-A Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0003Z  3 165 140 735 759	609,00	761,25
	Akumulator GBA 10,8 V\2,0Ah Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0002X  3 165 140 730 358	419,00	523,75

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Duo pakiranje akumulatora 2 x 2,0 Ah GBA 10,8 V-Li Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora	1600Z00040 	689,00	861,25
	Akumulator GBA 10,8 V 2,5 Ah O-A Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,5 Ah Li-Ion akumulator	1600A004ZL 	459,00	573,75
 	Akumulator za induktivno punjenje GBA 10,8 V 2,5Ah OW-B Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah Težina: 420 g Veličina 102x82x108 mm Obujam isporuke: 1 x 2,5 Ah baterija	1600A00J0E  Novo!	629,00	786,25
	Akumulator GBA 10,8 V 4,0 Ah Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Veličina (d x š x v) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 1 x GBA 10,8V 4,0Ah O-B	1600Z0002Y 	659,00	823,75
	Duo pakiranje akumulatora - 2 X GBA 10,8 V 4,0 Ah Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v) [mm]: 51x48x85 Obujam isporuke: 2 x GBA 10,8V 4,0Ah O-B	1600Z00045 	1.049,00	1.311,25
	GAL 1130 CV punjač Napon akumulatora: 10,8 V 80% akumulatora (2,0Ah) napunjeno za 30 min 100% akumulatora (2,0 Ah) napunjeno za 45 min Težina [624 g] Dimenzije (DxŠxV) [170 x 124 x 69 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 1130 CV	1600A00H4L  Novo!	299,00	373.75
	Akumulator GBA 10,8 V 2,0Ah + punjač AL 1130 CV- Set akumulator + punjač (zamjena za 1600Z0001Z) Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator + punjač AL 1130 CV	1600Z00041 	529,00	661,25
	Duo pakiranje akumulatora GBA 10,8 V 2,0 Ah (2X)+ punjač AL 1130 CV Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora : 2,0 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 AH Li-Ion, punjač AL 1130 CV	1600A002X1 	849,00	1.061,25
	Duo pakiranje akumulatora GBA 10,8 V 2,5 Ah (2X) + punjač AL 1130 CV Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora : 2,5 Ah Težina: 175 g Veličina (d x š x v): 51 X 48 X 85 mm Obujam isporuke: 2 x 2,5 AH Li-Ion, punjač AL 1130 CV	1600A004ZP 	949,00	1.186,25

10,8 V-Li	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Duo pakiranje akumulatora GBA 10,8 V 4,0 Ah + punjač AL 1130 CV Akumulator + punjač 1 x AL 1130 CV Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 370 g Veličina (d x š x v) [mm]: 84x63x107 Obujam isporuke: 2 x GBA 10,8V 4,0Ah O-B, punjač AL 1130 CV	1600Z00046 	1.079,00	1.348,75
14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 14,4-2-Li Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač AL1820 CV, kovčeg Zamjena za: 06019B7401	06019E6020 	1.579,00	1.973,75
	GSR 14,4-2-Li Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL1860 CV, L-BOXX	06019E6021 	2.419,00	3.023,75
	GSR 14,4-2-Li Plus - SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: karton Zamjena za: 06019B7400	06019E6002  SOLO ALAT	889,00	1.111,25

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 14,4 V-EC - Akumulatorski izvijač - Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 56 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Obujam isporuke: 2x 2,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8003  	2.289,00	2.861,25
	GSR 14,4 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 56 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Obujam isporuke: 2x 4,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8001  	2.689,00	3.361,25
	GSR 14,4 V-EC SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 56 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8000   	1.219,00	1.523,75
	GSR 14,4 VE-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 0-420 / 1.900 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 70/40 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 68 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019F1001  	3.369,00	4.211,25
	GSR 14,4 VE-EC SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu 0-420 / 1.900 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 70/40 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 68 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136 + L-BOXX uložak za uređaj	06019F1000   	1.919,00	2.398,75

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 14,4 V-EC FC2 - Akumulatorski izvijrač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-on, punjač AL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm	06019E1001  3 165 140 176 78 66	2.799,00	3.498,75
	GSR 14,4 V-EC FC2 - Akumulatorski izvijrač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-on, punjač AL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić	06019E1003  3 165 140 180 24 82	3.599,00	4.498,75
	GSR 14,4 V-EC FC2 - Akumulatorski izvijrač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-on, punjač AL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić, GEA FC2 ekscentarski nastavak, GWA FC2 kutni nastavak	06019E1000  3 165 140 176 78 59	4.499,00	5.623,75
	GSR 14,4 V-EC FC2 SOLO alat Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1600 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 46 / 28 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja drva, maks.: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13mm Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-on, punjač AL1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušaći čekić, GEA FC2 ekscentarski nastavak, GWA FC2 kutni nastavak	06019E1002  3 165 140 176 78 73 SOLO ALAT	1.499,00	1.873,75
	GEA FC2 (ekscentarski nastavak)	1600A001SJ  3 165 140 176 80 47	499,00	623,75

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWA FC2 (nastavak pod pravim kutom)	1600A001SK 	499,00	623,75
	GFA FC2 (zamjenjiva stezna glava)	1600A001SL 	499,00	623,75
	GHA FC2 (SDS + nastavak za udarno bušenje)	1600A003NF 	899,00	1.123,75
	GSB 14,4-2-LI Plus Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. / 2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač AL1820 CV, kovčeg	06019E7020 	1.649,00	2.061,25
	GSB 14,4-2-LI Plus Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. / 2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL1860 CV, L-BOXX	06019E7021 	2.509,00	3.136,25
	GSB 14,4-2-LI Plus SOLO alat Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1. / 2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59/21 Nm Promjer vijaka, maks.: 8 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13mm Promjer svrdla u zidovima: 13mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: karton	06019E7002  SOLO ALAT	929,00	1.161,25
	GSB 14,4 V-EC Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9003  Novo!	2.439,00	3.048,75

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 14,4 V-EC Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9001  Novo!	2.829,00	3.536,25
	GSB 14,4 V-EC SOLO ALAT Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9000  Novo! SOLO ALAT	1.289,00	1.611,25
	GSB 14,4 VE-2-Li Akumulatorska udarna bušilica/izvijač "RobustSeries" Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 56/28 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 35 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 8 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019D9200  SOLO ALAT	3.339,00	4.173,75 dostupno do isteka zaliha
	GSB 14,4 VE-2-Li SOLO alat Akumulatorska udarna bušilica/izvijač "RobustSeries" Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu, (1./2. brzina): 0-440 / 1850 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 80/36 Nm Promjer vijaka, maks: 10 mm Promjer bušenja drva, maks: 40 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 14 mm Težina s akumulatorom: 2, 4 kg Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019D9202  SOLO ALAT	1.829,00	2.286,25 dostupno do isteka zaliha
	GDR 14,4 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 – 3.200 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,6 kg Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A140F 	3.189,00	3.986,25

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDR 14,4 V-Li SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 – 3.200 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,6 kg Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: karton	06019A1401  SOLO ALAT	1.759,00	2.198,75
	GDR 14,4 V-Li MF - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 750 / 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 150 Nm Nazivni broj udaraca: 0 - 3.200 min ⁻¹ Promjer bušenja drva, maks.: 21 mm Promjer vijaka: M 6 - M 14 Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion aku, punjač AL 1860 CV, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019A1904  	3.269,00	4.086,25
	GDS 14,4 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 170 Nm Nazivni broj udaraca: 0-3200 min ⁻¹ Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A1T06  	3.339,00	4.173,75
	GDS 14,4 V-Li SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 170 Nm Nazivni broj udaraca: 0-3200 min ⁻¹ Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: karton	06019A1T01  SOLO ALAT	1.839,00	2.298,75
	GDX 14,4 V-Li - Dynamic series Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje): 170 Nm Nazivni broj udaraca: 0-3.200 min ⁻¹ Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina s akumulatorom: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B8004  	3.489,00	4.361,25
	GDX 14,4 V-EC Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje): 175 Nm Nazivni broj udaraca: 0 -3.200 min ⁻¹ Promjer vijka, maks.: M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za pribor	06019B9000  	3.569,00	4.461,25

14,4 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDX 14,4 V-EC SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje): 175 Nm Nazivni broj udarca: 0 -3.200 min ⁻¹ Promjer vijka, maks.: M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za pribor	06019B9003  SOLO ALAT	2.209,00	2.761,25
	GDX 14,4 V-EC SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 14,4 V Br. okretaja u praznom hodu: 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje): 175 Nm Nazivni broj udarca: 0 -3.200 min ⁻¹ Promjer vijka, maks.: M 16 Težina s akumulatorom: 1,6 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, karton	06019B9002  SOLO ALAT	2.059,00	2.573,75
	Akumulator 14,4 V\1,5 Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 280 g Veličina (d x š x v): 96,6x74,4x39,4 Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah akumulator	1600Z00030  	459,00	573,75
	Akumulator 14,4 V\2,0 Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 290 g Veličina (d x š x v): 96,6x74,6x40 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1600Z00031  	539,00	673,75
	Akumulator 14,4 V\3,0Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 3 Ah Težina: 500 g Veličina (d x š x v): 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00032  	699,00	873,75
	Akumulator 14,4 V\4,0Ah Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 500 g Veličina (d x š x v) : 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00033  	849,00	1.061,25
	Akumulator duo pakiranje 2 x 4,0Ah 14,4 V-Li Napon akumulatora: 14,4 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina : 500 g Veličina (d x š x v): 98 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00044  	1.389,00	1.736,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 18-2-LI Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah, punjač AL1820 CV, kovčeg	06019E6120  3 165 140 831 475	1.699,00	2.123,75
	GSR 18-2-LI Plus - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL1860 CV, L-BOXX	06019E6121  3 165 140 831 512	2.519,00	3.148,75
	GSR 18-2-LI Plus SOLO alat Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 63 / 24 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,49 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E6102  3 165 140 817 721 SOLO ALAT	949,00	1.186,25
	GSR 18 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 2,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8107  3 165 140 847 087 Novo!	2.669,00	3.336,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 18 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 4,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8101  Novo!	3.059,00	3.823,75
	GSR 18 V-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2x 5,0Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1880 CV, L-BOXX 136, set 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8104  Novo!	3.439,00	4.298,75
	GSR 18 V-EC SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezne čeljusti: 1,5 / 13 mm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8100  Novo!	1.289,00	1.611,25
	GSR 18 V-EC WLC - Akumulatorski izvijač- punjenje putem induktivnog punjača Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnje): 60 / 31 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora induktivnog punjenja (GBA 18 V 4,0 Ah MW-B), L-BOXX uložak za induktivno punjenje GSR/GSB/GDX, montažni okvir za punjač, brzi punjač za induktivno punjenje AL 1830 W, L-BOXX 136, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8105  Novo!	4.599,00	5.748,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
 	GSR 18 V-EC WLC - Akumulatorski izvijač-punjenje putem induktivnog punjača Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Raspon stezanja čeljusti.: 1,5 / 13 mm Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko uvrtnanje): 60 / 31 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora induktivnog punjenja (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B), L-BOXX uložak za induktivno punjenje GSR/GSB/GDX, montažni okvir za punjač, brzi punjač za induktivno punjenje AL 1830 W, L-BOXX 136, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E8106  	3.899,00	4.873,75
	GSR 18 VE-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 0-480 / 2.100 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 75/47 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 82 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019F1101  	3.729,00	4.661,25
	GSR 18 VE-EC - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu 0-480 / 2.100 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 75/47 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 82 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: 2 x 5,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač GAL 1880 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019F1102  	3.849,00	4.811,25
	GSR 18 VE-EC SOLO alat - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu 0-480 / 2.100 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 75/47 Nm Promjer bušenja u drvo/čelik: 82 / 13 mm Maks. promjer vijka: 1,5 - 13 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136 + L-BOXX uložak za uređaj	06019F1100  	2.009,00	2.511,25
	GSR 18 V-EC FC2 Clic & Go - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1700 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnanje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	06019E1101  	3.199,00	3.998,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 18 V-EC FC2 SDS-SET - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1700 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušači čekić, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	06019E1103 	3.999,00	4.998,75
	GSR 18 V-EC FC2 set - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1700 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1860 CV, GEA FC2 ekscentarski nastavak, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 nastavak za bušači čekić, GWA FC2 kutni nastavak, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	06019E1100 	4.799,00	5.998,75
	GSR 18 V-EC FC2 - Akumulatorski izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500/ 1700 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 50 Nm Promjer vijaka, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 38 mm Promjer bušenja u čelik, maks.: 13 mm Obujam isporuke: GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	06019E1102  SOLO ALAT	1.699,00	2.123,75
	GEA FC2 (ekscentarski nastavak)	1600A001SJ 	499,00	623,75
	GWA FC2 (nastavak pod pravim kutom)	1600A001SK 	499,00	623,75
	GFA FC2 (zamjenjiva stezna glava)	1600A001SL 	499,00	623,75
	GHA FC2 (SDS + nastavak za udarno bušenje)	1600A003NF 	899,00	1.123,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 18-2-LI Plus - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL1820 CV, kovčeg	06019E7120  3 165 140 831 499	1.799,00	2.248,75
 	GSB 18-2-LI Plus - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 59 / 21 Nm Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL1860 CV, L-BOXX	06019E7121  3 165 140 831 536	2.559,00	3.198,75
	GSB 18-2-LI Plus SOLO alat - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-500 / 1.900 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo uvrtnje): 63 / 24 N m Promjer vijaka, maks.: 10 mm Promjer bušenja u drvo, maks: 35 mm Promjer bušenja u čelik, maks: 13 mm Promjer svrdla u zidovima: 13 mm Težina s akumulatorom: 1,54 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, karton	06019E7102  3 165 140 817 745 SOLO ALAT	999,00	1.248,75
 	GSB 18 V-EC - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: 2x 2,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9105  3 165 140 847 100 Novo!	2.829,00	3.536,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 18 V-EC - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: 2x 4,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9101  3 165140 805001 Novo!	3.209,00	4.011,25
	GSB 18 V-EC - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: 2x 5,0Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1880 CV, L-BOXX 136, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9104  3 165140 805032 Novo!	3.589,00	4.486,25
	GSB 18 V-EC SOLO ALAT - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹ Broj udaraca maks.: 28.500 min⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 60/31 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 38 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidu 13 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Obujam isporuke: karton, 1 x kopča za remen, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	06019E9100  3 165140 794701 Novo! SOLO ALAT	1.369,00	1.711,25
	GSB 18 VE-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač "Robust series" u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 440 / 1850 1-min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 85/42 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 45 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidovima: 16 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Težina: 2,5 kg Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku., punjač AL 1860 CV, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019D9300  3 165140 760843	3.769,00	4.711,25
				do isteka zaliha

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 18 VE-2-Li SOLO alat - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač "Robust series" Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 440 / 1850 1-min Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 85/42 Nm Maks.promjer bušenja u drvo: 45 mm Maks.promjer bušenja u čelik: 13 mm Maks.promjer svrdla u zidovima: 16 mm Maks. promjer vijka: 10 mm Težina: 2,5 kg Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019D9302  SOLO ALAT	2.259,00	2.823,75 do isteka zaliha
	GDR 18 V-Li - Dynamic Series - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 160 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M14 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860CV, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019A130E  SOLO ALAT	3.559,00	4.448,75 do isteka zaliha
	GDR 18 V-Li SOLO alat Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 160 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M14 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: karton	06019A1301  SOLO ALAT	1.959,00	2.448,75
	GDR 18 V-Li MF - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 750 / 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 160 Nm Promjer bušenja drva, maks.: 21 mm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A1004  SOLO ALAT	3.659,00	4.573,75
	GDS 18 V-Li - Akumulatorski udarni stezač u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 180 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Težina s akumulatorom: 1,7 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion aku, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019A1S0B  SOLO ALAT	3.729,00	4.661,25
	GDS 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 180 Nm Promjer vijaka, maks.: M 6 - M 14 Obujam isporuke: karton	06019A1S01  SOLO ALAT	2.059,00	2.573,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDS 18 V-EC 250 - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min ⁻¹ Nazivni broj udaraca: 0-3500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M16 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019D8120  3 165 140 183 34 001	3.449,00	4.311,25
	GDS 18 V-EC 250 SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min ⁻¹ Nazivni broj udaraca: 0-3500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M16 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136	06019D8101  3 165 140 175 73 001 SOLO ALAT	1.759,00	2.198,75
	GDS 18 V-EC 250 SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 2400 min ⁻¹ Nazivni broj udaraca: 0-3500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 250 Nm Promjer vijaka, maks: M16 Težina s akumulatorom: 1,9 kg Obujam isporuke: karton, L-BOXX uložak za uređaj	06019D8102  3 165 140 175 73 17 SOLO ALAT	1.599,00	1.998,75
	GDS 18 V-Li HT - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 1900 min ⁻¹ Nazivni broj udaraca: 0-2100 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 650 Nm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B1303  3 165 140 172 65 11	5.239,00	6.548,75
	GDS 18 V-Li HT SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 1900 min ⁻¹ Nazivni broj udaraca: 0-2100 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo uvrtnje): 650 Nm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: karton	06019B1300  3 165 140 157 20 33 SOLO ALAT	2.799,00	3.498,75
	GDX 18 V-Li - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment : 180 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke : 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06019B8104  3 165 140 172 58 80	3.879,00	4.848,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDX 18 V-LI SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment : 180 Nm Veličina vijka: M 6 - M 16 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke :karton	06019B8101  SOLO ALAT	2.369,00	2.961,25
	GDX 18 V-EC - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora : 4,0 Ah Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje) : 170/185 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke : 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, AL 1860 CV punjač, L-BOXX 136	06019B9100  SOLO ALAT	3.949,00	4.936,25
	GDX 18 V-EC SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač Napon akumulatora: 18 V Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje) : 170/185 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: karton	06019B9102  SOLO ALAT	2.439,00	3.048,75
	GDX 18 V-EC SOLO alat - Akumulatorski udarni stezač u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Br. okretaja u praznom hodu : 0 – 2800 min ⁻¹ Maks. zakretni moment (tvrdo uvrtnje) : 170/185 Nm Promjer vijka, maks.: M 16 Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor	06019B9103  SOLO ALAT	2.589,00	3.236,25
	GSR 18 V-EC TE - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 25/5 Nm Broj okretaja u praznom hodu: 0- 4200 o/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionalno), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1820 CV, graničnik za dubinu, univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak, L-BOXX 136, 1 x bit izvijača (PH2)	06019C8002  SOLO ALAT	3.389,00	4.236,25
	GSR 18 V-EC TE - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meo): 25/5 Nm Broj okretaja u praznom hodu: 0- 4200 o/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionalno), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, Graničnik za dubinu, Univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak, L-BOXX 136, 1 x bit izvijača (PH2)	06019C8001  SOLO ALAT	3.709,00	4.636,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 18 V-EC TE SOLO alat - Akumulatorski izvijač za suhu gradnju Napon akumulatora: 18 V Težina (L/XL): 1.3/1.6 kg Zakretni moment, maks. (tvrdo/meke): 25/5 Nm Brzina bušenja (U/min): 0...4200 U/min Dimenzije (d x š x v): 251x78x239 mm Autofeed (opcionarno), prekidač za zaključavanje Obujam isporuke: 1 x bit izvijača (PH2), graničnik za dubinu, karton, univerzalni držač magnetski, L-BOXX uložak	06019C8003  SOLO ALAT	2.219,00	2.773,75
	GBH 18 V-Li Compact SOLO alat - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4950 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 1,0 J Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1050 min ⁻¹ Promjer bušenja u beton, maks.: 12 mm Težina: 2,1 kg Obujam isporuke: krpa za stroj, karton	0611905300  SOLO ALAT	1.829,00	2.286,25
	GBH 18 V-EC - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0-4550 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 1,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima, maks.: 18 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 20 mm Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	0611904004  	3.989,00	4.986,25
	GBH 18 V-EC SOLO alat - Akumulatorski bušaći čekić Napon akumulatora: 18 V Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4550 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 1,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima, maks.: 18 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 20 mm Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: karton	0611904000  SOLO ALAT	2.409,00	3.011,25
	GWS 18 V-Li - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min ⁻¹ Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	060193A30A  	3.269,00	4.086,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min ⁻¹ Obujam isporuke: karton	060193A300  3 165 140 557023 SOLO ALAT	1.679,00	2.098,75
	GWS 18-125 V-Li - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, štitnik	060193A30B  3 165 140 734097	3.269,00	4.086,25
	GWS 18-125 V-Li SOLO alat - Akumulatorska kutna brusilica u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, štitnik	060193A308  3 165 140 726399	1.829,00	2.286,25
	GWS 18-125 V-Li SOLO alat - Akumulatorska kutna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: karton	060193A307  3 165 140 726382 SOLO ALAT	1.679,00	2.098,75
	GGS 18 V-Li - Akumulatorska ravna brusilica Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Promjer stezne čeljusti: 6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 22000 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,8 kg Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, 2 x jednostrana ključa za matice 19 mm, L-BOXX uložak za uređaj	06019B5304  3 165 140 726474	3.169,00	3.961,25
	GGS 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska ravna brusilica Napon akumulatora: 18 V Promjer stezne čeljusti: 6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 22000 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 1,8 kg Obujam isporuke: 2 x jednostrana ključa za matice 19 mm, karton	06019B5300  3 165 140 625258 SOLO ALAT	1.709,00	2.136,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GCB 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska tračna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet rezanja: 63,5 x 63,5 mm Dimenzije listova pile: 730 x 12,7 x 0,5 mm Broj okretaja u praznom hodu: 162 m/min Težina s akumulatorom: 3,8 kg Obujam isporuke: 2 x bimetal lista pile 18 TPI, karton	06012A0300  SOLO ALAT	2.009,00	2.511,25
	GKM 18 V-Li - Akumulatorska kružna pila za metal Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu: 4250 min ⁻¹ Dubina rezanja (90°): 50 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06016A4000  SOLO ALAT	3.739,00	4.673,75
	GKM 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska kružna pila za metal Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 4250 min ⁻¹ Dubina rezanja (90°) : 50 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238, list pile, paralelni graničnik	06016A4001  SOLO ALAT	2.209,00	2.761,25
	GSA 18 V-Li - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 2400 / 2700 min ⁻¹ Hod lista pile: 28 mm Težina s akumulatorom: 3,4 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	060164J00A  SOLO ALAT	3.059,00	3.823,75
	GSA 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0 - 2400 / 2700 min ⁻¹ Hod lista pile: 28 mm Težina s akumulatorom: 3,4 kg Obujam isporuke: karton	060164J000  SOLO ALAT	1.779,00	2.223,75
	GSA 18 V-Li C - Akumulatorska sabljasta pila Kompaktan alat; upravljanje alatom jednom rukom Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Duljina hoda: 21 mm Udaraca po minuti: 0 – 3.050 [min ⁻¹] Težina: 2,3 kg Dubina reza u drvu: 200 mm Obujam isporuke: 2x4,0 Ah Li-Ion akumulatora, brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za metal S 922 AF, list pile za drvo i metal S 922 HF, list pile za metal (brže rezanje) S 922 EF)	06016A5020  Novo!	2.899,00	3.623,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
 	GSA 18 V-Li C SOLO alat - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 18 V Duljina hoda: 21 mm Udaraca po minuti: 0 – 3.050 [min ⁻¹] Težina: 2,3 kg Dubina reza u drvu: 200 mm Obujam isporuke: L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile za metal S 922 AF, list pile za drvo i metal S 922 HF, list pile za metal (brže rezanje) S 922 EF)	06016A5001  Novo! SOLO ALAT	1.499,00	1.873,75
 	GKS 18 V-Li - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 3900 min ⁻¹ Promjer lista pile: 165 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik	060166H008  Novo!	3.059,00	3.823,75
 	GKS 18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 3900 min ⁻¹ Promjer lista pile: 165 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik	060166H006  Novo! SOLO ALAT	1.779,00	2.223,75
 	GST 18 V-Li S - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min ⁻¹ Max dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, L-BOXX uložak, list pile T 144 DP, list pile T244 D, list pile T 308 B, zaštita od kidanja materijala	06015A5102 	3.789,00	4.736,25
 	GST 18 V-Li S SOLO alat - Akumulatorska ubodna pila u L-BOXX-u Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min ⁻¹ Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala	06015A5101  SOLO ALAT	1.999,00	2.498,75
 	GST 18 V-Li S SOLO alat - Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 550-2700 min ⁻¹ Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: list pile T144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B, L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala	06015A5100  SOLO ALAT	1.799,00	2.248,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GST 18 V-Li B- Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min ⁻¹ Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala, list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B	06015A6102  3 165 140 786 997	3.789,00	4.736,25
	GST 18 V-Li B SOLO alat- Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min ⁻¹ Max. dubina rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: L-BOXX 136, L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala, list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B	06015A6101  3 165 140 786 980 SOLO ALAT	1.999,00	2.498,75
	GST 18 V-Li B SOLO alat- Akumulatorska ubodna pila Napon akumulatora: 18 V Broj hodova u praznom hodu: 0-2700 min ⁻¹ Max. dubin rezanja drva/čelika/aluminija: 120/8/20 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak, zaštita od kidanja materijala, list pile T 144 DP, list pile T 244 D, list pile T 308 B	06015A6100  3 165 140 786 973 SOLO ALAT	1.799,00	2.248,75
	GHO 18 V-Li - Akumulatorska blanja Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Širina blanjanja, maks.: 82 mm Debljina strugotine: 0-1,6 mm Broj okretaja u praznom hodu: 0-14000 min ⁻¹ Težina s akumulatorom: 2,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	06015A0303  3 165 140 726 566	4.059,00	5.073,75
	GAS 18 V-LI SOLO alat - Akumulatorski usisavač Napon akumulatora: 18 V Max. vakum 4 kPa Volumen spremnika 700 ml Max. protok zraka 19.3 l/s Obujam isporuke: produžetak, sapnica za pod	06019C6100  3 165 140 822 787 Novo! SOLO ALAT	519,00	648,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBL 18V-120 SOLO alat - Akumulatorsko puhalo Napon akumulatora: 18 V Broj okretaja u praznom hodu: 17.000 Brzina zraka 75 km/h Volumen zraka 2,0 m ³ /min Vijek trajanja 9/5 min/Ah Obujam isporuke: standardna mlaznica, produžna cijev, mlaznica za provrte, sakupljač prašine	06019F5100  Novo! SOLO ALAT	529,00	661,25
	GLI 14,4/18 V-Li SOLO alat - Akumulatorska sv- jetiljka Napon akumulatora: 14,4/18 V Vrijeme rada: 2,5-7 sati Težina: 0,3 kg Obujam isporuke: isporuka bez akumulatora / punjača, karton, omča za remen	0601443400  SOLO ALAT	429,00	536,25
	GLI PortaLED 136 - Prostorno svjetlo integrirano u L-BOXX Napon akumulatora: 14,4 - 18 V Jačina svjetlosnog toka [lumen]: 1200 lumen Broj LED lampica: 60 Br. stupnjeva jačine osvjtljenja: 3	0601446100  SOLO ALAT	1.219,00	1.523,75
	Akumulator 18 V\1,5 Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah Težina: 340 g Veličina (d x š x v): 113,1x74,4x39,4 Obujam isporuke: 1 x 1,5 Ah akumulator	1600Z00035  SOLO ALAT	569,00	711,25
	Akumulator 18 V\2,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 350 g Veličina (d x š x v): 113,1x74,6x40 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1600Z00036  SOLO ALAT	649,00	811,25
	Akumulator 18 V\3,0Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 3 Ah Težina : 600 g Veličina (d x š x v) : 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00037  SOLO ALAT	849,00	1.061,25
	Akumulator 18 V\4,0Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z00038  SOLO ALAT	999,00	1.248,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Akumulator duo pakiranje 2 x 4,0Ah 18 V-Li Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0Ah 18 V-Li akumulatora	1600Z00042 	1.659,00	2.073,75
	Akumulator 18 V 5,0\Ah M-C Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm CoolPack tehnologija za dulji životni vijek Obujam isporuke: 1 x 5,0 AH 18 V	1600A002U5 	1.209,00	1.511,25
	Početni set: 2 x 5,0 Ah 18 V Li-Ion akumulatora +1 x AL 1860 punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm Cool-Pack tehnologija za dulji životni vijek Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 5,0 Ah akumulatora + 1 x AL 1860	1600A002TD 	2.329,00	2.911,25
	Akumulator 18 V\6,0 Ah M-C Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm Cool-Pack tehnologija za dulji životni vijek Obujam isporuke: 1 x 6,0 AH 18 V	1600A004ZN 	1.269,00	1.586,25
	Akumulator GBA 18 V \ 2,0 Ah MW-B Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): CoolPack tehnologija za dulji životni vijek Wireless sustav punjenja Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah akumulator	1600A003NC 	699,00	873,75
	Akumulator 18 V \4,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 0,6 kg Dimenzije (d x š x v): 115 x 82 x 71 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah akumulator	1600A00C42 	1.039,00	1.298,75
	Početni set - 2 x 6,0 Ah 18 V Li-Ion akumulatora + 1 x GAL 3680 CV punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 6 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115 x 74 x 56 mm Cool-Pack tehnologija za dulji životni vijek Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 6,0 Ah akumulatora + 1 x GAL 3680 CV	1600A00500 	2.469,00	3.086,25
	GAL 1860 CV punjač Napon [V]: 14,4 - 18 80% akumulatora (4,0 Ah) napunjeno za [30 min] 100% akumulatora (4,0 Ah) napunjeno za [45 min] Težina [760 g] Dimenzije (DxŠxV) [195 x 130 x 82 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 1860 CV	1600A00H4M  Novo!	459,00	573,75

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GAL 1880 CV punjač Kompatibilan sa 14,4 i 18 V akumulatorima Struja punjenja: 8,0 A Vrijeme punjenja za 6,0 Ah akumulatora: 50 min Dimenzije (d x š x v): 115 x 182 x 85 mm Težina: 0,7 kg Aktivno zračno hlađenje za dulji životni vijek akumulatora Obujam isporuke: 1 x GAL 1880 CV	1600A00B8G  3 165 140 839 327	619,00	773,75
	GAL 1860 CV punjač Kompatibilan sa 14,4 i 18 V akumulatorima Napon [V]: 14,4 - 36 80% akumulatora (6,0 Ah) napunjeno za [35 min] 100% akumulatora (6,0 Ah) napunjeno za [60 min] Težina [900 g] Dimenzije (DxŠxV) [195 x 129 x 82 mm] Obujam isporuke: 1 x GAL 3680 CV	1600A004ZS  3 165 140 818 421 Novo!	589,00	736,25
	Set akumulator + punjač- 1x 4,0 Ah 18 V Li-Ion akumulator + 1 x AL 1860 punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v): 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator + AL 1860 CV	1600Z00043  3 165 140 735 797	1.279,00	1.598,75
	Početni set: 2 x 4,0 Ah 18 V Li-Ion akumulatora + 1 x AL 1860 CV punjač Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Veličina (d x š x v) 115 X 74 X 56 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah, punjač AL 1860 CV	1600A002F8  3 165 140 787 802	2.019,00	2.523,75
	Početni set: 2 x 5,0 Ah 18 V Li-Ion akumulatora + GAL 1880 CV punjač Kompatibilan sa 14,4 i 18 V akumulatorima Struja punjenja: 8,0 A Težina: 0,7 kg Veličina (d x š x v): 115 x 185x 82 mm Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 5,0 Ah akumulatori, GAL 1880 CV punjač	1600A00B8J  3 165 140 839 341	2.559,00	3.198,75
	Početni set: 2 x 6,0 Ah 18 V Li-Ion akumulatora + GAL 1880 CV punjač Kompatibilan sa: 14,4-18 V akumulatorima Struja punjenja: 8,0 Ah Težina: 0,7 kg Veličina (d x š x v): 115 x 185x 82 mm Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 6,0 Ah akumulatora, GAL 1880 CV punjač	1600A00B8L  3 165 140 839 365	2.899,00	3.623,75
	GAL 1830 W-DC punjač za auto + okvir (induktivno punjenje) Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, okvir za montažu	1600A00C47  3 165 140 840 118	1.149,00	1.436,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Set akumulator + punjač: 1x 2,0 18 V Li-Ion Ah MW-B + 1 x GAL 1830 W (induktivno punjenje) Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 1,620 kg Veličina (d x š x v): Obujam isporuke: 1x GBA 18 V \ 2,0 Ah MW-B + 1 x punjač GAL1830 W	1600A003NA 	1.179,00	1.473,75
	Početni set- GAL 1830 W-DC (punjač za induktivno punjenje) + okvir + 1 x GBA 18 V 2,0 Ah Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 2,0 Ah akumulator, okvir za montažu	1600A00C48 	1.729,00	2.161,25
	Početni set za induktivno punjenje- GBA 18 V 1 x 4,0 Ah akumulator + GAL 1830 W (UNI) punjač + okvir Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 45 min Težina: 0,600 kg Obujam isporuke: GBA 18 V 4,0 Ah akumulator, GAL 1830 W punjač, okvir za montažu	1600A00C43 	1.639,00	2.048,75
	Početni set za induktivno punjenje- GAL 1830 W-DC + okvir + 1 x GBA 18 V 4,0 Ah Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 4,0 Ah akumulator, okvir za montažu	1600A00C49 	1.949,00	2.436,25
	Početni set za induktivno punjenje- GAL 1830 W-DC + okvir + 1 x GBA 18 V 4,0 Ah Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 45 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: 2 x GBA 18 V 4,0 Ah akumulator, GAL 1830 W punjač, okvir za montažu	1600A00C46 	2.279,00	2.848,75
	Bežična prenosiva futrola za induktivno punjenje Odgovara za GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC Težina (futrola): 1 kg Veličina (futrola) (d x š x v): 23 x 15 x 37 cm Obujam isporuke: futrola	1600A009CN 	729,00	911,25
	Početni set futrola + pretvarač (induktivno punjenje) Odgovara za GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC Težina (futrola): 1 kg Veličina (futrola) (d x š x v): 23 x 15 x 37 cm Obujam isporuke: futrola, 12 V auto pretvarač	1600A009CP 	1.529,00	1.911,25

18 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
 	GAL 1830 W punjač + okvir (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 A Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 45 min Težina: 0,600 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, okvir za montažu	1600A004ZV 	769,00	961,25
 	Plastični umetak za punjač + GAL 1830 W-DC punjač (induktivno punjenje) Napon punjenja akumulatora: 18 V Struja punjenja: 3,0 Ah Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: GAL 1830 W-DC punjač, plastični umetak za punjač	1600A00C4A 	1.779,00	2.223,75
 	Početni set futrola + pretvarač + GAL 1830 W + 1 x GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (induktivno punjenje) Odgovara za GSR 18 V-LI, GSR 18 V-EC, GSB 18 V-LI, GSB 18 V-EC, GDR 18 V-LI, GDS 18 V-LI, GDX 18 V-LI, GDX 18 V-EC Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Težina (futrola): 1 kg Veličina (futrola) (d x š x v): 23 x 15 x 37 cm Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator GBA 18V 2,0Ah MW-B (1 600 A00 3NC), 12 V auto pretvarač, futrola, punjač GAL 1830 W	1600A009CS 	2.759,00	3.448,75
 	Plastični umetak za punjač + GAL 1830 W-DC punjač + 1 x GBA 18V 2,0 Ah (induktivno punjenje) Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Vrijeme punjenja (100%, 2,0 Ah): 55 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: plastični umetak za punjač, GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 2,0 Ah	1600A00C4B 	2.279,00	2.848,75
 	Plastični umetak za punjač + GAL 1830 W-DC punjač + 1 x GBA 18V 4,0 Ah (induktivno punjenje) Kapacitet akumulatora: 3,0 Ah Napon akumulatora: 18 V Vrijeme punjenja (100%, 4,0 Ah): 95 min Težina: 1,15 kg Obujam isporuke: plastični umetak za punjač, GAL 1830 W-DC punjač, GBA 18V 4,0 Ah	1600A00C4C 	2.649,00	3.311,25
 	L-BOXX stanica za induktivno punjenje Broj akumulatora 2 Metoda punjenja: induktivno punjenje Vrijeme punjenja (80%/100%, 2,0 Ah): 50 min Vrijeme punjenja (80%/100%, 2,5 Ah): 50 min Vrijeme punjenja (80%/100%, 4,0 Ah): 95 min Vrijeme punjenja (80%/100%, 2,0 Ah): 50 min Težina 3 kg Veličina 45x40x15 cm Obujam isporuke: pretvarač, karton	1600A00DN2  Novo!	2.739,00	3.423,75

Radio uređaji	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	PowerBox GML 20 - Akumulatorski radio Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži) 20 W Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Izlazni napon(i) akumulatora 14,4 – 18 V Memorijska mjesta 30 Ulazni / izlazni mrežni napon(i) : 230 V Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži) 20 W Obujam isporuke: 2x AA baterije, Aux-In kabel, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci	0601429700  3 165 140 546 287	1.639,00	2.048,75
	PowerBox GML 50 - Akumulatorski radio punjač Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži): 50 W Ulazni napon(i) za akumulatora: 14,4 V/18 V Li-ion USB/SD/MMC Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Obujam isporuke: 2 x AA baterije, AUX-In kabel, daljinski upravljač, karton Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci	0601429600  3 165 140 515 559	2.179,00	2.723,75
	GML 14,4/18 V Sound Boxx Napon akumulatora: 14,4/18 V Kapacitet akumulatora: 1,3 - 4,0 Ah Funkcije: FM/AM/MP3 Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Dimenzije (mm): 148 x 110 x 307 Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, DC/AC adapter dobavljen kao rezervni dio preko servisa, AUX-In kabel	0601429900  3 165 140 726 986	809,00	1.011,25
36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GSR 36 VE-2-Li - Akumulatorski izvijak Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-420 / 1.800 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja drvo / čelik: 102 / 16 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Težina: 3,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, 2 x 4,0 Ah, punjač AL 3640 CV, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za punjač, L-BOXX 238	06019C0100  3 165 140 683 487	5.249,00	6.561,25
	GSR 36 VE-2-Li SOLO alat - Akumulatorski izvijak Napon akumulatora: 36 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-420 / 1.800 1/min Zakretni moment, maks. (tvrdo / meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja drvo / čelik: 102 / 16 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Težina: 3,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136	06019C0102  3 165 140 683 500 SOLO ALAT	3.079,00	3.848,75

36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 36 VE-2-Li - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-420 / 1.800 1/min Broj udaraca, maks. 27.000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo /meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja u drvo / čelik / zid: 102 / 16 / 20 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, 2 x 4,0 Ah, punjač AL 3640 CV, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX uložak za punjač, L-BOXX 238	06019C1100  3 165 140 683531	5.409,00	6.761,25
	GSB 36 VE-2-Li SOLO alat - Akumulatorska udarna bušilica/izvijač Napon akumulatora: 36 V Broj okretaja u praznom hodu (1./2. brzina): 0-420 / 1.800 1/min Broj udaraca, maks. 27.000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo /meko): 100 / 60 Nm Maks. prom. vijaka: 12 mm Promjer bušenja u drvo / čelik / zid: 102 / 16 / 20 mm Elektronska kontrola okretaja, EMP, ECP Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136	06019C1102  3 165 140 683555 SOLO ALAT	3.159,00	3.948,75
	GBH 36 V-EC Compact - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 1,3 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4850 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1500 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 1,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 18 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-ion aku, punjač AL 3640 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0611903R02  3 165 140 475556	3.989,00	4.986,25
	GBH 36 V-Li Plus - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,00 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Prihvata alata: SDS-plus Težina: 4,5 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-ion akumulatora, GAL 3680 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 238	0611906002  3 165 140 762236	5.889,00	7.361,25

36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBH 36 V-LI Plus - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,00 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,5 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, GAL 3680 CV, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0611906003  3 165 14 018 013 62	5.659,00	7.073,75
	GBH 36 V-LI Plus SOLO alat - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,5 kg Obujam isporuke: graničnik dubine, L-BOXX, tuba s mašču	0611906000  3 165 14 018 180 70 SOLO ALAT	3.199,00	3.998,75
	GBH 36 VF-LI Plus - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, GAL 3680 CV, brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 238	0611907002  3 165 14 017 623 11	6.109,00	7.636,25
	GBH 36 VF-LI Plus - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0- 4.200 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora, GAL 3680 CV, brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	0611907003  3 165 14 018 013 86	5.859,00	7.323,75

36 V	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBH 36 VF-LI Plus SOLO alat - Akumulatorski bušači čekić Napon akumulatora: 36 V Nazivna primljena snaga: 430 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4174 min ⁻¹ Broj okretaja u praznom hodu: 0-940 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 – 28 mm Prihvat alata: SDS-plus Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: graničnik dubine, L-BOXX, tuba s mašču	0611907000  3 165 140 818 094 SOLO ALAT	3.459,00	4.323,75
	GSA 36 V-Li - Akumulatorska sabljasta pila Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Broj okretaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) : 2400 / 3000 min ⁻¹ Hod lista pile: 28 mm Dubina rezanja drva 250 mm Težina s akumulatorom 4,2 kg Obujam isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion aku, punjač AL 3640 CV, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF, kovčeg	0601645R02  3 165 140 435 659	5.239,00	6.548,75
	GKS 36 V-Li - Akumulatorska kružna pila Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,6 Ah Broj okretaja u praznom hodu 4.000 min ⁻¹ Promjer lista pile: 165 mm Promjer provrta lista pile: 20 mm Težina s akumulatorom: 4,8 kg Obujam isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion aku, punjač AL 3640 CV, list pile od tvrdog metala 165 mm Ø, paralelni graničnik, kovčeg	0601673R02  3 165 140 435 659	5.239,00	6.548,75
	Akumulator 1 x 36 V 2,0 Ah Li-Ion Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah Težina: 0,790 kg Veličina (d x š x v): 162 x 87 x 63 Obujam isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0003B  3 165 140 730 495	1.269,00	1.586,25
	Akumulator 1 x 36 V 4,0 Ah Li-Ion Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina: 1,3 kg Veličina (d x š x v): 143 x 81 x 54 mm Obujam isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	1600Z0003C  3 165 140 730 501	2.059,00	2.573,75
	Početni set: 2 x 36 V H-C 4,0 Ah Li ion akumulatora + GAL 3680 CV punjač Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah Težina (akumulator) 1.300 g Veličina (akumulator) (d x š x v) 158 x 97 x 76 mm Napon punjenja akumulatora 14,4 – 36 V Struja punjenja 8,0 A Vrijeme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 25/35 min Težina (punjač) 900 g Veličina (punjač) (d x š x v) 196 x 128 x 82 mm Obujam isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora + punjač GAL 3680 CV	1600A004ZX  3 165 140 818 476 Novo!	3.049,00	3.811,25



Bušilice, udarne bušilice, zavrtači, udarni stezači

Bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBM 6 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 350 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 4000 min ⁻¹ Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja aluminija: 8 mm Maks. promjer bušenja drva: 15 mm Maks. promjer bušenja čelika: 6,5 mm Težina bez kabela: 1,1 kg Obujam isporuke: brzostezna glava	0601472600 	659,00	823,75
	GBM 10 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2600 min ⁻¹ Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja aluminija: 10 mm Maks. promjer bušenja drva: 25 mm Maks. promjer bušenja čelika: 10 mm Težina bez kabela: 1,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 1 - 10 mm	0601473600 	829,00	1.036,25
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min ⁻¹ Tip stezne glave: fino podesiva glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina): 20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina): 32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina): 13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: karton	06011B2002 	1.539,00	1.923,75
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min ⁻¹ Tip stezne glave: brzostezna glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina): 20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina): 32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina): 13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: karton	06011B2000 	1.349,00	1.686,25
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min ⁻¹ Tip stezne glave: brzostezna glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina): 20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina): 32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina): 13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtnje vijaka Obujam isporuke: L-BOXX	06011B2003 	1.669,00	2.086,25

Bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBM 13-2 RE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0-3000 min ⁻¹ Tip stezne glave: zupčasta glava Klizna spojka Promjer stezne glave: 1,5- 13 mm Zakretni moment (1./2. brzina): 6,8/2,5 Nm Maks. promjer bušenja aluminija (1./2. brzina): 20/12 mm Maks. promjer bušenja drva (1./2. brzina): 32/20 mm Maks. promjer bušenja čelika (1./2. brzina): 13/8 mm Težina: 2,4 kg Desni i lijevi hod za uvrtnje i odvrtanje vijaka Obujam isporuke: karton	06011B2001  3 165 14 017 979 55	1.279,00	1.598,75
	GBM 13 HRE - Bušilica Nazivna primljena snaga: 550 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 550 min ⁻¹ Maks. promjer bušenja aluminija: 20 mm Maks. promjer bušenja drva: 40 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Težina bez kabela: 2,1 kg Obujam isporuke: Dodatna ručka, zupčasta stezna glava 13 mm	0601049603  3 165 14 012 616 78	1.749,00	2.186,25
	GBM 23-2 E - Bušilica Nazivna primljena snaga: 1150 W Broj okretaja u praznom hodu: 410 / 930 min ⁻¹ Maks. promjer bušenja aluminija: 28 / 18 mm Maks. promjer bušenja drva: 50 / 35 mm Maks. promjer bušenja čelika: 23 / 13 mm Težina: 4,8 kg Obujam isporuke: izbijač, dodatna ručka	0601121603  3 165 14 014 778 1	4.249,00	5.311,25
	GBM 32-4 - Bušilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Broj okretaja u praznom hodu: 210 / 330 / 470 / 740 min ⁻¹ Maks. promjer bušenja aluminija: 50 mm Maks. promjer bušenja drva: 70 mm Maks. promjer bušenja čelika: 32 mm Težina bez kabela: 7,3 kg Obujam isporuke: izbijač, dodatna ručka, kovčeg Zamjena za: 0601130208	0601130203  3 165 14 019 881 3	5.749,00	7.186,25
	GMB 32 - Magnetni stalak Sila držanja magneta: 25 kN Promjer stezne priрубnice: 65 mm Promjer spiralnog svrdla: 32 mm Svrdlo za jezgrovanje, promjer: 12 - 60 mm Težina: 26,0 kg Obujam isporuke: kovčeg	0601193003  3 165 14 021 285 4	11.469,00	14.336,25
	GWB 10 RE - Kutna bušilica Nazivna primljena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 1.300 min ⁻¹ Promjer stezne čeljusti: 10 mm Maks. promjer bušenja u čeliku: 10 mm Težina bez kabela: 1,6 kg Obujam isporuke: ugrađena zupčasta stezna glava 10 mm	0601132703  3 165 14 010 565 88	2.179,00	2.723,75

Mješalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GRW 12 E - Mješalica Nazivna primljena snaga: 1200 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 1.000 o/min Predana snaga: 780 V Nazivni broj okretaja: 0 – 620 min ⁻¹ Bezstupnjevitno reguliranje broja okretaja Nazivni zakretni moment: 12,0 Nm Težina: 5,3 kg Obujam isporuke: karton, košara za miješanje Ø 140 mm	06011A7000  3 165 140 754439	2.779,00	3.473,75
	GRW 18-2 E - Mješalica Nazivna primljena snaga: 1.800 V Broj okretaja u praznom hodu: 0 – 450 / 1.050 o/min Predana snaga: 1.170 V Nazivni broj okretaja: 0 – 250 / 580 o/min Bezstupnjevitno reguliranje broja okretaja Nazivni zakretni moment: 45,0 / 19,0 Nm Težina: 7,2 kg Obujam isporuke: karton, košara za miješanje Ø 160 mm	06011A8000  3 165 140 754460	3.709,00	4.636,25
Udarne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 13 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 44800 min ⁻¹ Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 10 mm Promjer svrdla u zidovima: 15 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm	0601217100  3 165 140 371902	539,00	673,75
	GSB 16 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Broj udaraca pri broju okretaja u praznom hodu: 0 - 47600 min ⁻¹ Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 16 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 18 mm Težina: 2.2 kg Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13 mm, graničnik dubine 210 mm, dodatna ručka, kovčeg	060114E600  3 165 140 519328	789,00	986,25
	GSB 16 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 750 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 2800 min ⁻¹ Broj udaraca u praznom hodu: 0 - 47600 min ⁻¹ Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 16 mm Promjer bušenja drva, maks.: 30 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 18 mm Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, dodatna ručka	060114E500  3 165 140 519267	969,00	1.211,25

Udarne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 19-2 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks.: 36 / 15,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 18 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 / 8 mm Promjer svrdla u kamen, maks.: 20 / 15 mm Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060117B600 	1.139,00	1.423,75
	GSB 19-2 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 850 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks.: 36 / 15,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 18 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 20 / 15 mm Promjer bušenja u kamen, maks.: 20 / 15 mm Težina: 2,6 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060117B500 	1.249,00	1.561,25
	GSB 19-2 REA - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 900 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹ Nazivni zakretni moment: 5,7 / 2,2 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 18 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 13 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 20 / 15 mm Težina: 3,2 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060117C500 	1.569,00	1.961,25
	GSB 21-2 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3.000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 22 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 16 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 24 / 16 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: zupčasta stezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060119C600 	1.469,00	1.836,25
	GSB 21-2 RE - Udarne bušilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3.000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 22 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 16 / 8 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 24 / 16 mm Težina: 2,9 mm Obujam isporuke: Brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060119C500 	1.569,00	1.961,25

Udarne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSB 21-2 RCT - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Broj okretaja u praznom hodu: 0 - 900 / 3000 min ⁻¹ Broj udaraca u praznom hodu: 0 - 15300 / 51000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks.: 43,0 / 20,5 Nm Promjer stezne čeljusti: 13 mm Promjer bušenja betona, maks.: 22 / 13 mm Promjer bušenja drva, maks.: 40 / 25 mm Promjer bušenja čelika, maks.: 16 / 10 mm Promjer svrdla u zidovima, maks.: 24 / 16 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: Brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060119C700  3 165 140 505642	1.799,00	2.248,75
	GSB 162 -2 RE - Udarna bušilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Broj okretaja u stanju bez opterećenja: 0-750/0-2550 o/min Maks. promjeri svrdla za bušenje kamena/čelika/drva: 35/20/50 mm Maks. promjer bušaće krune/ suho bušenje zidova dijamantnim bušaćim krunama: 162mm Obujam isporuke: Brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	060118B000  3 165 140 472050	4.359,00	5.448,75
	GDE 16 CYL - Nastavak za bezprašinsko bušenje Bušenje Ø: 4-16 mm max. 82 mm Radna duljina svrdla: 50-150 mm Maks. dubina bušenja (u jednom potezu): 120mm Prikladna za rad s desnom i lijevom rukom Prikladan za: GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT	1600A001FJ  3 165 140 1756396	479,00	598,75




Zavrtači, udarni stezači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSR 6-25 TE - Zavrtač Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 2500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (mekano uvrtnje): 20 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Težina 1,5 kg Obujam isporuke: 2 x graničnik dubine, kopča za nošenje na remenu, kovčeg, univerzalni držač magnetski, utični alat izvijača (bit) PH 2	0601445000 	1.439,00	1.798,75
	GSR 6-45 TE - Zavrtač Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Težina: 1,4 kg Obujam isporuke: graničnik dubine, kopča za nošenje na ramenu, kovčeg, utični alat izvijača (bit) PH 2, univerzalni držač magnetski	0601445100 	1.219,00	1.523,75
	GSR 6-45 + MA 55 - Zavrtač + spremnik vijaka Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm + MA 55 Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: L-BOXX uložak za uređaj, 2 x utična alata izvijača (bit) PH 2, graničnik dubine, kopča za nošenje na remenu, L-BOXX 136, univerzalni držač magnetski	0601445101 	2.179,00	2.723,75
	MA 55 - Spremnik vijaka Dužina vijaka: 25 - 55 mm Prikadan za GSR 6-25 TE i GSR 6-45 TE Obujam isporuke: utični alat izvijača (bit) PH 2, karton	1600Z0000Y 	1.089,00	1.361,25
	GSR 6-60 TE - Zavrtač Nazivna primljena snaga: 701 W Broj okretaja u praznom hodu: 6000 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (meko uvrtnje): 12 Nm Promjer samoreznog vijka: 6 mm Težina 1,4 kg Obujam isporuke: Graničnik dubine, kopča za nošenje na remenu, kovčeg, univerzalni držač magnetski, utični alat izvijača (bit) PH 2	0601445200 	1.369,00	1.711,25
	GDS 18 E - Udarni stezač Nazivna primljena snaga: 500 W Nazivni broj okretaja: 500 – 1.300 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/mekano uvrtnje): 250/160 Nm Prihvatač alata: 1/2" vanjski četverokut Promjer vijaka: max: M 18 Težina: 3,2 kg Obujam isporuke: Račva za vješanje	0601444000 	3.339,00	4.173,75
	GDS 24 - Udarni stezač Nazivna primljena snaga: 800 W Broj okretaja u praznom hodu: 950 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/mekano uvrtnje): 600/300 Nm Prihvatač alata: 3/4" vanjski četverokut Promjer vijaka: max. M 24 Težina: 5,7 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, račva za vješanje	0601434108 	4.929,00	6.161,25
	GDS 30 - Udarni stezač Nazivna primljena snaga: 920 W Broj okretaja u praznom hodu: 860 min ⁻¹ Zakretni moment, maks. (tvrdo/mekano uvrtnje): 1000/500 Nm Promjer vijaka: max. M 30 Prihvatač alata: 1" vanjski četverokut Težina: 7,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, račva za vješanje	0601435108 	6.649,00	8.311,25

Dijamantna tehnika

Dijamantne bušilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDB 180 WE - Dijamantna bušilica Nazivna primljena snaga: 2000 W Broj okretaja u praznom hodu: 900 / 2800 min ⁻¹ Prihvata alata: 1 1/4" UNC Prikladnost: Mokro i suho bušenje u beton Način korištenja: ručno + stalak Težina bez kabela: 5,2 kg Obujam isporuke: priključak za vodu, adapter za prašinu, ključ, kovčeg	0601189800  3 165 140 764 896	9.599,00	11.998,75
	GDB 350 WE - Dijamantna bušilica Nazivna primljena snaga: 3200 W Broj okretaja u praznom hodu: 420 / 820 / 1250 min ⁻¹ Prihvata alata: 1 1/4" UNC Prikladnost: Mokro i suho bušenje u beton Način korištenja: sa stalakom Težina bez kabela: 11, 9 kg Obujam isporuke: Priključak za vodu, adapter za prašinu, karton	0601189900  3 165 140 799 317	14.599,00	18.248,75
	GCR 180 - Stalak za dijamantne bušilice Ukupna duljina: 767 mm Radna duljina: 514 mm Podešavanje kuta: 45° Težina: 9, 5 kg	0601190100  3 165 140 799 386	6.399,00	7.998,75
	GCR 350 - Stalak za dijamantne bušilice Ukupna duljina: 955 mm Radna duljina: 580 mm Podešavanje kuta: 45° Težina: 12, 6 kg	0601190200  3 165 140 799 393	8.419,00	10.523,75
Brusilica za beton	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBR 15 CA - Brusilica za beton Snaga: 1.500 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 o/min Lončasta ploča, promjer: 125 mm Navoj bruskog vretena: M14 Težina: 2,6 kg Konstantna elektronika, meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, Click & clean sistem Obujam isporuke: kovčeg, stezni ključ, rezervne četke x 3	0601776000  3 165 140 743 372	3.089,00	3.861,25
	GBR 15 CAG - Brusilica za beton Snaga: 1.500 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 o/min Lončasta ploča, promjer: 125 mm Navoj bruskog vretena: M14 Težina: 2,6 kg Konstantna elektronika, meki start, zaštita od ponovnog uključivanja, Click & clean sistem, Brušenje do rubova / podesivi dijelovi štitnika Obujam isporuke: L-BOXX 238, dijamantna lončasta brusna ploča 125 mm, podesivi štitnik za prašinu, stezni ključ, rezervne četke x 3, L-BOXX uložak	0601776001  3 165 140 743 389	4.359,00	5.448,75

Glodalice za utore	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GNF 35 CA - Glodalica za utore Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer ploče: 150 mm Podesiva dubina žlijeba: 0 - 35 mm Širina žlijeba: 3 - 39 mm Obujam isporuke: 3 x odстойne ploče 4 mm, 4 x odстойne ploče 6 mm, alat za izbijanje, ključ za stezanje koljenasti, kovčeg, okrugla matica, prirubnica	0601621708  3 165 140 275514	4.129,00	5.161,25
	GNF 65 A - Glodalica za utore Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Podesiva dubina žlijeba: 20 - 65 mm Širina žlijeba: 3 - 40 mm Obujam isporuke: 3 x odстойne ploče 4 mm, 4 x odстойne ploče 6 mm, alat za izbijanje, dodatna ručka, ključ za stezanje koljenasti, kovčeg, nas- tavak za usisavanje, okrugla matica, prirubnica	0601368708  3 165 140 199292	6.079,00	7.598,75

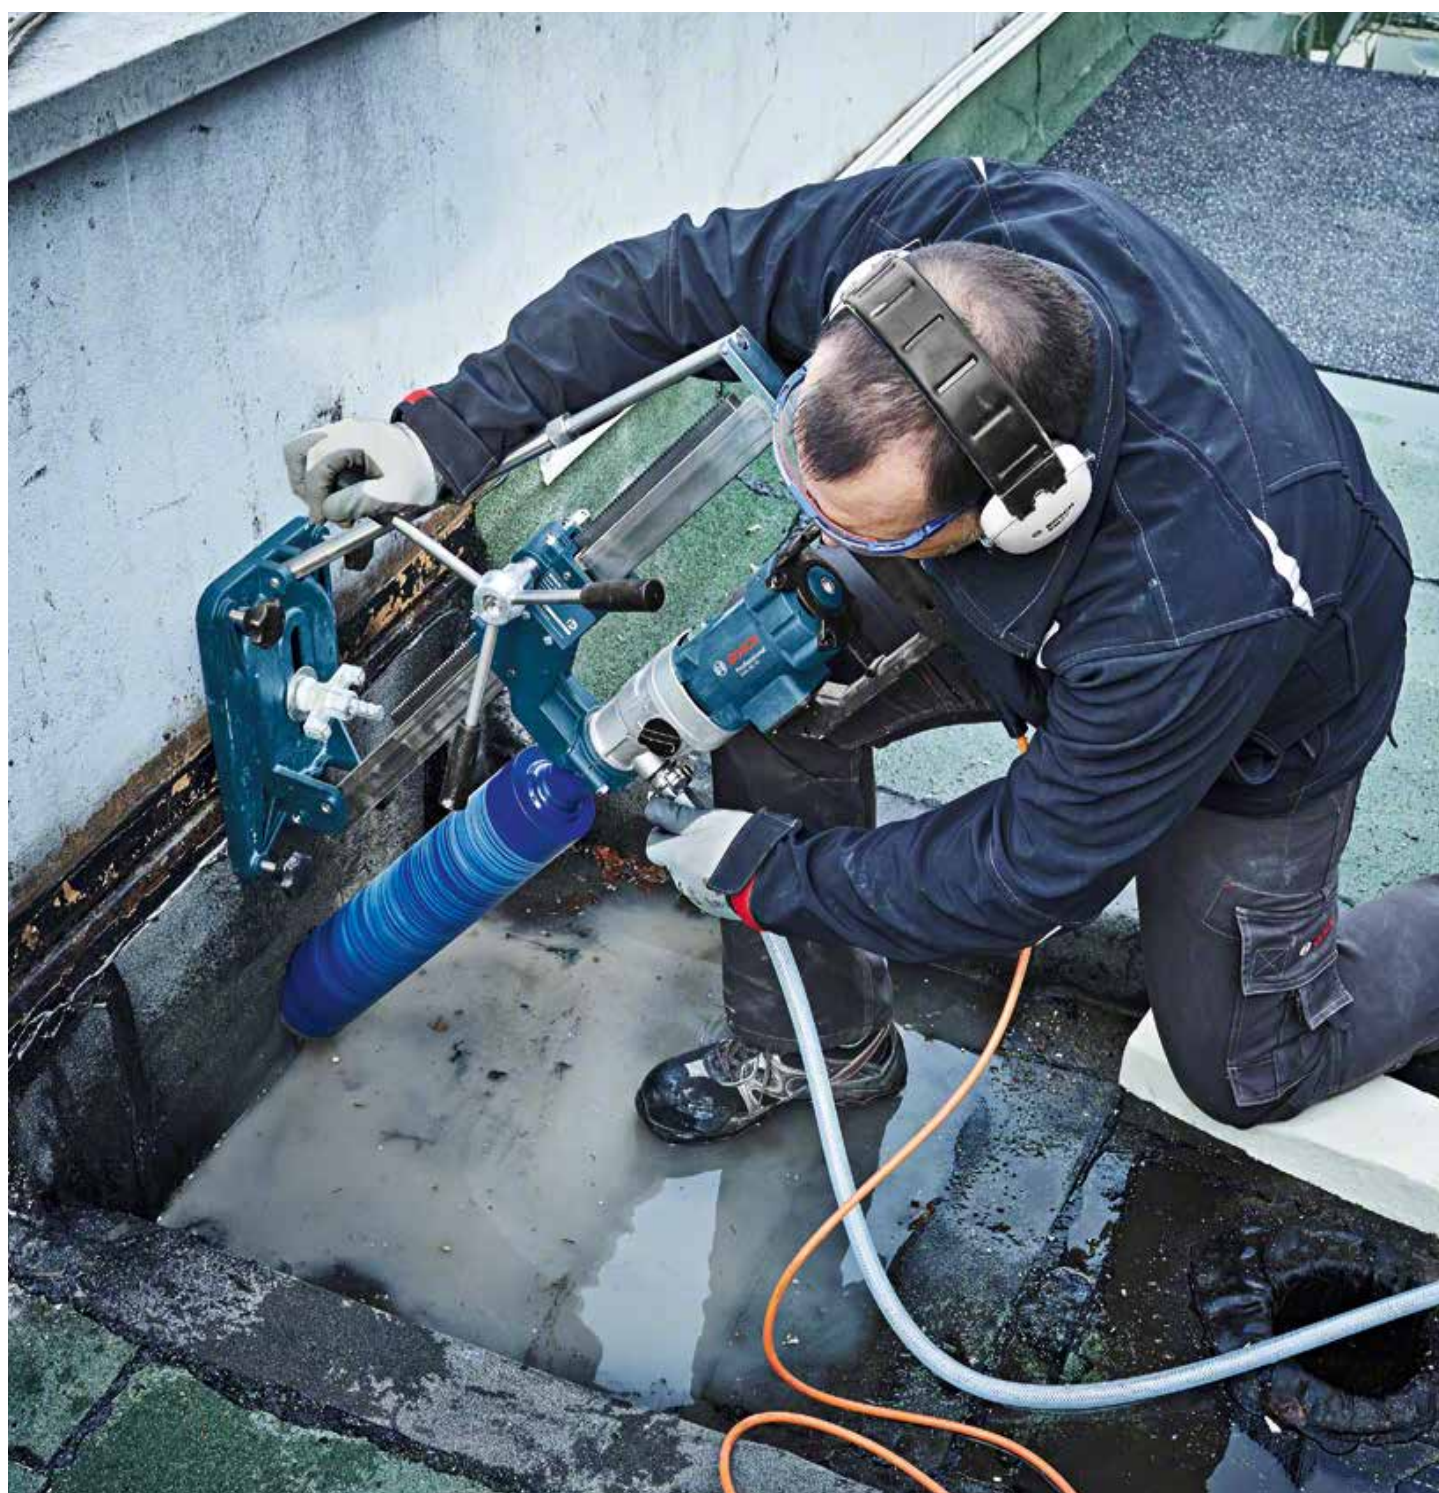

Bušači i udarni čekići

Bušači čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBH 2-20 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 650 W Energija udarca, maks.: 1,7 J Maks. promjer bušenja u beton: 20 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg	061125A400  3 165 140 5589 14	1.149,00	1.436,25
	GBH 2-23 REA - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 710 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1000 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4400 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 2,3 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 23 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/32 mm Težina bez/sa jedinicom za usisavanje: 2,9 / 3,6 kg Obujam isporuke: 5 x brtvenih prstena, dodatna ručka, jedinica za usisavanje, krpa za stroj, kovčeg.	0611250500  3 165 140 4352 22	2.179,00	2.723,75
	GBH 2-24 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 790 W Nazivni broj okretaja: 0 - 950 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4.700 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 2,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 24 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 30 mm Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, graničnik dubine 210 mm, krpa za stroj.	06112A0000  3 165 140 6269 10	1.439,00	1.798,75
	GBH 2-24 DF - Bušači čekić Nazivna primljena snaga : 790 W Nazivni broj okretaja: 0 - 920 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja : 0 - 4100 spm Energija udarca, maks: 2,7 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 24 mm Promjer bušenja u beton s usisnom jedinicom: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 30 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna glava 13mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj.	06112A0400  3 165 140 7656 19	1.819,00	2.273,75
	GBH 2-28 DV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Nazivni broj okretaja: 0 - 900 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 4.000 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 30 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, krpa za stroj	0611267100  3 165 140 5740 68	1.839,00	2.298,75

Bušači čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBH 2-28 DV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Nazivni broj okretaja: 0 – 900 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 – 4.000 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika: 13 mm Maks. promjer bušenja u drvo: 30 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX 136, uložak uređaja za L-BOXX	0611267101 	1.989,00	2.486,25
	GBH 2-28 DFV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1300 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 5100 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 3,1 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava	0611267200 	2.109,00	2.636,25
	GBH 2-28 DFV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 850 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 1300 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 5100 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 68 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 3,1 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, L-BOXX 136, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, L-BOXX uložak	0611267201 	2.239,00	2.798,75
	GBH 3-28 DRE - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 900 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4000 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 82 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 3,5 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašću.	061123A000 	2.349,00	2.936,25
	GBH 3-28 DFR - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 800 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 900 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 4000 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 3,1 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 4 - 28 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 82 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/30 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 210 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj, tuba s mašću.	061124A000 	2.729,00	3.411,25

Bušaći čekići SDS+	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBH 4-32 DFR - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 900 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 800 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 3600 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 4,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 6 - 32 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 90 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/32 mm Težina: 4,7 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, graničnik dubine 310 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj, tuba s mašću	0611332100  3 165 140 412 995	3.559,00	4.448,75
	GBH 4-32 DFR - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 900 W Br. okretaja u praznom hodu: 0 - 800 min ⁻¹ Br. udaraca u praznom hodu: 0 - 3600 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 4,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 6 - 32 mm Maks. promjer bušenja u zid s bušačim krunama: 90 mm Maks. promjer bušenja čelika/drva: 13/32 mm Težina: 4,7 kg Obujam isporuke: brzostezna glava 13 mm, dodatna ručka, graničnik dubine 310 mm, kovčeg, SDS-plus izmjenjiva stezna glava, krpa za stroj, tuba s mašću.	0611332101  3 165 140 463 096	3.819,00	4.773,75
	GDE 16 PLUS - Nastavak za bezprašinsko bušenje SDS-Plus bušenje Ø : 4-16 mm max. 82 mm bušaće krune Radna duljina svrdla: 50-150mm Maks. dubina bušenja (u jednom potezu): 120mm Prikladna za rad s desnom i lijevom rukom Prikladan za: GBH 2 , GBH 3, GBH 18 V-EC, GBH 36 V-LI i GBH 36 VF-LI	1600A0015Z  3 165 140 733 977	479,00	598,75
Bušaći čekići SDS MAX	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KM	Preporučena MPC u KM
	GBH 5-38 D - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1050 W Nazivni broj okretaja: 2900 min ⁻¹ Energija udarca, maks. : 5,9 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 16-38 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 40 - 90 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašću	0611240008  3 165 140 256 872	4.479,00	5.598,75
	GBH 5-40 DCE - Bušaći čekić Nazivna primljena snaga: 1150 W Nazivni broj okretaja: 170 - 340 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1500 - 3050 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 8,8 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 12 - 40 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 40 - 90 mm Težina: 6,8 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašću	0611264000  3 165 140 461 214	5.619,00	7.023,75

Bušači čekići SDS MAX	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBH 8-45 DV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 0-305 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1380-2760 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 12,5 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 12 - 45 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 125 mm Težina: 8,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, tuba s mašču, krpa za stroj.	0611265000  3 165 140 542265	6.889,00	8.611,25
	GBH 8-45 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 150-305 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1380-2760 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 12,5 J Vrijednost vibracija bušenje/ rad dlijetom [m/sec ²]: 18,5/14,0 Težina: 8,2 kg Obujam isporuke: kovčeg	0611265100  3 165 140 604062	6.259,00	7.823,75
	GBH 11 DE - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 1500 W Nazivni broj okretaja: 120 - 250 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1100 - 2250 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 14,2 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: 12 - 52 mm Promjer bušenja u beton s bušačim krunama: 40 - 150 mm Težina: 11,1 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču	0611245708  3 165 140 204040	7.929,00	9.911,25
	GBH 12-52 DV - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 1700 W Nazivni broj okretaja: 0 - 220 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1750 - 2150 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 19 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: do 52 mm Promjer bušenja u beton sa probojnim svrdlima: do 80 mm Promjer bušenja u opeci s bušačim krunama: do 150 mm Težina: 11,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču	0611266000  3 165 140 542272	8.099,00	10.123,75
	GBH 12-52 D - Bušači čekić Nazivna primljena snaga: 1700 W Nazivni broj okretaja: 0 - 220 min ⁻¹ Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1750 - 2150 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 19 J Promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima: do 52 mm Promjer bušenja u beton sa probojnim svrdlima: do 80 mm Promjer bušenja u opeci s bušačim krunama: do 150 mm Težina: 11,5 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču	0611266100  3 165 140 604307	7.299,00	9.123,75

Bušači čekići SDS MAX	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDE 68 - Nastavak za usisavanje prašine za sve bušače čekiće SDS plus/max u kartonu Maks. promjer: 68 mm Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 325 g Odgovara : svim uobičajenim bušačim alatima na tržištu	1600A001G7  3 165 140 760607	389,00	486,25
	GDE 162 - Nastavak za usisavanje prašine za sve bušače čekiće SDS plus/max u kartonu Maks. promjer: 162 mm Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 500 g Odgovara : svim uobičajenim bušačim alatima na tržištu	1600A001G8  3 165 140 760614	739,00	923,75
	GDE max - Nastavak za usisavanje prašine za velike bušače i udarne čekiće u kartonu Maks. dužina dlijeta : 600 mm Težina: 750 Pakiranje : kartonska kutija + uložak za L-BOXX Odgovara: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE	1600A001G9  3 165 140 760621	839,00	1.048,75
	Set GDE 68 + GDE - set za usisavanja prašine pri bušenju i radovima s dlijetlom, s velikim čekićima Maks. promjer: 16 -68 mm Dužina dlijeta: 600 mm Usisavač: 32 - 37 mm Težina: 325 g [GDE 68] 750g [GDE max] Odgovara: GDE 68: sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV; GDE max: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE Pakiranje: L-BOXX 136 s uloškom	1600A00380  3 165 140 798143	1.249,00	1.561,25
Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSH 3 E - Udarni čekić SDS-plus Nazivna primljena snaga: 650 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 3500 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 2,6 J Težina: 3,5 kg Obujam isporuke: dlijeto za pločice 260 x 40 mm, dodatna ručka, kovčeg, tuba s mašču, šiljato dlijeto	0611320703  3 165 140 326179	2.569,00	3.211,25
	GSH 388 - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1050 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 0 - 2800 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 7,1 J Težina: 4,9 kg Obujam isporuke: kovčeg	0611388008  3 165 140 256933	3.269,00	4.086,25
	GSH 5 CE - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1150 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 - 2900 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 8,3 J Težina: 6,2 kg Obujam isporuke: šiljato dlijeto 400 mm, tuba s mašču, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka	0611321000  3 165 140 461320	4.149,00	5.186,25

Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSH 7 VC - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1.500 W Energija udarca, maks.: 13 J Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 2.720 o/min Težina 8,5 kg Patentirani sustav za smanjivanje vibracija, zaštita od ponovnog pokretanja, Constant Electronic Prihvati alata: SDS-max Obujam isporuke: dodatna ručka, krpa za stroj, kovčeg, tuba s mašču, šiljasto dlijeto.	0611322000 	5.659,00	7.073,75
	GSH 11 E - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1500 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 900 - 1890 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 16,8 J Težina: 10,1 kg Obujam isporuke: plosnato dlijeto 400 x 25 mm, tuba s mašču, krpa za stroj, kovčeg, dodatna ručka	0611316708 	5.899,00	7.373,75
	GSH 11 VC - Udarni čekić SDS-max Nazivna primljena snaga: 1700 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 900 - 1700 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 23 J Težina: 11,4 kg Obujam isporuke: kovčeg, krpa za stroj, tuba s mašču, šiljato dlijeto, dodatna ručka.	0611336000 	7.409,00	9.261,25
	GSH 16-28 - Čekić za lomljenje Nazivna primljena snaga: 1750 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 41 J Težina: 17,9 kg Prihvati alata: 28 mm unutarnji šesterostrani prihvati Obujam isporuke: kolica, kovčeg, krpa za stroj, ručka za nošenje, tuba s mašču, šiljato dlijeto 400 mm	0611335000 	10.369,00	12.961,25
	GSH 16-30 - Čekić za lomljenje Nazivna primljena snaga: 1750 W Broj udaraca pri nazivnom broju okretaja: 1300 min ⁻¹ Energija udarca, maks.: 41 J Težina: 16,5 kg Prihvati alata: 30 mm unutarnji šesterostrani prihvati Obujam isporuke: kolica, kovčeg, krpa za stroj, ručka za nošenje, tuba s mašču, šiljato dlijeto 400 mm, dodatna ručka.	0611335100 	9.179,00	11.473,75
	GSH 27 VC - Čekić za lomljenje Nazivna primljena snaga: 2000 W Energija udarca, maks.: 62 J Težina: 29,5 kg Prihvati alata: 28 mm unutarnji šesterostrani prihvati	061130A000 	14.419,00	18.023,75
	GDE hex - Nastavak za usisavanje prašine za velike udarne čekiće u kartonu Dužina dlijeta: prilagođen svim uobičajenim dlijetima Sučelje usisivača: 32-37 mm Težina: 915 g Odgovara : GSH 11 VC, GSH 16-28, GSH 16-30, GSH 27, GSH 27 VC	1600A001GA 	739,00	923,75

Udarni čekići	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSH 27 transportna kolica	1610795007 	1.182,77	1.478,46
Profesionalni visokotlačni čistači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GHP 5-13 C - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 140 bar Nazivna snaga: 2.300 W Radni tlak: 130 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 8 m Težina (bez pribora): 17 kg Maksimalni protok: 520 l/h Sustav pumpe: Radilica Klip: Obloženo keramikom Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica	0600910000 	3.999,00	4.998,75
	GHP 6-14 - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 150 bar Nazivna snaga: 2.600 W Radni tlak: 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 10 m Težina (bez pribora): 26 kg Maksimalni protok: 650 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: koplje za plosnati mlaz s prilagodljivim podešavanjem (nehrđajući čelik), ručni pištolj za prskanje	0600910200 	5.279,00	6.598,75
	GHP 8-15XD - Visokotlačni čistač Najveći tlak: 160 bar Nazivna snaga: 4.000 W Radni tlak: 150 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 41 kg Maksimalni protok: 800 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Obloženo keramikom Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica	0600910300 	8.299,00	10.373,75
	GHP 5-55 - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.200 W Nazivni tlak: 115 bar Radni tlak, max.: 130 bar Maks. temperatura: 50 Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 22 kg Protočnost: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica	0600910400 	3.159,00	3.948,75

Profesionalni visokotlačni čistači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GHP 5-65 - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.400 W Nazivni tlak: 130 bar Radni tlak, max: 160 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 23,5 kg Protočnost: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910500  3 165 140 810 128	3.759,00	4.698,75
	GHP 5-65 x - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.400 W Nazivni tlak: 130 bar Radni tlak, max: 160 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 25 kg Protočnost: 520 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910600  3 165 140 810 173	4.199,00	5.248,75
	GHP 5-75 - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.600 W Nazivni tlak: 140 bar Radni tlak, max: 185 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 26,7 kg Protočnost: 570 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910700  3 165 140 810 227	3.959,00	4.948,75
	GHP 5-75 x - Visokotlačni čistač Nazivna snaga: 2.600 W Nazivni tlak: 140 bar Radni tlak, max: 185 bar Maks. temperatura: 50 °C Dužina kabela: 5 m Dužina crijeva: 15 m Težina (bez pribora) : 28,2 kg Protočnost: 570 l/h Sustav pumpe: Oscilirajuća ploča Klip: Čelik Tip motora: Indukcija Obujam isporuke: pištolj i crijevo, prilagodljiva Vario-Jet-Fan mlaznica, Turbo-Roto mlaznica	0600910800  3 165 140 810 272	4.499,00	5.623,75
	Roto mlaznica (GHP 5-13 / GHP5-14)	F016800333  3 165 140 710 909	409,00	511,25
	Vario mlaznica za GHP 5-55	F016800443  3 165 140 816 120 Novo!	339,00	423,75
	Roto mlaznica (GHP 6-14)	F016800336  3 165 140 710 930	409,00	511,25

Profesionalni visokotlačni čistači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Roto mlaznica (GHP 8-15 XD)	F016800337  3 165 140 710947	539,00	673,75
	Vanjski filter za vodu	F016800334  3 165 140 710916	139,00	173,75
	Set za samonapajanje	F016800335  3 165 140 710923	339,00	423,75
	Pištolj za crijevo	F016800379  3 165 140 776806	409,00	511,25
	Metalni pištolj za GHP PRIMA liniju	F016800457  3 165 140 823890 Novo!	409,00	511,25
	Vario visokotlačna pumpa GHP 5-13C	F016800381  3 165 140 776820	339,00	423,75
	Vario visokotlačna pumpa GHP 5-14	F016800424  3 165 140 795005	339,00	423,75
	Vario visokotlačna pumpa GHP 6-16	F016800425  3 165 140 795012	339,00	423,75
	Vario visokotlačna pumpa GHP 8-15XD	F016800426  3 165 140 795029	339,00	423,75
	Čelikom ojačano gumeno crijevo od 8 m	F016800380  3 165 140 776813	579,00	723,75
	Čelikom ojačano gumeno crijevo od 10 m	F016800428  3 165 140 797405	659,00	823,75
	Visokotlačna sapnica s pjenom	F016800382  3 165 140 776837	579,00	723,75
	Crijevo za čišćenje od 8 m	F016800427  3 165 140 795036	409,00	511,25
	Crijevo za čišćenje od 16 m	F016800429  3 165 140 797412	659,00	823,75

Kutne brusilice i obrada metala

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 7-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min ⁻¹ Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik Zamjena za: 0601388101	0601388106  Novo!	659,00	823,75
	GWS 7-115 E - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11000 min ⁻¹ Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik Zamjena za: 0601388201	0601388203  Novo!	719,00	898,75
	GWS 7-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 720 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min ⁻¹ Težina: 1,9 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik Zamjena za: 0601388102	0601388108  Novo!	679,00	848,75
	GWS 9-115 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,0 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton Zamjena za: 0601790000	060179B000  Novo!	849,00	1.061,25
	GWS 9-115 P - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 115 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,0 kg Obujam isporuke: karton, anti-vibracijska ručka	0601790202  Novo!	979,00	1.223,75
	GWS 9-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 900 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton Zamjena za: 0601791002	060179C002  Novo!	899,00	1.123,75
	GWS 11-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton Zamjena za: 0601792000	060179D000  Novo!	989,00	1.236,25

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 11-125 - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,2 kg Obujam isporuke: kovčeg, antivibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik Zamjena za: 0601792003	060179D003  	1.129,00	1.411,25
	GWS 11-125 P - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1100 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik	0601792202 	1.129,00	1.411,25
	GWS 12-125 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2.2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0601793202 	1.159,00	1.448,75
	GWS 12-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2.2 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0601794206 	1.309,00	1.636,25
 	GWS 12-125 CIPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11.500 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton, SDS click matica s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601793302	0601793306  	1.509,00	1.886,25
 	GWS 12-125 CIEPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1200 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800-11.500 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton, SDS click matica s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601794302	0601794306  	1.629,00	2.036,25
	GWS 13-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: karton, dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik.	060179E000 	1.089,00	1.361,25

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 13-125 CI + SDS Click - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: karton, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracija, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik.	060179E006  3 165140 820158	1.199,00	1.498,75
	GWS 13-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.500 min ⁻¹ Obujam isporuke: karton, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik.	060179F002  3 165140 820264	1.159,00	1.448,75
	GWS 13-125 CIE + SDS Click - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.500 min ⁻¹ Obujam isporuke: kovčeg, brzostezna stanica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik.	060179F007  3 165140 820295	1.339,00	1.673,75
	GWS 13-125 CIX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, bočni prekidač, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: karton, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, pri- rub- nica, stezna matica M14 x 1,5, Stezna matica za brusni tanjur M14 x 1,5, štitnik. Zamjena za 060179E102	060179E106  3 165140 861465 	1.429,00	1.786,25
	GWS 13-125 CIEX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1300 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min ⁻¹ Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 2,7 sek Težina: 2,3 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekidač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton, stezna matica za brusni tanjur M14 x 1,5, Stezna matica M14 x 1,5. Zamjena za : 060179F102	060179F106  3 165140 861458 	1.549,00	1.936,25
	GWS 15-125 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: ključ za stezanje, matica, pri- rubnica, štitnik, antivibracijska ručka, karton	0601795202  3 165140 717908	1.409,00	1.761,25
	GWS 15-125 CIEP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min ⁻¹ Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitnik, karton	0601796206  3 165140 717939	1.539,00	1.923,75

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
 	GWS 15-125 CIPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 m ⁻¹ Težina: 2,5 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitić, karton, SDS click matica s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601796302	0601795306  	1.839,00	2.298,75
 	GWS 15-125 CIEPX - Kutna brusilica s inteligentnim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 m ⁻¹ Težina: 2,5 kg KickBack stop, Prekidač PROtection, Anti-vibration, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitić, karton, SDS click matica s M14 x 1,5 Zamjena za: 0601796302	0601796306  	1.909,00	2.386,25
	GWS 15-150 CIP - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9300 min ⁻¹ Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, prirubnica, štitić, karton	0601798206 	1.499,00	1.873,75
	GWS 15-125 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitić	0601830222 	1.479,00	1.848,75
	GWS 15-125 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11000 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitić	0601830322 	1.599,00	1.998,75
	GWS 15-150 CIH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1500 W Promjer ploče: 150 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9300 min ⁻¹ Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitić	0601830522 	1.719,00	2.148,75
	GWS 17-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitić, karton	0601796002 	1.349,00	1.686,25

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 17-125 CI + SDS Click - Kutna brusilica (zamjena za 0601795007) Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Obujam isporuke: anti-vibracijska ručka, Br- zostezna matica SDS, kovčeg, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik	060179G007 	1.459,00	1.823,75
	GWS 17-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: antivibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	060179H002 	1.449,00	1.811,25
	GWS 17-125 CIE + SDS Click - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: antivibracijska ručka, br- zostezna matica SDS, ključ za stezanje, prirub- nica, matica, štitnik, karton	060179H006 	1.589,00	1.986,25
	GWS 17-125 CIT - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 min ⁻¹ Obujam isporuke: antivibracijska ručka, br- zostezna matica SDS, ključ za stezanje, prirub- nica, matica, štitnik, karton	060179J006 	1.639,00	2.048,75
 	GWS 17-125 CIX - Kutna brusilica s inteligent- nim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 11500 min ⁻¹ Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekidač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton, SDS click matica s M14 x 1,5 Zamjena za 060179G102	060179G106  Novo!	1.759,00	2.198,75
 	GWS 17-125 CIX - Kutna brusilica s inteligent- nim sustavom kočenja Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2800 - 11500 min ⁻¹ Vrijeme kočenja (125x6 mm ploča): 3 sek Težina: 2,5 kg KickBack stop, Anti-vibration, bočni prekidač, zaštita od ponovnog pokretanja Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, prirubnica, matica, štitnik, karton, stezna matica za brusni tanjur M14 x 1,5. Zamjena za : 060179H102	060179H106  Novo!	1.839,00	2.298,75
	GWS 17-150 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1700 W Promjer ploče: 150 mm Broj okretaja u praznom hodu: 9.300 min ⁻¹ Obujam isporuke: antivibracijska ručka, ključ za stezanje, prirubnica, zatezna matica, štitnik, karton	060179K002 	1.529,00	1.911,25

Male kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 19-125 CI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 11.500 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 125 mm Težina: 2,4 kg Dužina x Visina: 311 x 103 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik	060179N002  	1.479,00	1.848,75
	GWS 19-125 CIE - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 - 11.500 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 125 mm Težina: 2,4 kg Dužina x Visina: 311 x 103 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik	060179P002  	1.589,00	1.986,25
	GWS 19-125 CIST - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 7.800 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 125 mm Težina: 2,5 kg Dužina x Visina: 311 x 103 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik	060179S002  	1.799,00	2.248,75
	GWS 19-150 CI -Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 1.900 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.700 o/min Promjer rezne/ brusne ploče: 150 mm Težina: 2,4 kg Dužina x Visina: 311 x 104 mm Opseg zahvata kućišta: 208 mm Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica, zatezna matica, štitnik	060179R002  	1.679,00	2.098,75
Velike kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 22-180 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min ⁻¹ Težina: 5,0 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601881M03  3 165 140 559 713	1.189,00	1.486,25
	GWS 22-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Težina: 5.2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601882M03  3 165 140 559 720	1.189,00	1.486,25
	GWS 22-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min ⁻¹ Težina: 5,3 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica, Tricontrol sklopka	0601890D00  3 165 140 510 219	1.709,00	2.136,25

Velike kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 22-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2200 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Težina: 5,4 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica, Tricontrol sklopka	0601891D00 	1.709,00	2.136,25
	GWS 24-230 H - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6600 min ⁻¹ Težina: 5,5 kg Obujam isporuke: karton, dodatna ručka, brzo podesivi štitnik	0601884L03 	1.449,00	1.811,25
	GWS 24-180 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min ⁻¹ Težina: 5,0 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601883M03 	1.489,00	1.861,25
	GWS 24-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Težina: 5,2 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601884M03 	1.489,00	1.861,25
	GWS 24-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min ⁻¹ Težina: 5,4 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica	0601892F00 	1.909,00	2.386,25
	GWS 24-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica	0601893F00 	1.909,00	2.386,25
	GWS 26-180 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 8500 min ⁻¹ Težina: 5,5 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica	0601894F04 	2.219,00	2.773,75
	GWS 26-230 LVI - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, priрубnica	0601895F04 	2.219,00	2.773,75
	GWS 26-230 JH - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2600 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Težina: 6,1 kg Obujam isporuke: dodatna ručka, ključ za stezanje, matica, priрубnica, štitnik	0601856M00 	1.899,00	2.373,75

Velike kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GWS 24-230 JVX - Kutna brusilica Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 230 mm Broj okretaja u praznom hodu: 6500 min ⁻¹ Težina: 6,5 kg Obujam isporuke: brzo podesivi štitnik, brzostezna matica SDS, dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, matica, priрубnica	0601864U04 	2.619,00	3.273,75
	GWS 24-300 J - Brusilica za rezanje Nazivna primljena snaga: 2400 W Promjer ploče: 300 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min ⁻¹ Težina: 10,3 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS, klizač, priрубnica, stezna ploča, stremenasta ručka, šesterokutni vijak, štitnik	0601364800 	4.749,00	5.936,25
	GPO 14 CE - Brusilica za poliranje Nazivna primljena snaga: 1400 W Promjer brusnog lonca: 180 mm Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min ⁻¹ Težina: 2,5 kg Obujam isporuke: D-ručka, dodatna ručka	0601389000 	2.079,00	2.598,75
Usisni sustavi za kutne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GDE 125 EA-S - Usisni štitnik	1600A003DH 	429,00	536,25
	GDE 125 EA-T - Usisni štitnik	1600A003DJ 	429,00	536,25
	GDE 115/125 FC-T - Usisni štitnik	1600A003DK 	579,00	723,75
	GDE 230 FC-S - Usisni štitnik	1600A003DL 	949,00	1.186,25
	GDE 230 FC-T - Usisni štitnik	1600A003DM 	949,00	1.186,25
Površinska obrada metala	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GEF 7 E - Električna turpija Nazivna primljena snaga : 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min ⁻¹ Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 3,5 - 12 m/s Dimenzije (š x d) brusnog papira: 6-20 x 457 mm Težina EPTA: 2,0 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: brusna ruka, dodatna ručka	06018A8000 	3.089,00	3.861,25

Površinska obrada metala	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GEF 7 E- Električna turpija Nazivna primljena snaga : 720 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min ⁻¹ Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 3,5 - 12 m/s Dimenzije (š x d) brusnog papira: 6-20 x 457 mm Težina EPTA: 2,0 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: 2 x brusna ruka, brusna traka G120 (13 mm), brusna traka G120 (6 mm), brusna traka G80 (13 mm), brusna traka G80 (6 mm), brusna traka SCM flis srednji (13 mm), brusna traka SCM flis srednji (6 mm), dodatna ručka, L-BOXX	06018A8001 	3.989,00	4.986,25
	GRB 14 CE- Tračna brusilica za cijevi Nazivna primljena snaga : 1400W Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min ⁻¹ Broj okretaja brusnog papira u praznom hodu: 2,9 – 9,4 m/s Dužina brusne trake: 760 mm Težina: 3,7 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: 2 x SCM traka od flisa (gruba), 2 x SCM traka od flisa (srednja), 2 x brusne trake G120, 2 x brusne trake G60, 2 x brusne trake G80, dodatna ručka, kovčeg	06018A9000 	7.169,00	8.961,25
	GSI 14 CE- Brusilica za satiniranje Nazivna primljena snaga: 1400W Broj okretaja u praznom hodu: 750 - 3000 min ⁻¹ Maks. vanjski promjer priborskog alata: 115 mm Maks. Širina pribora: 100 mm Težina: 3,4 kg Predodabir brzine, postupno pokretanje Obujam isporuke: brusni papir G120, brusni papir G80, brusni valjak G80, brusni valjak flis, dodatna ručka, ekspanzijski valjak, L-BOXX 374	06018B1001 	3.949,00	4.936,25
	GWS 17-125 INOX- Brusilica za inox Nazivna primljena snaga : 1700 W Promjer brusne ploče: 125 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2200 - 7500 min ⁻¹ Težina: 2,4 kg Kontrola vibracije, Kick Back Stop, Constant Elec- tronic, Soft start, Restart protection, Soft-grip Obujam isporuke: dodatna ručka s kontrolom vibracije, ključ za stezanje, L-BOXX uložak, L-BOXX, prirubnica, zatezna matica, štitnik	060179M008 	1.849,00	2.311,25
Ravne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GGS 8 CE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Maks. promjer alata za poliranje: 80 mm Broj okretaja u praznom hodu: 2500-8000 min ⁻¹ Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica & stezna čeljust 6 mm)	0601222100 	2.109,00	2.636,25

Ravne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GGS 8 SH - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 1200 W Predana snaga: 700 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000 min ⁻¹ Max. promjer brusnog tijela: 125 mm Navoj vretena: M14 Težina: 4,4 kg Obujam isporuke: brzostezna matica SDS za konusne ploče, ključ za stezanje, okrugla matica, stezna prirubnica promjera 65 mm, zatik za držanje, šesterokutni inbus ključ veličine 6, štitnik Zamjena za: 0601214108 (GGS 6 S)	0601214300  Novo!	4.899,00	6.123,75
	GGS 18 H - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 1050 W Predana snaga: 500 W Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min ⁻¹ Max. stezna čeljust: 10 mm Vrat vretena: 43 mm Težina: 3,0 kg Obujam isporuke: ključ za matice veličine 14, ključ za matice, širina otvora 22, stezna čeljust 8 mm Zamjena za: 0601209103 (GGS 16)	0601209200 	4.699,00	5.873,75
	GGS 28 C - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Broj okretaja u praznom hodu: 28 000 min ⁻¹ Težina: 1,4 kg Obujam isporuke: 2 x ključ za matice, širina otvora 19, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)	0601220000 	1.209,00	1.511,25
	GGS 28 CE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Težina: 1,4 kg Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 28000 min ⁻¹ Obujam isporuke: 2 x ključ za matice, širina otvora 19, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)	0601220100 	1.639,00	2.048,75
	GGS 28 LP - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 500 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 40 mm Broj okretaja u praznom hodu: 29000 min ⁻¹ Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, Stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)	0601225000 	2.409,00	3.011,25
	GGS 28 LC - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Maks. promjer brusnog tijela: 50 mm Broj okretaja u praznom hodu: 28000 min ⁻¹ Težina: 1,6 kg Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)	0601221000 	2.319,00	2.898,75
	GGS 28 LCE - Ravna brusilica Nazivna primljena snaga: 650 W Nazivna primljena snaga: 650 W Promjer vrata vretena: 43 mm Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 28000 min ⁻¹ Obujam isporuke: jednostrani ključ za matice 13 mm, jednostrani ključ za matice 19 mm, stezna jedinica (stezna matica i stezna čeljust 6 mm)	0601221100 	2.399,00	2.998,75

Sjekači za lim	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GNA 16 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 350 W Težina: 1,7 kg Obradivi materijal: 400 N/mm ² : 1,6 mm Broj hodova, neopterećeno: 2200 min ⁻¹ Obujam isporuke: matrica, probijač	0601529208 	2.639,00	3.298,75
	GNA 2,0 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Težina: 2 kg Obradivi materijal: 400 N/mm ² : 2,0 mm Broj hodova, neopterećeno: 2400 min ⁻¹ Obujam isporuke: matrica, probijač, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5	0601530103 	4.679,00	5.848,75
	GNA 3,5 - Sjekač za lim Nazivna primljena snaga: 620 W Težina: 3,5 kg Obradivi materijal: 400 N/mm ² : 3,5 mm Broj hodova, neopterećeno: 1000 min ⁻¹ Obujam isporuke: dodatna ručka, matrica, probijač, stremen za držanje, šesterokutni inbus ključ veličine 4	0601533103 	5.799,00	7.248,75
Škare za lim	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSC 160 - Škare za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm ²), maks.: 1,6 mm Broj hodova, neopterećeno: 5000 min ⁻¹ Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: nož, šesterostrani inbus ključ veličine 3	0601500408 	2.669,00	3.336,25
	GSC 2,8 - Škare za lim Nazivna primljena snaga: 500 W Kapacitet rezanja čelika (400 N/mm ²), maks.: 2,8 mm Broj hodova, neopterećeno: 2400 min ⁻¹ Težina: 2,7 kg Obujam isporuke: kontrolnik za podešavanje, nož, šesterokutni inbus ključ veličine 2,5; šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601506108 	4.419,00	5.523,75



Obrada drva				
Ekscentarske brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GEX 125-1 AE - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 250 W Broj okretaja u praznom hodu: 7500 - 12000 min ⁻¹ Broj oscilacija: 15000-24000 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 125 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,5 mm Težina: 1,3 kg Obujam isporuke: brusni papir K80, mikrofiltarska kutija	0601387500 	849,00	1.061,25
	GEX 125 AC - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 340 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 - 12000 min ⁻¹ Broj oscilacija: 9000-24000 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 125 mm Promjer oscilacijskog kruga: 5 mm Težina: 2,00 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brusni papir K120	0601372565 	1.189,00	1.486,25
	GEX 125 - 150 AVE - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5500 - 12000 min ⁻¹ Broj oscilacija: 11000-24000 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 125 + 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 2 x brusni papir K120, brusni tanjur (125 mm), brusni tanjur (150 mm), dodatna ručka, inbus-ključ, karton, mikrofiltarska kutija	060137B102 	1.889,00	2.361,25
	GEX 125 - 150 AVE - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5500 - 12000 min ⁻¹ Broj oscilacija: 11000-24000 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 125 + 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: 2 x brusni papir K120, brusni tanjur (125 mm), brusni tanjur (150 mm), dodatna ručka, inbus-ključ, L-BOXX 238, mikrofiltarska kutija, brusni tanjur (150 mm) 8+1 perforacija	060137B101 	2.219,00	2.773,75
	GEX 150 AC - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 340 W Broj okretaja u praznom hodu: 4500 - 12000 min ⁻¹ Broj oscilacija: 9000-24000 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4 mm Težina: 2,1 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brusni papir K80	0601372768 	1.359,00	1.698,75
	GEX 150 TURBO - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 3100 - 6650 min ⁻¹ Broj oscilacija: 6200-13300 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4,5 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: brusni papir K120, brusni tanjur, dodatna ručka, šesterokutni inbus ključ veličine 5, držač za ključeve	0601250788 	2.749,00	3.436,25
	GEX 150 TURBO - Ekscentarska brusilica Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 3100 - 6650 min ⁻¹ Broj oscilacija: 6200-13300 min ⁻¹ Promjer brusnog tanjura: 150 mm Promjer oscilacijskog kruga: 4,5 mm Težina: 2,4 kg Obujam isporuke: brusni papir K120, brusni tanjur, dodatna ručka, L-BOXX 238, šesterokutni inbus ključ veličine 5, držač za ključeve, L-BOXX uložak za uređaj	060125076A 	3.029,00	3.786,25

Oscilatorne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSS 140-1 A - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 180 W Težina: 1,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min ⁻¹ Promjer oscilacijskog kruga [1,6 mm] Obujam isporuke: 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 113 x 101 mm temeljna ploča (2 608 607 446) s brusnom pločom, alat za probijanje rupa, brusni papir 120 K, kutija za prašinu (2 605 411 240) sa mikrofiltrom Zamjena za: 0601297085	06012A2100  3 165140 785907 	719,00	898,75
	GSS 160-1 A - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 180 W Težina: 1,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min ⁻¹ Promjer oscilacijskog kruga [1,6 mm] Obujam isporuke: 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 80 x 130 mm temeljna ploča (2 608 601 447) s brusnom pločom, kutija za prašinu (2 605 411 240) sa mikrofiltrom	06012A2200  3 165140 785945 	719,00	898,75
	GSS 160 Multi - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 180 W Težina: 1,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min ⁻¹ Promjer oscilacijskog kruga: 1,6 mm Obujam isporuke: 1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 100 x 150 mm (delta) temeljna ploča (2 608 601 448) s brusnom pločom, 113 x 101 mm temeljna ploča (2 608 607 446) s brusnom pločom, 80 x 130 mm temeljna ploča (2 608 601 447) s brusnom pločom, alat za probijanje rupa, izvijač, kutija za prašinu (2 605 411 240) sa mikrofiltrom, L-BOXX 136, Uložak za L-BOXX	06012A2300  3 165140 785983 	1.069,00	1.336,25
	GSS 23 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 190 W Broj okretaja u praznom hodu: 7.000 - 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 14.000 - 24.000 min ⁻¹ Težina: 1,7 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,0 mm Obujam isporuke: 2 x brusni papiri, alat za probijanje rupa, kovčeg, mikrofiltarska kutija	0601070721  3 165140 369732	1.189,00	1.486,25
	GSS 230 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 - 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 - 24.000 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, karton	0601292670  3 165140 707176	1.659,00	2.073,75

Oscilatorne brusilice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSS 230 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 8.000 - 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 16.000 - 22.000 min ⁻¹ Težina: 2,4 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX 238, mikrofiltarska kutija	0601292801 	2.769,00	3.461,25
	GSS 230 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min ⁻¹ Težina: 1,4 kg Širina brusne ploče: 92 mm Duljina brusne ploče: 182 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: mikrofiltarska kutija, dodatna ručka, karton	0601292802 	2.299,00	2.873,75
	GSS 280 AE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 330 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 - 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 - 22.000 min ⁻¹ Težina: 2,6 kg Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: karton, dodatna ručka	0601293670 	1.829,00	2.286,25
	GSS 280 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 350 W Broj okretaja u praznom hodu: 8.000 - 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 16.000 - 22.000 min ⁻¹ Težina: 2,7 kg Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: dodatna ručka, L-BOXX 238, mikrofiltarska kutija	0601292901 	2.919,00	3.648,75
	GSS 280 AVE - Oscilatorna brusilica Nazivna primljena snaga: 300 W Broj okretaja u praznom hodu: 12.000 min ⁻¹ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min ⁻¹ Težina: 1,4 kg Širina brusne ploče: 114 mm Duljina brusne ploče: 226 mm Promjer oscilacijskog kruga: 2,4 mm Obujam isporuke: mikrofiltarska kutija, karton, dodatna ručka	0601292902 	2.489,00	3.111,25
Tračna brusilica	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GBS 75 AE - Tračna brusilica Nazivna primljena snaga: 750 W Brusna površina, širina: 75 mm Brzina trake: 200 - 330 min ⁻¹ Težina: 3,4 kg Obujam isporuke: grafitna ploča, tekstilna brusna traka, vrećica za prašinu	0601274708 	1.939,00	2.423,75

Višenamjenski alat	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GOP 250 CE - Višenamjenski alat Nazivna primljena snaga: 250 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000/ 20000 min⁻¹ Kut oscilacije lijevo/desno: 2*1,4 Težina: 1,3 kg Obujam isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 40 delta brusnih listova, BIM list pile za uranjanje AIZ 28 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, FEIN AC adapter (ET-br. 2 609 110 788), inbus-ključ, L-BOXX 136, nož za rezanje fuga AIZ 28 SC, nož za rezanje izolacijskih materijala ACZ 100 SWB, RIFF delta brusna ploča AVZ 78 RT, RIFF segmentni list pile ACZ 85 RT, Segmentni list pile ACZ 85 EC, strugalica ATZ 52 SC	0601230001 	1.959,00	2.448,75 dostupno do isteka zaliha
Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GOF 1250 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min⁻¹ Prihvat alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašljasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, SDS adapter za kopirnu čahuru, paralelni graničnik s finim podešavanjem, karton	0601626000 	2.809,00	3.511,25
	GOF 1250 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min⁻¹ Prihvat alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Težina: 3,6 kg Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašljasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, SDS adapter za kopirnu čahuru, L-BOXX uložak poklopca, rasterski uložak od pjenastog materijala, L-BOXX	0601626001 	3.049,00	3.811,25
	GOF 1250 LCE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1250 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 24000 min⁻¹ Prihvat alata: 6 - 8 mm Maks. hod košare glodalice: 60 mm Težina: 3,6 kg Constant electronic, Speed pre-selection, nastavak za usisavanje prašine, digitalni displej, LED svjetlo Obujam isporuke: stezna čeljust sa slijepom maticom 8mm, rašljasti ključ 19 mm, zatik za centriranje 8 mm, konus za centriranje, kopirna čahura 17 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, SDS adapter za kopirnu čahuru, L-BOXX uložak poklopca, rasterski uložak od pjenastog materijala, L-BOXX	0601626101 	3.209,00	4.011,25

Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GOF 1600 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min⁻¹ Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: paralelni graničnik s finim podešavanjem, kopirna čahura 17 mm, kopirna čahura 30 mm, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala, adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, karton	0601624020 	3.079,00	3.848,75
	GOF 1600 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min⁻¹ Prihvat alata: 8 - 12 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: paralelni graničnik s finim podešavanjem, kopirna čahura 17 mm, kopirna čahura 30 mm, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala, adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, L-BOXX	0601624000 	3.359,00	4.198,75
	GOF 2000 CE - Vertikalna glodalica Nazivna primljena snaga: 2000 W Broj okretaja u praznom hodu: 8000 - 21000 min⁻¹ Prihvat alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 65 mm Težina: 6,0 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kopirna čahura 30 mm, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 12 mm, zatik za centriranje 12 mm	0601619703 	3.929,00	4.911,25
	OFZ - Vodilica s dvostrukom šipkom za stabilni spoj između pribora i glodalice Težina: 0,1 kg Duljina: 155 mm Širina: 50 mm Visina: 50 mm	1600A0011C 	159,00	198,75
	FSN OFA - Adapter za sustav vodilica za vertikalne glodalice	1600Z0000G 	539,00	673,75
	RA 32 - Dodatni adapter za FSN OFA, za proizvodnju rasterskog sustava od 32 mm za namještaj Zadržni gumb pod djelovanjem opruge, za umetanje u adapter s vodicom + graničnik koji omogućava precizno pozicioniranje Težina: 0,1 kg	1600Z0003X 	109,00	136,25

Vertikalne glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	FSN KZW - Stege za brzo pričvršćenje	1600A001F8 	379,00	473,75
	FSN RA 32 800 - Vodilica s rasterom rupa od 32 duljine, 800 mm	1600Z0003V 	499,00	623,75
	FSN RA 32 1600 - Vodilica s rasterom rupa od 32 duljine, 1600 mm	1600Z0003W 	749,00	936,25
	FSN OFA 32 KIT 800 - RA 32 dodatni adapter + FSN KZW sterge za brzo pričvršćenje + FSN OFA adapter s vodilicom za glodalice + 800 mm vodilica	1600A001T8 	1.199,00	1.498,75
Višenamjenske glodalice	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GMF 1600 CE - Višenamjenska glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min ⁻¹ Prihvat alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: 2 x kopirne čahure 17/30 mm, 2 x stezne čeljusti sa slijepom maticom 8 mm i 12 mm, adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, jedinica za kopiranje, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje/uranjanje, karton	0601624022 	3.629,00	4.536,25
 	GMF 1600 CE - Višenamjenska glodalica Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj okretaja u praznom hodu: 10000 - 25000 min ⁻¹ Prihvat alata: 8 - 12,7 mm Maks. hod košare glodalice: 76 mm Težina: 5,8 kg Obujam isporuke: 2 x kopirne čahure 17/30 mm, 2 x stezne čeljusti sa slijepom maticom 8 mm i 12 mm, adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, jedinica za kopiranje, paralelni graničnik s finim podešavanjem, rašljasti ključ 24 mm, zatik za centriranje 8 mm/12 mm, zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje/uranjanje, L-BOXX	0601624002 	3.869,00	4.836,25

Glodalica za rubove	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKF 600 - Glodalica za rubove Nazivna primljena snaga: 600 W Broj okretaja u praznom hodu: 33000 min ⁻¹ Prihvata alata: 6 - 8 mm Težina: 1,5 kg Obujam isporuke: kovčeg, paralelni graničnik, pomagalo pri vođenju, rašljasti ključ 17 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 6 mm, stezna čeljust sa slijepom maticom 8 mm	060160A100  3 165 140 428873	1.379,00	1.723,75
	TE 600 - Postolje za GKF 600 u kartonu	060160A800  3 165 140 754866	719,00	898,75
Glodalica za reške	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GFF 22 A - Glodalica za reške Nazivna primljena snaga: 670 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.000 min ⁻¹ Dubina rezanja, maks.: 22 mm Promjer glodala: 105 mm Promjer otvora glodala: 22 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: ključ za stezanje, kovčeg, natična ploča, pločasto glodalo od tvrdog metala, vrećica za prašinu	0601620003  3 165 140 183925	2.799,00	3.498,75
	GFF 22 A - Glodalica za reške Nazivna primljena snaga: 670 W Broj okretaja u praznom hodu: 9.000 min ⁻¹ Dubina rezanja, maks.: 22 mm Promjer glodala: 105 mm Promjer otvora glodala: 22 mm Težina: 2,9 kg Obujam isporuke: ključ za stezanje, L-BOXX, pločasto glodalo od tvrdog metala, vrećica za prašinu	0601620070  3 165 140 619288	3.099,00	3.873,75
Blanje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GHO 16-82 - Blanja Nazivna primljena snaga: 630 W Max dubina rezanja: 1,6 mm Max širina rezanja: 82 mm Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min ⁻¹ Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, karton Zamjena za: 0601594003 (GHO 15-82)	06015A4000  3 165 140 771016 	1.279,00	1.598,75
	GHO 26-82 D - Blanja Nazivna primljena snaga: 710 W Max dubina rezanja: 2,6 mm Max širina rezanja: 82 mm Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min ⁻¹ Težina: 2,8 kg Obujam isporuke: nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, karton Zamjena za: 0601594103 (GHO 26-82)	06015A4301  3 165 140 771139 	1.379,00	1.723,75

Blanje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GHO 26-82 D - Blanja Nazivna primljena snaga: 710 W Max dubina rezanja: 2,6 mm Max širina rezanja: 82 mm Broj okretaja u praznom hodu: 18000 min ⁻¹ Težina: 2,8 kgObujam isporuke: nož, paralelni graničnik, vrećica za prašinu, kovčeg Zamjena za: 0601594103 (GHO 26-82)	06015A4300  Novo!	1.429,00	1.786,25
	GHO 40-82 C - Blanja Nazivna primljena snaga: 850 W Težina: 3,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 14.000 min ⁻¹ Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 4 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 24 mm Obujam isporuke: dodatni nož, graničnik dubine utora, kovčeg, paralelni graničnik, vrećica za prašinu	060159A760 	1.869,00	2.336,25
	GHO 40-82 C - Blanja Nazivna primljena snaga: 850 W Težina: 3,2 kg Broj okretaja u praznom hodu: 14.000 min ⁻¹ Širina blanjanja: 82 mm Podesiva debljina strugotine: 0 - 4 mm Namjestiva dubina žlijeba: 0 - 24 mm Obujam isporuke: dodatni nož, graničnik dubine utora, L-BOXX, paralelni graničnik, vrećica za prašinu	060159A76A 	2.079,00	2.598,75



Pile				
Ubodne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GST 65 B - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 400 W Broj hodova u praznom hodu: 3100 min ⁻¹ Dubina rezanja drva: 65 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: karton	0601509120 	689,00	861,25
	GST 90 BE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 650 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min ⁻¹ Težina bez kabla: 2,6 kg Dubina rezanja drva: 90 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile, kovčeg, set za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, šesterokutni inbus ključ veličine 5	060158F000 	1.089,00	1.361,25
	GST 90 E - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 650 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 90 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile, kovčeg, set za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, šesterokutni inbus ključ veličine 5	060158G000 	1.089,00	1.361,25
	GST 150 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min ⁻¹ Težina: 2,6 kg Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, poklopac, set za usisavanje, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, kovčeg	0601512000 	1.589,00	1.986,25
	GST 150 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min ⁻¹ Težina: 2,6 kg Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 D, klizna papuča, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala	0601512003 	1.769,00	2.211,25
	GST 150 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min ⁻¹ Težina: 2,7 kg Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, kovčeg, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala	0601513000 	1.589,00	1.986,25
	GST 150 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 780 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 3100 min ⁻¹ Dubina rezanja drva: 150 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 144 DP, klizna papuča, L-BOXX 136, poklopac, usisna sapnica, zaštita od kidanja materijala, L-BOXX uložak za uređaj	0601513003 	1.769,00	2.211,25

Ubodne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GST 160 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3.000 / min Težina: 2,2 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, karton	0601517001  3 165 140 174 62 67	2.009,00	2.511,25
	GST 160 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3.000 / min Težina: 2,2 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, L-BOXX uložak za uređaj, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, L-BOXX 136	0601517000  3 165 140 174 62 50	2.219,00	2.773,75
	GST 160 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3.000 / min Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, karton	0601518001  3 165 140 174 62 81	2.009,00	2.511,25
	GST 160 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 800 W Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3.000 / min Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 160 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: 1 x list pile T 244 D, 1 x list pile T 308 B, 1 x lista pile T 144 DP, adapter za usisavanje, zaštita od kidanja materijala, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136	0601518000  3 165 140 174 62 74	2.219,00	2.773,75
	GST 1400 CE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 720 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2800 min ⁻¹ Duljina hoda lista pile: 26 mm Težina: 2,2 kg Dubina rezanja drva: 140 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: kovčeg, 1 x list pile T 144DP, zaštita od kidanja materijala	0601514101  3 165 140 174 62 29	1.769,00	2.211,25
	GST 1400 BCE - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 720 W Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2800 min ⁻¹ Duljina hoda lista pile: 26 mm Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 140 mm Dubina rezanja aluminija: 20 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 10 mm Obujam isporuke: kovčeg, 1 x list pile T 144DP, zaštita od kidanja materijala	0601515101  3 165 140 174 62 43	1.769,00	2.211,25

Ubodne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GST 25 Metal - Ubodna pila Nazivna primljena snaga: 670 W Broj hodova u praznom hodu: 500 - 2600 min ⁻¹ Težina: 2,3 kg Dubina rezanja drva: 80 mm Dubina rezanja aluminija: 25 mm Dubina rezanja čelika, nelegiranog: 15 mm Obujam isporuke: 3 x lista pile T118GFS - Special for Inox, 3 x lista pile T121AF - Speed for Metal, 3 x lista pile T127D - Special for Alu, 3 x lista pile T227D - Special for Alu, 3 x lista pile T321AF - Speed for Metal, kovčeg, kutni izvijač, zaštita od kidanja materijala	0601516000 	1.419,00	1.773,75
	FSN SA - Vodilica za ravne rezove Kompatibilna sa GST 160, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B, GST 1400, GST 140 Obujam isporuke: 1 x list pile T 344 DP	1600A001FS 	119,00	148,75
	KS 3000 - Vodilica za kružne rezove Kompatibilna sa: GST 160, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B, GST 1400, GST 140 Obujam isporuke: FSN SA vodilica za ravne rezove, 1 x list pile T 344 DP	1600A001FT 	579,00	723,75
Pila za pjenoplast	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSG 300 - Pila za pjenoplast Nazivna primljena snaga: 350 W Dubina rezanja pjenoplasta: 300 mm Broj hodova, neopterećeno: 3200 min ⁻¹ Obujam isporuke: podnožna ploča montirana, strugalica	0601575103 	2.979,00	3.723,75
Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKS 160 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1050 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.600 min ⁻¹ Težina: 3,6 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 54 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601670000 	1.089,00	1.361,25
	GKS 165 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1100 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min ⁻¹ Težina: 3,6 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 66 mm Dubina rezanja (45°): 47 mm Obujam isporuke: karton	0601676100 	1.149,00	1.436,25
	GKS 190 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.500 min ⁻¹ Težina: 4,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 70 mm Dubina rezanja (45°): 50 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601623000 	1.189,00	1.486,25

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKS 55 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.200 min ⁻¹ Težina: 3,5 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601664000 	1.519,00	1.898,75
	GKS 55 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.200 min ⁻¹ Težina: 3,5 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	0601664005 	1.819,00	2.273,75
	GKS 55+ G - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min ⁻¹ Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47.5 mm Obujam isporuke: karton	0601682000 	1.569,00	1.961,25
	GKS 55+ G - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min ⁻¹ Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47.5 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238	0601682001 	1.839,00	2.298,75
	GKS 55+ G + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1200 W Broj okretaja u praznom hodu: 4.900 min ⁻¹ Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47.5 mm Obujam isporuke: L-BOXX 238, vodilice FSN 1600	0601682002 	2.329,00	2.911,25
	GKS 55 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2,100 - 5.600 min ⁻¹ Težina: 3,9 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601664900 	1.899,00	2.373,75
	GKS 55 GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2,100 - 5.600 min ⁻¹ Težina: 3,9 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 55 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX, list pile od tvrdog metala 160 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, vodilica FSN 1600	0601664902 	2.469,00	3.086,25
	GKS 55+ GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2,100 - 4.700 min ⁻¹ Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (0°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47.5 mm Obujam isporuke: karton	0601682100 	1.869,00	2.336,25

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKS 55+ GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2,100 - 4.700 min ⁻¹ Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (0°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 Obujam isporuke: L-BOXX 238	0601682101 	2.139,00	2.673,75
	GKS 55+ GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1350 W Broj okretaja u praznom hodu: 2,100 - 4.700 min ⁻¹ Težina: 3,8 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (0°): 63 mm Dubina rezanja (45°): 47,5 Obujam isporuke: L-BOXX 238, vodilice FSN 1600	0601682103 	2.449,00	3.061,25
	GKT 55 GCE - Pila za uranjanje Nazivna primljena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.600 - 6.250 min ⁻¹ Težina: 4,7 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 57 mm Dubina rezanja (45°): 42 mm Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, karton	0601675000 	3.139,00	3.923,75
	GKT 55 GCE - Pila za uranjanje Nazivna primljena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.600 - 6.250 min ⁻¹ Težina: 4,7 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 57 mm Dubina rezanja (45°): 42 mm Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374	0601675001 	3.389,00	4.236,25
	GKT 55 GCE + FSN 1600 - Pila za uranjanje Nazivna primljena snaga: 1400 W Broj okretaja u praznom hodu: 3.600 - 6.250 min ⁻¹ Težina: 4,7 kg Promjer lista pila: 165 mm Dubina rezanja (90°): 57 mm Dubina rezanja (45°): 42 mm Obujam isporuke: 1 x list kružne pile Top Precision Best for Wood, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374, vodilica FSN 1600	0601675002 	3.689,00	4.611,25
	GKS 65 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1050 W Broj okretaja u praznom hodu: 5600 min ⁻¹ Težina: 3,6 kg Promjer lista pila: 160 mm Dubina rezanja (90°): 54 mm Dubina rezanja (45°): 38 mm Obujam isporuke: 1 list kružne pile tvrdi metal (promjer 190 mm), 1 paralelni graničnik, adapter za usisavanje, šesterokutni inbus ključ veličine 5	0601667000 	1.829,00	2.286,25
	GKS 65 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.300 - 5.000 min ⁻¹ Težina: 5,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Dubina rezanja (45°): 48 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, karton	0601668900 	2.159,00	2.698,75

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKS 65 GCE - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.300 - 5.000 min ⁻¹ Težina: 5,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Dubina rezanja (45°): 48 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX 238	0601668901 	2.439,00	3.048,75
	GKS 65 GCE + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 2.300 - 5.000 min ⁻¹ Težina: 5,2 kg Promjer lista pila: 190 mm Dubina rezanja (90°): 65 mm Dubina rezanja (45°): 48 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 190 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX, vodilica FSN 1600	0601668902 	2.729,00	3.411,25
	GKS 85 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min ⁻¹ Težina: 7,5 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, paralelni graničnik, šesterokutni inbus ključ veličine 5	060157A000 	2.479,00	3.098,75
	GKS 85 G - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min ⁻¹ Težina: 7,8 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, karton	060157A900 	2.569,00	3.211,25
	GKS 85 G - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min ⁻¹ Težina: 7,8 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, L-BOXX	060157A901 	2.899,00	3.623,75
	GKS 85 G + FSN 1600 - Ručna kružna pila Nazivna primljena snaga: 2200 W Broj okretaja u praznom hodu: 5.000 min ⁻¹ Težina: 7,8 kg Promjer lista pila: 235 mm Dubina rezanja (90°): 85 mm Dubina rezanja (45°): 65 mm Obujam isporuke: adapter za usisavanje, L-BOXX 374, list pile od tvrdog metala 235 mm Ø, šesterokutni inbus ključ veličine 5, vodilica FSN 1600	060157A902 	2.989,00	3.736,25
	FSN 800 - vodilica Duljina: 800 mm	1600Z00005 	409,00	511,25
	FSN 1100 - vodilica Duljina: 1100 mm	1600Z00006 	509,00	636,25

Ručne kružne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	FSD 1600 - vodilica Duljina: 1600 mm	1600Z0000F 	699,00	873,75
	FSD 2100 - vodilica Duljina: 2100 mm	1600Z00007 	1.069,00	1.336,25
	FSD 3100 - vodilica Duljina: 3100 mm	1600Z00008 	1.489,00	1.861,25
	SN VEL - Spojni element Spojni element za novi sustav vodilica	1600Z00009 	369,00	461,25
	FSD WAN - Kutni nastavak Kutni nastavak za točno usmjeravanje reza pod kutom	1600Z0000A 	679,00	848,75
	FSD SZW - Stege	1600Z0000B 	399,00	498,75
	FSD KK - Zaštitni poklopci	1600Z0000C 	59,00	73,75
	FSD SS - Zaštita protiv krhotina	1600Z0000D 	119,00	148,75
	FSD HB - Traka protiv klizanja	1600Z0000E 	119,00	148,75
	Torba za FSD - Vodilice	1610Z00020 	299,00	373,75
Tandem pila	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GFZ 16-35 AC - Tandem pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Broj hodova u praznom hodu: 850 – 2.500 min ⁻¹ Duljina mača: 350 mm Duljina hoda: 50 mm Težina: 5,2kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, garnitura listova pile za drvo i plastiku, mač	0601637708 	2.619,00	3.273,75


Lančane pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKE 35 BCE - Lančana pila Nazivna primljena snaga: 2100 W Duljina mača: 350 mm Brzina lanca: 12 m/s Korak lanca: 3/8" Težina: 4,6 kg Obujam isporuke: lanac 35 cm, mač Double Guard 35 cm, štitnik za transport	0601597603 	2.069,00	2.586,25
	GKE 40 BCE - Lančana pila Nazivna primljena snaga: 2100 W Duljina mača: 400 mm Brzina lanca: 12 m/s Korak lanca: 3/8" Težina: 4,8 kg Obujam isporuke: lanac 40 cm, mač Double Guard 40 cm, štitnik za transport	0601597703 	2.129,00	2.661,25
Sabljaste pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GSA 1100 E - Sabljasta pila Nazivna primljena snaga: 1100 W Dubina rezanja drva: 230 mm Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 20 mm Težina: 3,6 kg Obujam isporuke: kovčeg, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	060164C800 	1.519,00	1.898,75
	GSA 1300 PCE - Sabljasta pila Nazivna primljena snaga: 1300 W Dubina rezanja drva: 230 mm Dubina rezanja metalnih profila i metalnih cijevi: 20 mm Težina: 4,1 kg Obujam isporuke: kovčeg, list pile za drvo S 2345 X, list pile za metal S 123 XF	060164E200 	1.959,00	2.448,75



Stacionarne pile

Preklopna - stolna pila	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GTM 12 JL - Preklopna - stolna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min ⁻¹ Kapacitet rezanja (š x v): 151 x 95 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 49° L / 49° D Težina: 21 kg Obujam isporuke: list pile 305 x 30 mm, poluga za guranje materijala, vrećica za prašinu	0601B15001 	5.659,00	7.073,75
Potezne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GCM 8 SJL - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Promjer lista pila: 216 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5500 min ⁻¹ Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 60° D Težina: 17,3 kg Obujam isporuke: list kružne pile 216 x 30mm, stezaljka	0601B19100 	3.809,00	4.761,25
	GCM 8 SDE - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1600 W Promjer lista pile/provrt: 216/30 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3500- 5000 min ⁻¹ Podešavanje zakošenja (lijevo/desno): 52°/ 60° Podešavanje nagiba (lijevo/desno): 47°/47° Težina: 18,5 kg Obujam isporuke: list kružne pile (216 x 30 mm), stezaljka	0601B19200 	4.519,00	5.648,75
	GCM 10 S - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4700 min ⁻¹ Podešavanje nagiba: 47° L Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 62° D Težina: 21,5 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, brze stege, list pile 254 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu	0601B20508 	4.519,00	5.648,75
	GCM 10 SD - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pila: 254 mm Broj okretaja u praznom hodu: 5000 min ⁻¹ Podešavanje nagiba: 47° L / 46° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 62° D Težina: 27 kg Obujam isporuke: brze stege, list pile 254 x 30 mm, uložna ploča, vrećica za prašinu s adapterom	0601B22508 	5.539,00	6.923,75
	GCM 12 SDE - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 1800 W Promjer lista pile/provrt: 305/30 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3100-4000 min ⁻¹ Podešavanje zakošenja (lijevo/desno): 52°/60° Podešavanje nagiba (lijevo/desno): 47°/47° Težina: 28,4 kg Obujam isporuke: list kružne pile (305 x 30 mm), stezaljka	0601B23100 	7.269,00	9.086,25

Potezne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GCM 12 GDL - Potezna pila Nazivna primljena snaga: 2000 W Promjer lista pila: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3800 min ⁻¹ Podešavanje nagiba: 47° L / 47° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 60° D Težina: 32,1 kg Obujam isporuke: list pile 305 mm, stezna čeljust, uložna ploča, unutarnji šesterostrani prihvatač, vrećica za prašinu	0601B23600  3 165 140 584 890	9.119,00	11.398,75
Preklopne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GCM 10 MX - Preklopna pila Nazivna primljena snaga: 1700 W Brzina u praznom hodu: 4800 o/min Veličina lista / provrta: 254/30 mm Kut nagiba lijevo 0~45° Težina 16,8 kg Obujam isporuke: list pile za rezanje raznih materijala 254 x 30 mm, 96T, stezaljka, vrećica za prašinu, podloška za ploču, šipke za produženje	0601B29021  3 165 140 837 187 Novo!	3.169,00	3.961,25
	GCM 12 JL - Preklopna pila Nazivna primljena snaga: 2000 W Promjer lista pila: 305 mm Broj okretaja u praznom hodu: 4300 min ⁻¹ Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Podešavanje zakošenja lijevo/desno: 52° L / 52° D Težina: 20,2 kg Obujam isporuke: kutni adapter za vrećicu za prašinu, list pile 305 x 30 mm, stezna čeljust, uložna ploča, vrećica za prašinu	0601B21100  3 165 140 583 466	4.029,00	5.036,25
Rasklopivi radni stolovi	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GTA 3800 - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola s produžetkom: 3877 mm Visina radnog stola: 810 mm Oslonci za radni predmet s valjkom i uzdužnim graničnikom Težina sa/bez pribora: 22,3 / 18,9 kg Nosivost, maks.: 250 kg Obujam isporuke: držač stroja, ključ, oslonci za radni predmet s valjkom i uzdužnim graničnikom	0601B24000  3 165 140 572 224	2.179,00	2.723,75
	GTA 2500 W - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola: 2500 mm Težina: 35 kg Obujam isporuke: držač stroja, oslonac za radni predmet s uzdužnim graničnikom, ključ	0601B12100  3 165 140 526 104	2.619,00	3.273,75
	GTA 60 W - Rasklopivi radni stol Duljina radnog stola: 1220 mm Težina: 29 kg Visina radnog stola: 622 mm Obujam isporuke: montažni vijci	0601B12000  3 165 140 526 098	1.799,00	2.248,75
	GTA 600 prof. - Rasklopivi radni stol Postolje samo za GTS 10 J Duljina radnog stola: 520 mm Težina: 6,3 kg Visina radnog stola: 602 mm	0601B22001  3 165 140 621 298	769,00	961,25
	GTA 6000 Prof - Rasklopivi radni stol Postolje za stolnu kružnu pilu GTS 10 XC Duljina radnog stola: 750 mm Težina: 12,5 kg Visina radnog stola: 602 mm	0601B24100  3 165 140 632 546	1.059,00	1.323,75

Rasklopivi radni stolovi	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	TSVH3 - Adapter za usisavanje za GTS 10 XC/ GTS 10 J Neto težina (kg): 0,92 kg Dimenzije pakiranja (š x d x v): 390 x 80 x 470 mm	2610015513 	349,00	436,25
Stolne pile	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GTS 10 J - Stalna kružna pila Ulazna snaga: 1800 W Broj okretaja u praznom hodu: 3650 min ⁻¹ Veličina stola: 642 x 572 mm Promjer lista pile: 254 mm Provrt lista pile: 30 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 2° D Težina: 26 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kutni graničnik, list pile 254 x 30 mm, paralelni graničnik, poluga za guranje materijala	0601B30500 	5.409,00	6.761,25
	GTS 10 XC - Stalna kružna pila Ulazna snaga: 2100 W Broj okretaja u praznom hodu: 3200 min ⁻¹ Veličina stola: 584 x 759 mm Promjer lista pile: 254 mm Provrt lista pile: 30 mm Podešavanje nagiba: 47° L / 1° D Težina: 35 kg Obujam isporuke: adapter za usisavanje, kutni graničnik, list pile 254 x 30 mm, paralelni graničnik, poluga za guranje materijala, spremište za dodatni list pile	0601B30400 	7.429,00	9.286,25
Stacionarna pila za metal	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GCO 2000 - Stacionarna pila za metal Nazivna ulazna snaga: 2000 W Kapacitet rezanja pravokutnik 0°: 180 x 85 mm Kapacitet rezanja četverobridno željezo 0°: 110 x 110 mm Kapacitet rezanja L-profil 0°: 130 x 130 mm Promjer rezne ploče: 355 mm Otvor rezne ploče: 25,4 mm Broj okretaja u praznom hodu: 3500 min ⁻¹ Težina: 18 kg Obujam isporuke: okasti ključ, rezna ploča	0601B17200 	2.459,00	3.073,75
	GDD 12 JL - Kružna pila za metal Nazivna primljena snaga: 2000W Kapacitet rezanja pravokutnik 0°: 158 x 80 mm Kapacitet rezanja četverobridno željezo: 0° 100 x 100 mm Kapacitet rezanja L-profil 0°: 110 x 110 mm Kapacitet rezanja pravokutnik 45° zakošenje: 85 x 85 mm Kapacitet rezanja četverobridno željezo 45° zakošenje: 85 x 85 mm Kapacitet rezanja L-profil 45° zakošenje: 85 x 85 mm Promjer lista pile: 305 mm Provrt lista pile: 25,4 mm Broj okretaja u praznom hodu: 1.500 min ⁻¹ Promjer lista pile: 305 mm Težina: 20 kg Obujam isporuke: List kružne pile za čelik	0601B28000 	5.149,00	6.436,25

Usisavači, pištolji za lijepljenje, puhala vrućeg zraka

Univerzalni usisavači	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GAS 20 L SFC - Univerzalni usisavač (promjena naziva umjesto GAS 15 L) Nazivna primljena snaga: 1200 W Težina: 6 kg Zapremnina spremnika bruto: 19 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 62 L/sec Obujam isporuke: 2 x usisne cijevi (0,5 m, 35 mm Ø), naborani filter, ručka s reguliranjem zraka, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za procijepe, univerzalni adapter za električni alat, univerzalno crijevo (3 m, 38 mm Ø), vrećica za otpadnu prašinu	060197B000 	1.849,00	2.311,25
	GAS 25 L SFC - Univerzalni usisavač (promjena naziva umjesto GAS 25) Nazivna primljena snaga: 1200 W Težina: 12,7 kg Zapremnina spremnika bruto: 25 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 61 L/sec Obujam isporuke: 2 x usisne cijevi (0,5 m, 35 mm Ø), crijevo (3 m, 35 mm Ø), filter od poliester, papirnata vrećica, ručka s reguliranjem zraka, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za procijepe 250 mm, višenamjenska sapnica	0601979103 	2.749,00	3.436,25
	GAS 35 L SFC+ - Univerzalni usisavač Nazivna primljena snaga: 1380 W Težina: 11,6 kg Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Polu-automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 3 m (Ø 35 mm) sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter celuloza, SFC+ modul, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3000 	3.669,00	4.586,25
	GAS 35 L AFC - Univerzalni usisavač Nazivna primljena snaga: 1380 W Težina: 12,2 kg Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3200 	4.429,00	5.536,25
	GAS 35 M AFC - Univerzalni usisavač Nazivna primljena snaga: 1380 W Težina: 12,4 kg Zapremnina spremnika bruto: 35 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) antistatičko sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3100 	5.259,00	6.573,75
	GAS 55 M AFC - Univerzalni usisavač Nazivna primljena snaga: 1380 W Težina: 16,2 kg Zapremnina spremnika bruto: 55 L Maks. struja zraka / protok zapremine (turbina): 74 L/sec Automatsko čišćenje filtera Obujam isporuke: 3 x usisna crijeva kromirana 0,35 m, crijevo 5 m (Ø 35 mm) antistatičko sa spojnicom za alat, koljeno, plosnati naborani filter PES, sapnica za procijepe 250 mm, set sapnica za pod, vrećica za otpad	06019C3300 	6.599,00	8.248,75

Pištolj za ljepljenje	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GKP 200 CE - Pištolj za ljepljenje Nazivna primljena snaga: 500 W Težina: 0,4 kg Učinak ljepljenja: 30g/min Vrijeme zagrijavanja: 4 min Topivo ljepilo, promer: 11 mm Topivo ljepilo, dužina maks.: 200 mm Obujam isporuka: 8 x štapića za lijepljenje 200 mm, ekstra duga sapnica, kabel koji se može skinuti (dužine 3,5 m), kovčeg, univerzalna sapnica, široka sapnica s prorezom	0601950703 	639,00	798,75
Puhala vrućeg zraka	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GHG 600 CE - Puhalo vrućeg zraka Nazivna primljena snaga: 2000 W Težina: 0,6 kg Radna temperatura: 100 - 600° C Struja zraka: 350 - 550 L/min Obujam isporuke: strujni kabel, karton	0601942103 	989,00	1.236,25
	GHG 660 LCD - Puhalo vrućeg zraka Nazivna primljena snaga: 2300 W Težina: 1,0 kg Radna temperatura: 50 - 660° Struja zraka: 250 - 500 L/min Obujam isporuke: kovčeg, površinska sapnica 50 mm, sapnica sa zaštitom za staklo 75 mm	0601944703 	1.029,00	1.286,25




Bosch sustav mobilnosti

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX 102 Dimenzije: 442 x 117 x 357 mm Težina: 2,1 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RP 	349,00	436,25
	L-BOXX 136 Dimenzije: 442 x 151 x 357 mm Težina: 2,2 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RR 	369,00	461,25
	L-BOXX 238 Dimenzije: 442 x 253 x 357 mm Težina: 2,8 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RS 	419,00	523,75
	L-BOXX 374 Dimenzije: 442 x 389 x 357 mm Težina: 3,4 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001RT 	439,00	548,75
	LS-BOXX 306 Dimenzije: 442 x 357 x 273 mm Težina: 5,5 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila Višestruke kombinacije slaganja polica: iBoxx 53/72 i LS-72/92 ladica	1600A001RU 	619,00	773,75
	i-BOXX polica od 3 dijela Dimenzije: 442 x 356 x 342 mm Težina: 4,04 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila Sustav pojedinačnih ladica	1600A001SF 	639,00	798,75
	i-BOXX neaktivna ladica Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm Težina: 0,98 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001SC 	159,00	198,75
	i-BOXX aktivna ladica Dimenzije: 442 x 100 x 342 mm Težina: 1,1 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001SB 	189,00	236,25
	i-BOXX poklopac ladice Dimenzije: 442 x 56 x 341 mm Težina: 0,98 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001SE 	199,00	248,75

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	LT-BOXX 170 Dimenzije: 405 x 371 x 127 mm Težina: 2,26 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A00222 	429,00	536,25
	LT-BOXX 272 Dimenzije: 405 x 317 x 265 mm Težina: 2,73 kg Click & Go 1-klik mehanizam; kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A00223 	469,00	586,25
	i-Boxx 53 Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,2 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001RV 	139,00	173,75
	i-Boxx 72 Dimenzije: 367 x 72 x 313 mm Težina: 1,4 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001RW 	149,00	186,25
	i-BOXX 53 - 12-dijelni set Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,7 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001S7 	259,00	323,75
	i-BOXX 72 - 10-dijelni set Dimenzije: 367 x 72 x 313 mm Težina: 1,9 kg Individualno postavljanje (potrošni materijal & pribor)	1600A001S8 	289,00	361,25
	LS-72 ladica Dimenzije: 370 x 71,8 x 313,7 mm Težina: 1,1 kg Kompatibilna s LS-BOXX-om	1 600 A00 1SD 	79,00	98,75
	LS-92 ladica Dimenzije: 371 x 91,8 x 313,8 mm Težina: 1,2 kg Kompatibilna s LS-BOXX-om	1600A001RX 	89,00	111,25
	L-BOXX 102 set od 13 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001S2 	509,00	636,25
	L-BOXX 102 set od 12 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001S3 	509,00	636,25

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX 102 set od 6 dijelova Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,8 kg Individualno in-box postavljanje, klik-mehanizam, kompatibilan sa Sortimo In-car sustavom za opremanje vozila	1600A001S4 	479,00	598,75
	L-BOXX 102 13-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg Individualno in-box postavljanje Obujam isporuke: s uloškom poklopca	1600A001RY 	219,00	273,75
	L-BOXX 102 12-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg Individualno in-box postavljanje Obujam isporuke: s uloškom poklopca	1600A001RZ 	229,00	286,25
	i-BOXX 53 12-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 342 x 44 x 264 mm Težina: 0,5 kg Individualno in-box postavljanje	1600A001S5 	139,00	173,75
	i-BOXX 72 10-dijelni set uložnih kutija Dimenzije: 342 x 63 x 264 mm Težina: 0,5 kg Individualno in-box postavljanje	1600A001S6 	159,00	198,75
	L-BOXX Mini Dimenzije: 260 x 155 x 63 mm Težina: 0,5 kg Maks. kapacitet opterećenja (jednog): 1,5 kg Maks. kapacitet opterećenja naslaganih BOXX-eva: 5 kg Zamjena za 1600A00221	1600A007SF 	89,00	111,25
	L-BOXX Roller – transportna kolica Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 4,5 kg Maks. kapacitet opterećenja: 100 kg Mogućnost zaključavanja 2 kotača Široko postolje sprječava prevrtanje, klik mehanizam	1600A001S9 	814,00	1.017,50
	Sklopiva aluminijska kolica Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 6,8 kg Maks. Kapacitet opterećenja: 125kg Maks. kapacitet opterećenja na stepenicama: 60kg Sklopivi kotači, ručka i konstrukcija koja je adekvatna za in-car pohranu Obujam isporuke: Dodatni elastični pojas za osiguranje tereta	1600A001SA 	969,00	1.211,25
	Rasterski uložak od pjenastog materijala za 102 Dimenzije: 405 x 50 x 315 mm Težina: 0,24 kg	1600A001S0 	179,00	223,75

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Rasterski uložak od pjenastog materijala za 136 Dimenzije: 405 x 85 x 315 mm Težina: 0,26 kg	1600A001S1 	179,00	223,75
	L-BOXX uložak za GSB 10,8-2-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438082	1600A002UV 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSR/GDR 10,8-LI/GSR 10,8-2-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438003	1600A002V2 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GLI 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438004	1600A002V6 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GOP 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438013	1600A002V7 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GDR 10,8-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438014	1600A002V8 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSC/GWI 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438018	1600A002VD 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GOS 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438058	1600A002VP 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GUS 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438079	1600A002W3 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GWB 10,8 LI + GLI 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438085	1600A002W8 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GST 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102	1600A002WS 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GKS 10,8 V-LI 1/2 for L-BOXX 136	1600A002WU 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GRO 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102	1600A002WV 	39,00	48,75

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX uložak za GSR 10,8V-EC/10,8V-LI/10,8-2-LI 1/2 za L-BOXX 102 (spreman za AL 1140)	1600A002WX 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za pribor 10,8V 1/2 za L-BOXX 102	1600A002WY 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za pribor for GKS 10,8 V 1/2 za L-BOXX 102	1600A002WZ 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GAS 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102	1600A003KW 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSR 10,8 V-EC TE 1/2 za L-BOXX 102	1600A003RB 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSC 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102	1600A0089X 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GWB/GWI 10,8V-LI 1/2 za L-BOXX 102	1600A0089Y 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSR/GSB 10,8-(2)-LI/GSR 10,8V-EC 1/2 za L-BOXX 102 (spremno za 4,0 AH akumulator)	1600A0089W 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GDR 10,8 V-EC	1600A004BH 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSA 10,8 V-LI 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438030	1600A002VM 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za pribor za GSA 10,8 V 1/2 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438031	1600A002VN 	39,00	48,75
	Poklopac za L-BOXX uložak za pribor za GSA 10,8 V Zamjena za 2608438032	1600A008B1 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za pribor 14,4V/18V 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438102	1600A002WC 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za pribor 14,4V/18V 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438103	1600A002WE 	39,00	48,75

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX uložak za GML SoundBoxx 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136	1600A002WM 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GDR/GDX 18 V-EC 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136	1600A008B6 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za nastavke za GSR 18 V-FC 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136	1600A006Z1 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSR/GSB 14,4V-LI/18V-LI 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438093	1600A002WA 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GSR/GSB/GDR/GDS/GDX 14,4/18V 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438092	1600A002WB 	39,00	48,75
	L-BOXX uložak za GKT 55 GCE 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438075	1600A002UK 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GOP 250 CE/300 SCE 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438059	1600A002UL 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GST 140/160 BCE/CE 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438042	1600A002UN 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GST 150 BCE/CE 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438043	1600A002UP 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GSR 6-45 TE + redenik 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438060	1600A002US 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GKS 55 GCE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438076	1600A002UT 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GH0 40-82 C 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438051	1600A002UU 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GDR 18 V-LI MF 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438006	1600A002UW 	69,00	86,25

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX uložak za GSB/GSR 14,4/18-2-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438000	1600A002UX  3 165 140 792 011	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GKS 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438008	1600A002UY  3 165 140 792 028	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GSA 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438009	1600A002UZ  3 165 140 792 035	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GSC 10,8 V-LI 1/1 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438011	1600A002V0  3 165 140 792 271	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GOP 10,8 V-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438012	1600A002V1  3 165 140 792 288	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GTR 30 CE 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438017	1600A002UJ  3 165 140 791 892	69,00	86,25
	Poklopac za L-BOXX uložak za GTR 30 CE Zamjena za 2608438034	1600A008B2  3 165 140 829 229	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GBH GBH 2-24 D/2-26 DRE/2-28 DFV/DV 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438037	1600A002V3  3 165 140 792 301	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GSB 21-2 RCT/RE 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438040	1600A002V4  3 165 140 792 318	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GST 135 BCE/CE 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438015	1600A002V5  3 165 140 792 325	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GKS 65 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438045	1600A002V9  3 165 140 792 363	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GKS 55 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438044	1600A002VA  3 165 140 792 042	69,00	86,25

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX ułożak za GKS 85 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438046	1600A002VB  3 165 140 179 20 59	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GDR/GDS/GDX 14,4V-LI/18 V-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438007	1600A002VC  3 165 140 179 20 66	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GSA 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438016	1600A002VF  3 165 140 179 20 97	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GSR/GSB 14,4V-LI/18 V-LI (HX) 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438019	1600A002VG  3 165 140 179 21 03	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GBH 4-32 DFR 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438038	1600A002VH  3 165 140 179 21 10	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GBH 3-28 DFR 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438039	1600A002VJ  3 165 140 179 21 27	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GBH 14,4/18 V LI Compact 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438088	1600A002VL  3 165 140 179 21 41	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GEX 150 Turbo 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438055	1600A002VR  3 165 140 179 21 89	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GSS 230/280 AE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438052	1600A002VS  3 165 140 179 21 96	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GEX 125-1 AE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438053	1600A002VT  3 165 140 179 22 02	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GDA 280 E 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438056	1600A002VU  3 165 140 179 22 19	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GEX 125/150 AC 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438054	1600A002VV  3 165 140 179 22 26	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GSK 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438074	1600A002W1  3 165 140 179 22 15	69,00	86,25

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX ułożak za GKS 85 G 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438077	1600A002W4  3116514017926461	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GKS 65 GCE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438087	1600A002W5  3116514017926531	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GCT 115 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438090	1600A002W6  3116514017926601	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GCB 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438080	1600A002W7  3116514017926771	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GCB 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438081	1600A002W9  3116514017926911	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GSB/GSR 36 VE-2-LI 1/1 za L-BOXX 136	1600A002WD  3116514017924001	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GBH 18 V-EC/V-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438005	1600A002WF  3116514017924241	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GST 14,4/18 V-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438096	1600A002WG  3116514017924311	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GWS 18 V-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438098	1600A002WH  3116514017924481	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GWS 9-115/12/15-125 CIE (Inox) 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438057	1600A002WK  3116514017924621	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GEF 7 E 1/1 za L-BOXX 102	1600A002WL  3116514017924791	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GOP 14,4/18 V-EC 1/1 za L-BOXX 136	1600A002WP  3116514017925091	69,00	86,25
	L-BOXX ułożak za GSR 18 V-EC TE 1/1 za L-BOXX 136	1600A002WR  3116514017925161	69,00	86,25

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX uložak za GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 1/1 za L-BOXX 136	1600A002WT 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GSR/GSB 14,4/18 VE-2-LI 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438029	1600A002WW 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GST 160/1400 1/1 za L-BOXX 136	1600A003NG 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GST 18 V-LI B/S 1/1 za L-BOXX 136 Zamjena za 2608438027	1600A003NH 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GDR/GSB/GSR 10,8V-LI 1/1 za i-BOXX 72	1600A003R8 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za pribor za GAS 35/55 1/1 za L-BOXX 102 Zamjena za 2608438091	1600A003R9 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GBH 36V/VF-Li 1/1 za L-BOXX 238	1600A003RC 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GBH 36 V-EC Compact 1/1 za L-BOXX 238	1600A003RD 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GFF 22 A 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438047	1600620070 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GMF/GOF 1600 CE 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438078	1600A0089U 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GOF 2000 CE 1/1 za L-BOXX 374 Zamjena za 2608438049	1600A0089V 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GDE 68 + GDE max 1/1 za L-BOXX 136	1600A004H1 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GBH 18V-LI Compact + GSR 18-2-LI 1/1 za L-BOXX 238	1600A008B4 	69,00	86,25
	L-BOXX uložak za GKF 600 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438048	160060A102 	69,00	86,25

Bosch sustav mobilnosti	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	L-BOXX ułożak za GSS 230/280 AVE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438086	1600A002UM 	269,00	336,25
	L-BOXX ułożak za GEX 125-150 AVE 1/1 za L-BOXX 238 Zamjena za 2608438061	1600A002UR 	269,00	336,25
	L-BOXX ułożak za GSI 14 CE 1/1 za L-BOXX 374	1600A002WN 	269,00	336,25
	L-BOXX ułożak za GOF 1250 CE/LCE 1/1 za L-BOXX 238	1600A0089T 	269,00	336,25
	L-BOXX ułożak za Toolbox (L-Boxx 2,0) 402 x 333 x 118 mm Zamjena za 2608438105	1600A003RA 	269,00	336,25
	WLC L-BOXX ułożak	1600A00D6M 	119,00	148,75
	Velika torba za alat Broj električnih alata: max. 6 Zapremnina: cca. 67 l Max. nosivost: 25 kg	1600A003BK 	299,00	373,75
	Srednja torba za alat Broj električnih alata: max. 3 Zapremnina: cca. 40 l Max. nosivost: 15 kg	1600A003BJ 	279,00	348,75





Bosch - pametno rješenje za mjerenje

Pouzdana i profesionalna kvaliteta
i velika učinkovitost.



BOSCH
Tehnologija za život

Profesionalni mjerni uređaji

Laserski daljinomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GLM 30 P - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,15 - 30 m Točnost mjerenja: ± 2 mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Akumulator: 2x 1,5 V LR03(AAA) Težina; 0,1 kg Dimenzije (d x š x v) u mm: 105 x 41 x 24 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba, 2 x AAA baterije, certifikat proizvođača	0601072500 	559,00	698,75
	GLM 40 P - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-50 m Točnost mjerenja, tip.: $\pm 1,5$ mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Težina, cca.: 0,14 kg Dimenzije (d x š x v): 114 x 53 x 31 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba, 2 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača	0601072900 	809,00	1.011,25
	GLM 50 C - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-50 m Točnost mjerenja, tip.: $\pm 1,5$ mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Težina, cca.: 0,1 kg Dimenzije (d x š x v): 106 x 45 x 24 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba, 2 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača	0601072C00 	1.199,00	1.498,75
	GLM 80 P - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05 – 80 m Točnost mjerenja, tip.: $\pm 1,5$ mm Klasa lasera: 2 Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Napajanje strujom: 1 x 3,7 V litij-ionski akumulator (1250 mAh) Težina, cca.: 0,14 kg Dimenzije (d x š x v): 111 x 51 x 30 mm Obujam isporuke: punjač, zaštitna torba, certifikat proizvođača	0601072300 	1.509,00	1.886,25
	GLM 80 P + R60 - Laserski daljinomjer + mjerna vodilica Mjerno područje: 0-360° (4 x nagib od 90°) Točnost mjerenja nagiba: $\pm 0,2^\circ$ Težina: 0,14 kg/0,6 kg (GLM 80/R 60) Dimenzije (d x š x v): 111 x 51 x 30 mm (GLM 80) 610 x 58 x 30 mm (GLM 80 + R 60) Obujam isporuke: mjerna vodilica R60, punjač, zaštitna torba	0601072301 	1.839,00	2.298,75
	R60 - Mjerna vodilica Točnost mjerenja, tip.: Libela $\pm 0,05^\circ$ Težina: cca. 0,6 kg Duljina: 610 mm Za daljinomjer GLM 80 Obujam isporuke: zaštitna torba	0601079000 	479,00	598,75

Laserski daljinomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GLM 100 C - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05 – 100 m Točnost mjerenja, tip.: +/- 1,5 mm Klasa lasera: 2 Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Područje mjerenja nagiba: 0 - 360° (4 x 90°) Točnost mjerenja (tipična): +/- 0,2° Napajanje strujom: 1 x 3,7 V litij-ionski akumulator (1250 mAh) Težina, cca.: 0,14 kg Dimenzije (d x š x v): 111 x 51 x 30 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Navoj stativa: 1/4" Obujam isporuke: certifikat proizvođača, Micro-USB kabel, punjač, zaštitna torba	0601072700 	2.039,00	2.548,75
	GLM 150 - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-150 m Točnost mjerenja, tip.: ± 1 mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Broj vrijednosti u memoriji: 30 Pojedinačna mjerenja po setu baterija: 30.000 Težina, cca.: 0,24 kg Dimenzije (d x š x v): 120 x 66 x 37 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: omča za nošenje, zaštitna torba, 4 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača	0601072000 	2.009,00	2.511,25
	GLM 250 VF - Laserski daljinomjer Mjerno područje: 0,05-250 m Točnost mjerenja, tip.: ± 1 mm Klasa lasera: 2 Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW Optika za ciljanje: Da Broj vrijednosti u memoriji: 30 Pojedinačna mjerenja po setu baterija: 30.000 Težina, cca.: 0,24 kg Dimenzije (d x š x v): 120 x 66 x 37 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: omča za nošenje, zaštitna torba, 4 x 1,5 V (AAA) baterije, certifikat proizvođača	0601072100 	2.409,00	3.011,25
	GWM 32 - Mjerni kotač Promjer kotača: 31,83 cm Točnost: ~5 mm/m Opseg kotača: 1m Težina: 1,4 kg Materijal ručke: aluminij Materijal kotača: čelik Brojač: ručni Jedinice: m/dm Obujam isporuke: transportna torba	0601074000 	559,00	698,75
	GWM 40 - Mjerni kotač Promjer kotača: 39,37 cm Točnost: ~5 mm/m Opseg kotača: 1,23 m Težina: 3,3 kg Materijal ručke: čelik Materijal kotača: čelik Brojač: ručni Jedinice: m/cm Obujam isporuke: transportna torba	0601074100 	1.209,00	1.511,25

Termo detektori	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GIS 1000 C - Termo detektor Displej: 2,8" u boji Bluetooth tehnologija za prijenos podataka Dvostruki izvor napajanja: 10,8V akumulator i 4x AA baterije Visoka točnost mjerenja: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ Točnost mjerenja temperature prostorije: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Širok temperaturni raspon -40°C do $+1000^{\circ}\text{C}$ Precizan senzor temperature i vlažnosti u zraku ($\pm 2\%$) Kamera Obujam isporuke: adapter AA1 + 4xAA baterije, L-BOXX uložak, microUSB kabel	0601083300 	2.789,00	3.486,25
	GIS 1000 C - Termo detektor Displej: 2,8" u boji Bluetooth tehnologija za prijenos podataka Dvostruki izvor napajanja: 10,8V akumulator i 4x AA baterije Visoka točnost mjerenja: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ Točnost mjerenja temperature prostorije: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Širok temperaturni raspon -40°C do $+1000^{\circ}\text{C}$ Precizan senzor temperature i vlažnosti u zraku ($\pm 2\%$) Kamera Obujam isporuke: L-Boxx 136, punjač AL 1130 CV, 10,8V akumulator 1,5Ah, microUSB kabel	0601083301 	3.179,00	3.973,75
Detektori	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GMS 100 - Detektor Materijali koje pronalazi: Metali koji sadrže željezo, metali bez željeza, vodovi pod naponom Maks. dubina dometa: Metali koji sadrže željezo 100 mm, metali bez željeza 80 mm, vodovi pod naponom 50 mm Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 blok Težina, cca.: 260 g Dimenzije (d x š x v): 200 x 85 x 32 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: omča za nošenje, 1 x 9 V 6LR61 baterija	0601081100 	759,00	948,75
	GMS 120 - Detektor Materijali koje pronalazi: drvene potporne konstrukcije, metali koji sadrže željezo, metali bez željeza, vodovi pod naponom Maks. dubina dometa: metali koji sadrže željezo 120 mm, metali bez željeza 80 mm, vodovi pod naponom 50 mm, drvene potporne konstrukcije 38 mm Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 baterija Težina, cca.: 270 g Dimenzije (d x š x v): 200 x 85 x 32 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba, omča za nošenje, 1 x 9 V 6LR61 baterija	0601081000 	989,00	1.236,25

Detektori	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	D-Tect 120 - Detektor Maks. dubina dometa: beton 120 mm (100 mm uobičajeno), metalni predmeti 120 mm (100 mm uobičajeno), kablovi u vodom ispunjene plastične cijevi 60 mm, univerzalni način rada 60 mm, suhi zid 60 mm Točnost mjerenja do središta predmeta: ± 10 mm Radna temperatura: -10...+40°C Temperatura uskladištenja: -20... +70 °C Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA) Vrijeme trajanja baterije: 5 h Maks. vlažnost zraka za detekciju predmeta: 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) Maks. vlažnost zraka za klasifikaciju električnih kablova: 50% relativne vlažnosti Obujam isporuke: L-BOXX uložak, upute za uporabu, adapter baterije AA1 + 4 x AA baterije, karton	0601081300 	2.039,00	2.548,75
 	D-Tect 120 - Detektor Maks. dubina dometa: beton 120 mm (100 mm uobičajeno), metalni predmeti 120 mm (100 mm uobičajeno), kablovi u vodom ispunjene plastične cijevi 60 mm, univerzalni način rada 60 mm, suhi zid 60 mm Točnost mjerenja do središta predmeta: ± 10 mm Radna temperatura: -10...+40°C Temperatura uskladištenja: -20... +70 °C Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje: 10,8V akumulator Vrijeme trajanja akumulatora: 5 h Maks. vlažnost zraka za detekciju predmeta: 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) Maks. vlažnost zraka za klasifikaciju električnih kablova: 50% relativne vlažnosti Obujam isporuke: L-BOXX uložak, upute za uporabu, 10,8V akumulator, AL 1130 CV brzi punjač, L-BOXX 136	0601081301 	2.439,00	3.048,75
	D-TECT 150 - Detektor Materijali koje pronalazi: plastične cijevi, metali koji sadrže željezo, metali bez željeza, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom Maks. dubina dometa: 150 mm Točnost: ± 5 mm Automatsko isključivanje, cca.: 5 min Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije Težina, cca.: 700 g Dimenzije (d x š x v): 220 x 97 x 120 mm Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Obujam isporuke: zaštitna torba (1 609 203 D42), 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije	0601010005 	4.799,00	5.998,75
	D-Tect 150 SV - Detektor Materijali koji se detektiraju: metal, strujni vodovi, drvo, plastika Maksimalna dubina detekcije: 150 mm Točnost mjerenja na sredini objekta: ± 5 mm* Točnost mjerenja dubine objekta (u suhom/vlažnom betonu): ± 5 mm*/± 10 mm* Radno vrijeme (akumulatori; 2500 mAh): 7h Težina: 0,7kg Dimenzije: 220 x 97 x 120 mm Obujam isporuke: zaštitna torbica, 4 x AA 1,5V baterije	0601010008 	5.869,00	7.336,25

Inspekcijske kamere	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GIC 120 - Inspekcijska kamera Dužina kabela: 120 cm Veličina LC zaslona: 2,7" Rezolucija LCD zaslona (pxl): 320 x 240 Promjer glave kamere (mm): 8,5 Video izlaz za prikaz na većim zaslonima: Da Pohrana podataka (SD kartica): Ne LED: 2x jače od 9,5 mm insp. kamere Quick konektor: za jednostavno odvajanje kamere i kabela NOVO Compass view funkcija: NOVO Zoom funkcija NOVO Black and White funkcija za bolji kontrast NOVO Obujam isporuke: 4 AA baterije, magnet, kuka, zrcalo, kabel za kameru 1,2m Ø8,5mm, karton Ne postoji mogućnost prijenosa podataka i slika na medij Nije kompatibilno sa 10,8 V sistemom	0601241100  3 165 140 181 79 05	1.369,00	1.711,25
	GIC 120 C - Inspekcijska kamera Dužina kabela: 120 cm Veličina LC zaslona: 3,5" Rezolucija LCD zaslona (pxl): 320 x 240 Promjer glave kamere (mm): 8,5 Video izlaz za prikaz na većim zaslonima: Da LED: 2x jače od 9,5 mm insp. kamere Quick konektor: za jednostavno odvajanje kamere i kabela NOVO Kompas modus: prikaz gornje pozicije, za bolju orijentaciju korisnika NOVO Zoom funkcija: NOVO Black and White funkcija za bolji kontrast NOVO Obujam isporuke: 10,8 V akumulator i AA1 adapter, 4 AA baterije, magnet, kuka, zrcalo, kabel za kameru 1,2m Ø 8,5 mm, umetak za L-Boxx, kabel MicroUSB, kartica 4GB Micro SD, adapter AA1 Mogućnost skladištenja podataka, slika i video zapisa na Micro SD kartici prijenos pomoću Micro USB kabela	0601241200  3 165 140 181 79 12	2.179,00	2.723,75
 	GIC 120 C - Inspekcijska kamera Dužina kabela: 120 cm Veličina LC zaslona: 3,5" Rezolucija LCD zaslona (pxl): 320 x 240 Promjer glave kamere (mm): 8,5 Video izlaz za prikaz na većim zaslonima: Da LED: 2x jače od 9,5 mm insp. kamere Quick konektor: za jednostavno odvajanje kamere i kabela NOVO Kompas modus: prikaz gornje pozicije, za bolju orijentaciju korisnika NOVO Zoom funkcija: NOVO Black and White funkcija za bolji kontrast NOVO Obujam isporuke: 10,8 V akumulator i punjač, magnet, kuka, zrcalo, kabel za kameru 1,2 m Ø 8,5 mm, umetak za L-BOXX, kabel Micro USB, kartica 4GB Micro SD Mogućnost skladištenja podataka, slika i video zapisa na Micro SD kartici prijenos pomoću Micro USB kabela	0601241201  3 165 140 181 79 29	2.599,00	3.248,75

Inspekcijske kamere	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Kabel kamere Pribor za GIC 120 i GIC 120 C Promjer 8,5mm, duljina 1,2 m	1600A009B9  3 165 140 833 899	929,00	1.161,25
	Kabel kamere Pribor za GIC 120 i GIC 120 C Promjer 8,5mm, duljina 3 m	1600A009BA  3 165 140 833 905	1.699,00	2.123,75
	Kabel kamere Pribor za GIC 120 i GIC 120 C Promjer 3,8 mm, duljina 1,2 m	1600A009BC  3 165 140 833 929	3.519,00	4.398,75
Optički niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GOL 20 - Optički nivelir Mjerna jedinica: 360° Točnost kuta: 1° Radno područje: do 60 m Povećanje: 20 x Točnost niveliranja: 3 mm na 30 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Dimenzije (d x š x v) 215 x 135 x 145 mm Težina: 1,7kg Obujam isporuke: štitnik leće, klatno, inbus-ključ, trn za podešavanje, kovčeg	0601068400  3 165 140 603 287	1.279,00	1.598,75
	GOL 26 D - Optički nivelir Mjerna jedinica: 360° Točnost kuta: 1° Radno područje: Do 100 m Povećanje: 26 x Točnost niveliranja: 1,6 mm na 30 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Dimenzije (d x š x v): 215 x 135 x 145 mm Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: štitnik leće, klatno, inbus-ključ, trn za podešavanje, kovčeg	0601068000  3 165 140 559 317	1.519,00	1.898,75

Optički niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GOL 26 D + BT 160 + GR 500 JIT KIT- Optički nivelir + građevni stativ + mjerna letva Mjerna jedinica: 360° Točnost kuta: 1° Radno područje: Do 100 m Povećanje: 26 x Točnost niveliranja: 1,6 mm na 30 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Dimenzije (d x š x v): 215 x 135 x 145 mm Težina: 1,7 kg Obujam isporuke: štitnik leće, klatno, inbus-ključ, trn za podešavanje, kovčeg, građevni stativ BT 160, mjerna letva GR 500	061599400E 	1.839,00	2.298,75
	GOL 32 D - Optički nivelir Mjerna jedinica: stupnjevi Povećanje: 32 x Točnost niveliranja: 1 mm na 30 m Radno područje: 120 m Zaštita protiv prašine i prskanja vode : IP 54 Navoj stativa: 5/8" Radna temperatura: -10 – 50 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Dimenzije (d/š/v) u mm: 215/135/145 Težina, cca.: 1,7 kg. Obujam isporuke: inbus-ključ, kovčeg, trn za podešavanje, visak, zaštita leće	0601068500 	1.739,00	2.173,75
	GOL 32 D + BT 160 + GR 500 JIT KIT - Optički nivelir + stativ + mjerna letva Podjela kruga u stupnjevima. Povećanje: 32x Radno područje: 120m Točnost nivelacije: 1mm/ 30m Promjer objektiva: 36 mm Vidno polje: 1°30'. Minimalno mjerno područje: 0,3m Područje nivelacije kompenzatora: 15" Temperatura rada: -10 °C ... +50 °C Temperatura skladištenja: -20 °C ... +70 °C Težina: 1,7 kg Zaštita protiv vode i prašine: IP 54 Obujam isporuke: stativ BT 160, mjerna letva GR 500, inbus-ključ, visak, trn za podešavanje, zaštita leće, kovčeg	06159940AX 	2.059,00	2.573,75
Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GPL 3 - Točkasti laser Radno područje: 30 m* Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 5X Vrijeme rada, maks.: 24 h Dimenzije (d x š x v): 104 x 40 x 80 mm Težina: 0,25 kg Obujam isporuke :3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, višenamjenski držač, zaštitna torba	0601066100 	1.349,00	1.686,25

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GPL 5 - Točkasti laser Radno područje: 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ uzdužna osovina, $\pm 3^\circ$ poprečna osovina Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 5X Vrijeme rada, maks.: 24 h Dimenzije (d x š x v): 104 x 40 x 80 mm Težina: 0,25 kg Obujam isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, višenamjenski držač, zaštitna torba	0601066200 	1.659,00	2.073,75
	GCL 25 + BS 150 - Križni točkasti laser Radno područje: Linije 10 m/točke maks. 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m, vertikalne oznake $\pm 0,5$ mm/m Područje niveliranja: Do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d x š x v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: Ciljna ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, građevni stativ BS 150, zaštitna torba	0601066B01 	2.409,00	3.011,25
	GCL 25 + BM1 - Križni točkasti laser Radno područje: Linije 10 m/točke maks. 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m, vertikalne oznake $\pm 0,5$ mm/m Područje niveliranja: do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d x š x v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, nova izvedba univerzalnog držača BM 1, L-BOXX uložak, L-BOXX 136, zaštitna torba, L-BOXX uložak za pribore	0601066B03 	2.479,00	3.098,75
	GCL 25 - Križni točkasti laser Radno područje: Linije 10 m/točke maks. 30 m* Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m, vertikalne oznake $\pm 0,5$ mm/m Područje niveliranja: do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d x š x v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, L-BOXX uložak, zaštitna torba, ciljana ploča za lasersku zraku	0601066B00 	2.249,00	2.811,25

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GTL 3 - Laser za pločice Radno područje s pločom za ciljanje: 20 m* Točnost kuta (kut između 0° do 90°): ± 0,2 mm/m Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 2 linije, 12 h u načinu rada s 3 linije Dimenzije (d x š x v): 156 x 102 x 98 mm Težina: 0,5 kg Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, ploča za usmjeravanje, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, zaštitna torba	0601015200 	1.279,00	1.598,75
	GSL 2 + RC2 - Laser za podove Radno područje: 20 m Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 5 mW/3 R Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 15 h Dimenzije (d x š x v): 80 x 42 x 96 mm Težina s baterijama: oko 1,5 kg Obujam isporuke: 1 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator, 3 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, brzi punjač AL 1115 CV, ciljna ploča za lasersku zraku, daljinski upravljač RC2, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj, naočale za laser (crveni)	0601064001 	3.169,00	3.961,25
	GLL 2-15 - Linijski laser Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Radna temperatura: -10 – 50 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Radno područje: 15 m Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 5X Vrijeme rada: maks. 15 h Navoj stativa: 1/4" + 5/8" Težina: cca. 0,3 kg Dimenzije (d x š x v): 96 mm x 42 mm x 80 mm Projekcija: 2 linije Obujam isporuke: 3 x 1,5-V-LR6 (AA), višenamjenski držač, zaštitna torba	0601063701 	1.189,00	1.486,25
	GCL 2-15 + RM1 + BT 150 - Križni laser Dioda lasera: 630 – 650 nm, < 1mW Radna temperatura: -10 – 50 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Klasa lasera : 2 Radno područje: 15 m Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Napajanje strujom: 3 x 1,5-V-LR6 (AA) Navoj stativa: 1/4", 5/8" Težina: cca. 0.49 kg Duljina: 130 mm Širina: 83 mm Visina: 162 mm Obujam isporuke: 3 x 1,5-V-LR6, građevni stativ BT 150, ploča za ciljanje, rotirajući nosač RM 1, uložak, zaštitna torba Zamjena za: 06159940DW	06159940FV  Novo!	1.299,00	1.623,75

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
 	GCL 2-15 + RM1 - Križni laser Dioda lasera: 630 – 650 nm, < 1mW Radna temperatura: -10 – 50 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Radno područje: 15 m Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: ± 4° Obujam isporuke: 3 x 1,5-V-LR6-(AA)-baterije, stropni držač, kovčeg, uložak, ploča za ciljanje, rotirajući nosač RM 1, zaštitna torba	0601066E02  	1.449,00	1.811,25
 	GCL 2-15 + RM1 - Križni laser Točkasti laser + ploča za ciljanje Dioda lasera 630 – 650 nm, < 1mW Radna temperatura -10 – 50 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje 15 m Točnost niveliranja ± 0,3 mm/m Obujam isporuke: 3 x 1,5-V-LR6, ploča za ciljanje, rotirajući nosač RM 1, uložak, zaštitna torba	0601066E00  	1.059,00	1.323,75
 	GLL 2-50 + BS 150 - Linijski laser Radno područje: 50 m (s prijamnikom), 20 m (bez prijamnika)* Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada: 12 h Dimenzije (d x š x v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: ploča za usmjeravanje, 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, građevni stativ BS 150, ciljana ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak za uređaj, zaštitna torba	0601063105 	2.079,00	2.598,75
   	GLL 2-50 + LR 2 + BM 1 - Linijski laser Točnost niveliranja: ± 0,3 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 635 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada: 12 h Dimenzije (d x š x v): 118 x 57 x 89 mm Težina: 0,45 kg Obujam isporuke: 3 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljna ploča za lasersku zraku, poboljšana izvedba držača BM 1, laserski prijamnik LR 2, držač za LR 2, 1 x 9 V 6LR61 baterija, zaštitna torba, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136	0601063109 	2.959,00	3.698,75
 	GLL 2-80 P + BS 150 - Linijski laser Radno područje Ø: 80 m (s prijamnikom), 40 m (bez prijamnika)* Točnost niveliranja: ± 0,2 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 640 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 1 linijom Dimenzije (d x š x v): 158 x 54 x 141 mm Težina: 0,68 kg Obujam isporuke: 4 x AA baterije, ciljna ploča za lasersku zraku, zaštitna torba, pola uložka 1 za L-BOXX, građevni stativ BS 150	0601063205 	3.049,00	3.811,25

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GLL 2-80 P + LR2 + BM1 - Linijski laser Radno područje Ø: 80 m (s prijamnikom), 40 m (bez prijamnika)* Točnost niveliranja: $\pm 0,2$ mm/m Područje niveliranja: Do $\pm 4^\circ$ Laserska dioda/klasa: 640 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 1 linijom Dimenzije (d x š x v): 158 x 54 x 141 mm Težina: 0,68 kg. Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, 1 x 9 V 6LR61 baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, poboljšana izvedba držača BM 1, prijamnik LR 2, držač za LR 2, zaštitna torba, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 136	0601063209 	3.929,00	4.911,25
	GLL 3-50 - Linijski laser Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Radna temperatura: -10 – 40 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Klasa lasera: 2 Radno područje: 10 m Radno područje s prijamnikom: 50 m Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m Radno područje za laserske točke, maks.: 5 m (dolje) Područje niveliranja: $\pm 4^\circ$ Vrijeme niveliranja: 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Navoj stativa: 1/4", 5/8" Projekcija: 3 linije Obujam isporuke: L-BOXX 136, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljna ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak za uređaj	0601063801 	2.329,00	2.911,25
	GLL 3-50 - Linijski laser Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Radna temperatura: -10 – 40 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje: 10 m Radno područje s prijamnikom: 50 m Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m Radno područje za laserske točke, maks.: 5 m (dolje) Područje niveliranja: $\pm 4^\circ$ Vrijeme niveliranja: 4 s Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Navoj stativa: 1/4", 5/8" Projekcija: 3 linije Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljana ploča za lasersku zraku, držač za LR 2, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, laserski prijamnik LR 2, univerzalni držač BM 1	0601063803 	3.289,00	4.111,25
	GLL 3-80 P + BS 150 - Linijski laser Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW Radna temperatura: -10 – 40 °C Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C Klasa lasera: 2 Radno područje: 10 m Radno područje s prijamnikom: 50 m Točnost niveliranja: $\pm 0,3$ mm/m Radno područje za laserske točke, maks.: 5 m (dolje) Područje niveliranja: $\pm 4^\circ$ Vrijeme niveliranja: 4s Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Navoj stativa: 1/4", 5/8" Projekcija: 3 linije Obujam isporuke: 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, držač za LR 2, ciljna ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak za uređaj	06159940CF 	2.289,00	2.861,25

Laserski niveliri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GLL 3-80 P - Linijski laser Dioda lasera 640 nm, < 1 mW Radna temperatura -10 – 40 °C Temperatura skladištenja -20 – 70 °C Klasa lasera 2 Radno područje 40 m Radno područje s prijamnikom 80 m (promjer) Radno područje bez prijamnika 40 m (promjer) Točnost niveliranja ± 0,2 mm/m Obujam isporuke: 4 x 1,5 V LR6, ciljna ploča za lasersku zraku, L-BOXX uložak za uređaj, zaštitna torba	0601063305  	3.479,00	4.348,75
	GLL 3-80 P + BS 150 - Linijski laser Radno područje Ø: 80 m (s prijamnikom), 40 m (bez prijamnika)* Točnost niveliranja: ± 0,2 mm/m Područje niveliranja: Do ± 4° Laserska dioda/klasa: 640 nm / < 1 mW/2 Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: 18 h u načinu rada s 1 linijom Dimenzije (d x š x v): 159 x 75 x 141 mm Težina: 0,76 kg Obujam isporuke: ciljna ploča za lasersku zraku, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, građevni stativ BS 150, zaštitna torba	0601063306 	3.689,00	4.611,25
	GLL 3-80 P + BM1 + LR2 - Linijski laser Dioda lasera: 640 nm, < 1 mW Klasa lasera: 2 Radno područje: 40 m Radno područje s prijamnikom: 80 m (promjer) Radno područje bez prijamnika: 40 m (promjer). Radno područje s pločom za ciljanje: 20 m Područje niveliranja: ± 4° Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Navoj stativa: 1/4", 5/8" Težina: cca. 0,76 kg Duljina: 159 mm Širina: 75 mm Visina: 141 mm Projekcija: 3 x 360° linije Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije, ciljana ploča za lasersku zraku, držač za LR 2, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor, L-BOXX uložak za uređaj, laserski prijamnik LR 2, univerzalni držač BM 1, zaštitna torba	060106330A 	4.569,00	5.711,25
Građevinski laseri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GRL 250 HV - Građevinski laser Laserska klasa: 2 Radno područje(u promjeru): 250 m Točnost nivelacije: 0,1 mm/m Brzina rotacije: 150/ 300/ 600 min-1 Širina kuta laserske zrake u modusa skeniranja: 10°, 25°, 50°/ 0° Radna temperatura: -10 °C ... +50 °C Temperatura skladištenja: -20 °C ... +70 °C Radni vijek akumulatora / baterije: 40h (NIMH)/ 60h alkalne Zaštitna klasa: IP 54 Obujam isporuke: 2 x 1,5 V LR20 (D)	0601061600 	4.649,00	5.811,25

Građevinski laseri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GRL 300 HV set - Građevinski laser Klasa lasera: 3R Radno područje Ø: s prijamnikom 300 m Točnost niveliranja: $\pm 0,1$ mm/m Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ Rotacijska brzina: 150, 300, 600 o/min Funkcija skeniranja: 10°, 25°, 50° Funkcija točke: Da Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: Prijamnik LR 1G, daljinski upravljač RC 1, zidni držač WM 4, akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naočale za laser, ploča za ciljanje, punjač s adapterom, kovčeg	0601061501 	6.149,00	7.686,25
	GRL 300 HV set + BT 300 + GR 240 JIT KIT - Građevinski laser Klasa lasera: 3R Radno područje Ø: s prijamnikom 300 m Točnost niveliranja: $\pm 0,1$ mm/m Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ Rotacijska brzina: 150, 300, 600 o/min Funkcija skeniranja: 10°, 25°, 50° Funkcija točke: Da Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: Akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 50 h Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: prijamnik LR 1, daljinski upravljač RC 1, mjerna letva GR 240, građevni stativ BT 300 HD, zidni držač WM 4, akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naočale za laser, ploča za ciljanje, punjač s adapterom, kovčeg	061599403Y 	7.349,00	9.186,25
	GRL 300 HVG set - Građevinski laser Dioda lasera: 532 nm, < 5 mW Klasa lasera: 3R Radno područje s prijamnikom: 300 m (promjer) Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ (8 %) Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Rotacijska brzina: 150, 300, 600 o/min Navoj stativa: 5/8" Težina, cca.: 1,8 kg Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Boja laserske linije: zelena Obujam isporuke: 1 x NiMH akumulator, 2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V-LR20 (D), ciljna ploča za lasersku zraku (plava), daljinski upravljač RC1, držač, laserski prijamnik LR 1GI, naočale za laser (zeleni), pretinac za baterije, set punjača s adapterima, kovčeg, univerzalni držač WM 4	0601061701 	7.649,00	9.561,25

Građevinski laseri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GRL 300 HVG set + BT 300 + GR 240 JIT KIT - Građevinski laser Klasa lasera: 3R Radno područje Ø: s prijamnikom 300 m Točnost niveliranja: $\pm 0,1$ mm/m Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ Rotacijska brzina: 150, 300, 600 o/min Funkcija skeniranja: 10°, 25°, 50° Funkcija točke: Da Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54 Vrijeme rada, maks.: Akumulator (NiMH) 20 h; alkalne baterije 30 h Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: prijamnik LR 1, daljinski upravljač RC 1, mjerna letva GR 240, građevni stativ BT 300 HD, zidni držač WM 4, akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), naočale za laser, ploča za ciljanje, punjač s adapterom, kovčeg	061599404B 	8.849,00	11.061,25
	GRL 400 H - Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijamnikom: 400 m Točnost niveliranja: $\pm 0,08$ mm/m Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja Funkcija točke Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 30 h Dimenzije (d x š x v): 183 x 170 x 188 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke : prijamnik LR 1, akumulator (NiMH), 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), punjač s adapterom, kovčeg, držač, prelinac za baterije.	0601061800 	5.469,00	6.836,25
	GRL 400 H set + BT 170 HD + GR 240 JIT KIT- Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijamnikom: 400 m Točnost niveliranja: $\pm 0,08$ mm/m Područje niveliranja: $\pm 5^\circ$ Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja Funkcija točke Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: akumulator (NiMH) 30 h; alkalne baterije 30 h Dimenzije (d x š x v): 183 x 170 x 188 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: prijamnik LR 1, mjerna letva GR 240, građevni stativ BT 170 HD, akumulator (NiMH), kućište za baterije, 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D), punjač s adapterom, kovčeg, držač, kućište za baterije.	061599403U 	6.119,00	7.648,75

Građevinski laseri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GRL 500 H + LR50 - Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijamnikom: 500 m Točnost niveliranja: $\pm 0,05$ mm/m Samoniveliranje: $\pm 10\%$ ($\pm 5.7^\circ$) Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja Funkcija točke Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: 30 h Tehnologija akumulatora: litij ion Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: postolje i držač za LR 50, punjač s adapterom, kovčeg, LR 50 torbica, upute za uporabu	0601061A00 	7.179,00	8.973,75
	GRL 500 H + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 - JIT KIT - Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijamnikom: 500 m Točnost niveliranja: $\pm 0,05$ mm/m Samoniveliranje: $\pm 10\%$ ($\pm 5.7^\circ$) Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja Funkcija točke Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: 30 h Tehnologija akumulatora: litij ion Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: prijamnik LR50, postolje i držač za LR 50, LR 50 torbica, građevni stativ BT 170 HD, mjerna letva GR 240, punjač s adapterom, kovčeg	06159940EE 	7.859,00	9.823,75
	GRL 500 HV + LR 50 - Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijamnikom: 500 m Točnost niveliranja: $\pm 0,05$ mm/m Samoniveliranje: $\pm 10\%$ ($\pm 5.7^\circ$) Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja Funkcija točke Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: 30 h Tehnologija akumulatora: litij ion Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: postolje i držač za LR 50, punjač s adapterom, kovčeg, LR 50 torbica, upute za uporabu	0601061B00 	7.979,00	9.973,75
	GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 - JIT KIT - Građevinski laser Klasa lasera: 2 Radno područje Ø s prijamnikom: 500 m Točnost niveliranja: $\pm 0,05$ mm/m Samoniveliranje: $\pm 10\%$ ($\pm 5.7^\circ$) Rotacijska brzina: 600 o/min Funkcija skeniranja Funkcija točke Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56 Vrijeme rada, maks.: 30 h Tehnologija akumulatora: litij ion Dimenzije (d x š x v): 190 x 180 x 170 mm Težina: 1,8 kg Obujam isporuke: prijamnik LR50, postolje i držač za LR 50, LR 50 torbica, građevni stativ BT 170 HD, mjerna letva GR 240, punjač s adapterom, kovčeg	06159940EF 	8.659,00	10.823,75

Digitalni kutomjeri	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GAM 220 MF (nove generacije)- Digitalni kutomjer Mjerno područje: 0° – 220° Točnost mjerenja: kut $\pm 0,1^\circ$ Točnost mjerenja, libele: $\pm 0,05^\circ$ Točnost obračuna kuta: $\pm 0,1^\circ$ Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Snaga baterije: cca. 130 h IP- zaštitna kategorija: IP 54 NOVO Mehanička funkcija zaključavanja NOVO Osvjetljeni displej s auto rotacijom NOVO Duljina kraka: 40 cm Težina: cca. 1,1 kg Dimenzije (d x š x v): 446 x 52 x 60 mm Obujam isporuke: GAM 220 MF, proizvodni certifikat, 4 x AA baterije, priručnik, futrola, produžni krak Zamjena za GAM 220 MF (0601076200)	0601076600  3 165140 179886 0	1.349,00	1.686,25
	GAM 270 MFL - Digitalni kutomjer Mjerno područje: 0° – 270° Točnost mjerenja: kut $\pm 0,1^\circ$ Točnost mjerenja, libele: $\pm 0,05^\circ$ Točnost obračuna kuta: $\pm 0,1^\circ$ Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Snaga baterije: cca. 130 h IP- zaštitna kategorija: IP 54 NOVO Mehanička funkcija zaključavanja NOVO Osvjetljeni displej s auto rotacijom NOVO Duljina kraka: 60 cm Težina: cca. 1,5 kg Dimenzije (d x š x v): 684 x 52 x 60 mm Obujam isporuke: proizvodni certifikat, 4 x AA baterije, priručnik, futrola, produžni krak	0601076400  3 165140 178152 7	1.999,00	2.498,75
Digitalni mjeraci nagiba	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GIM 60 - Digitalni mjerac nagiba Duljina: 60 cm Mjerno područje: 0° – 360° (4 x 90°) Točnost mjerenja elektronike: 0°/90° $\pm 0,05^\circ$ Točnost mjerenja elektronike kod 1° – 89°: $\pm 0,2^\circ$ Točnost mjerenja libele $\pm 0,057^\circ$: ± 1 mm/m Napajanje strujom tijekom mjerenja nagiba: 1 x 9-V-6LR61 Vrijeme rada tijekom mjerenja nagiba: cca. 200 h Automatsko isključivanje: cca. 5 min IP- zaštitna kategorija: IP 54 NOVO Osvjetljeni displej s auto rotacijom NOVO Težina: cca. 0,7 kg Dimenzije (š x v): 25 x 60 mm Obujam isporuke: Zaštitna torba, 1 x 9 V 6LR61 baterija Zamjena za DNM 60 L (0601014000)	0601076700  3 165140 803229	1.039,00	1.298,75

Digitalni mjeraci nagiba	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GIM 60 L (nove generacije) - Digitalni mjerac nagiba Mjerno područje: 0°- 360° (4x90°) Točnost: ± 0,05° pri 0° i 90°, ± 0,2° pri 1° - 89° Radno područje: 30m Točnost: ±0,5 mm/m Klasa II Tip lasera: 635nm Napajanje strujom tijekom mjerenja nagiba: 1 x 9-V-6LR61 Napajanje strujom tijekom rada lasera: 2 x 1,5-V-LR03 Vrijeme rada: 20 sati (laser), 300 sati (inklinometar) Dimenzije: 600 x 27 x 59 mm IP- zaštitna kategorija: IP 54 NOVO Osvjetljeni displej s auto rotacijom NOVO Težina: 0,9 kg Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, 2 omče za pričvršćivanje, 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, zaštitna torba Zamjena za GIM 60 L (0601076300)	0601076900  3 165 140 803 243	1.609,00	2.011,25
	GIM 120 - Digitalni mjerac nagiba Duljina: 120 cm Mjerno područje: 0° – 360° (4 x 90°) Točnost mjerenja elektronike 0°/90°: ±0,05° Točnost mjerenja elektronike kod 1° – 89°: ± 0,2° Točnost mjerenja libele ± 0,057°: = ± 1 mm/m Napajanje strujom tijekom mjerenja nagiba: 1 x 9-V-6LR61 Vrijeme rada tijekom mjerenja nagiba: cca. 200 h Automatsko isključivanje: cca. 5 min IP- zaštitna kategorija: IP 54 NOVO Osvjetljeni displej s auto rotacijom NOVO Težina: cca. 1,3 kg Dimenzije (š x v): 25 x 60 mm Obujam isporuke: Zaštitna torba, 1 x 9 V 6LR61 baterija Zamjena za DNM 120 L (0601014100)	0601076800  3 165 140 803 236	1.199,00	1.498,75
Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	RC 1 -Daljinski upravljač Doseg: 0-30 m Napajanje strujom: 1 x 1,5 V LR6 (AA) Težina: 0,069 kg Prikladno za: GRL 300 HV; GRL 300 HVG Obujam isporuke: 1 x 1,5 V LR6 (AA) baterija	0601069900  3 165 140 575 782	789,00	986,25
	LR 1 - Laserski prijamnik Doseg: 0-200 m Točnost mjerenja (fino/grubo): ± 1 mm/± 3 mm Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 IP-zaštitna kategorija: IP 65 Težina: 0,36 kg Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, držač	0601015400  3 165 140 486 965	1.119,00	1.398,75

Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	LR 2 - Laserski prijamnik Doseg: 5-50 m Točnost mjerenja (fino/grubo): $\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 IP- zaštitna kategorija: IP 54 Težina: 0,2 kg Prikladno za: GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50 Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija	0601069100  3 165 140 517 904	999,00	1.248,75
	LR1 G - Laserski prijamnik Doseg: 0-150 m Točnost mjerenja (fino/grubo): $\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$ Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 IP- zaštitna kategorija: IP 65 Težina: 0,36 kg Prikladno za: GRL 300 HVG Obujam isporuke: 1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija, držač	0601069700  3 165 140 583 183	1.289,00	1.611,25
	LR 50 - Laserski prijamnik za GRL 500 H/HV Područje rada: 0- 250 m Kut prijama: $70^\circ (\pm 35^\circ)$ Težina: 0,3 kg Dimenzije (d x š x v) 152 x 77 x 32 mm Akumulator: Li-Ion Napon: 7.4 V, kapacitet: 1 Ah Obujam isporuke: priručnik, LR 50 zaštitna torba	0601069A00  3 165 140 583 190	2.389,00	2.986,25
	Adapter za AA baterije - kompatibilan sa svim BOSCH mjernim uređajima koji imaju dvojak sistem punjenja 10,8V Li-Ion ili 4xAA baterije (npr. GIC 120C, GIS 1000C, D-Tect 120)	1608M00C1B  3 165 140 804 516 	119,00	148,75
	BM1 - Univerzalni držač sa dodatnom stropnom klemo	0601015A01  3 165 140 781 893	479,00	598,75
	Stropna klemo za novi BM1	1608M0080N  3 165 140 799 881	129,00	161,25
	Višenamjenski držač BM3	0601015D00  3 165 140 775 946	239,00	298,75
	WM 4 - Zidni držač Težina: 0,7 kg Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV	0601092400  3 165 140 558 501	769,00	961,25
	BT 350 - Teleskopska ručka Radna visina 140 – 350 cm. Težina, cca. 2,5 kg. Sekcije: 3 Obujam isporuke: držač, metalni kutnik.	0601015B00  3 165 140 488 563	1.079,00	1.348,75

Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	GR 240 - Mjerna letva Duljina: 2,4 m Sekcije: 2 Mjerne jedinice: m/cm Prikładno za: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50	0601094100 	389,00	486,25
	GR 500 - Mjerna letva Duljina: 5 m Sekcije: 2 Mjerne jedinice: m/cm Prikładno za: GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Obujam isporuke: okrugla libela, zaštitna torba	0601094300 	319,00	398,75
	BT 150 - Građevni stativ Radna visina 52 – 147 cm Težina, cca. 1,0 kg Navoj stativa 1/4" Za GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L	0601096B00 	389,00	486,25
	BT 160 - Građevni stativ Radna visina: 97-160 cm Navoj stativa: 5/8" x 11 Težina: 4,1 kg Prikładno za: GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF	0601091200 	389,00	486,25
	BT 170 HD - Građevni stativ Radna visina: 107-165 cm Navoj stativa: 5/8" x 11 Težina: 5,5 kg Prikładno za: GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF	0601091300 	619,00	773,75
	BT 250 - Građevni stativ Radna visina: 97,5cm - 250cm Raspon podesive visine: 50 cm Libela, zakretna glava Prikładno za: GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L	0601096A00 	799,00	998,75
	BT 300 HD - Građevni stativ Radna visina: 122-295 cm Navoj stativa: 5/8" x 11 Težina: 7,2 kg Prikładno za: GPL 5 C; GCL 25; GPL 5; GPL 3; GLL 2; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; BL 200 GC; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D S adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF	0601091400 	1.399,00	1.748,75

Daljinski upravljači i pribor	Naziv modela i tehničke karakteristike	Kataloški broj EAN-Kod	Preporučena VPC u KN	Preporučena MPC u KN
	Kovčeg Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV	1608M0005F 	919,00	1.148,75
	Držać za prijamnik Prikladno za: LR 1; LR 1G; LR 2	1608M0070F 	239,00	298,75
	Set punjivih baterija Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG	1608M0005G 	1.079,00	1.348,75
	Odjeljak za alkalne baterije Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV	1608M0005D 	279,00	348,75
	Naočale za crvenu lasersku zraku Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV; BL 200 GC; svi laserski daljinomjeri	1608M0005B 	129,00	161,25
	Ciljna ploča za lasersku zraku (crvena) Prikladno za: GRL 400 H; GRL 300 HV	1608M0005C 	129,00	161,25
	Naočale za zelenu lasersku zraku Prikladno za: 300 HVG	1608M0005J 	169,00	211,25
	Plava ciljna ploča za zelenu zraku Prikladno za: 300 HVG	1608M0005K 	129,00	161,25
	Ciljna ploča Visina 200 mm. Za GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF	2607001391 	229,00	286,25
	Adapter za stativ (rezervni dio - dobavljivo putem BSC-a) Prikladno za: svi laserski daljinomjeri	1609203C10 	169,84	212,30
	Torbica za R60 Prikladno za: R 60	1600Z0001C 	79,00	98,75



BOSCH

Tehnologija za život



“Pametno rješenje za mjerenje
i dokumentiranje”

Istinski Bosch.

NOVO! Laserski daljinomjer GLM 50 C Professional

Lagano rukovanje, funkcionalnost i mogućnost povezivanja: jednostavno rukovanje zahvaljujući poboljšanom korisničkom sučelju i osvijetljenom zaslonu koji se može okretati. Brojne funkcije za najrazličitije zadatke. Bluetooth®- sučelje za jednostavan i brz prijenos rezultata mjerenja direktno u aplikaciju GLM measure&document i aplikaciju GLM floor plan.

Plavi električni alati: za obrt i industriju.

www.bosch-professional.com.hr

Kako predati alat na popravak izvan Zagreba




1. Korisnik predaje neispravan alat u **Sabirni centar**
(prodajno mjesto koje je ovlašteno za preuzimanje alata)



2. Sabirni centar popunjava **nalog za popravak** (ukoliko vrijedi jamstvo, uz račun šalje i ovjereni jamstveni list).




3. Sabirni centar obavještava **prijevoznika** i šalje alat u **Bosch servisni centar: U Zagrebu, Kneza Branimira 22**
Tel: 01/2958 051; Fax: 01/2958 050
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 16,00 h



4. Prijevoznik dostavlja alat na popravak.



5. **Bosch servisni centar popravlja alat** (u jamstvenom roku), a ako nije u jamstvenom roku ispostavlja predračun koji šalje u sabirni centar. Po prihvaćanju predračuna alat se popravlja.



6. Popravljeni alat prijevoznik vraća u **Sabirni centar** (tamo gdje ga je vlasnik alata predao na popravak).



7. Sabirni centar kontaktira vlasnika i **vraća mu popravljeni alat.** (u 90% dosadašnjih slučajeva, cijeli gore opisani proces završen je unutar 5 radnih dana!)

Bosch servisni centar za električne alate
10040 Zagreb - Dubrava, Kneza Branimira 22
Tel: 01 / 295 80 51, Fax: 01 / 295 80 50
RBKN-bsc@hr.bosch.com



BOSCH
Tehnologija za život